

PE0118S

ラックマウントPDU(1U/100V/15A/NEMAタイプ 18ポート/サージ保護回路搭載)

PE0118SA



※ご注文用型番は「PE0118SA」になりますので、ご注意ください。

- ・19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント
- ・「S」型番はサージ保護機能付きモデル
- ・容量/アウトレット形状で多様なモデルをラインナップ

**国内
在庫品**

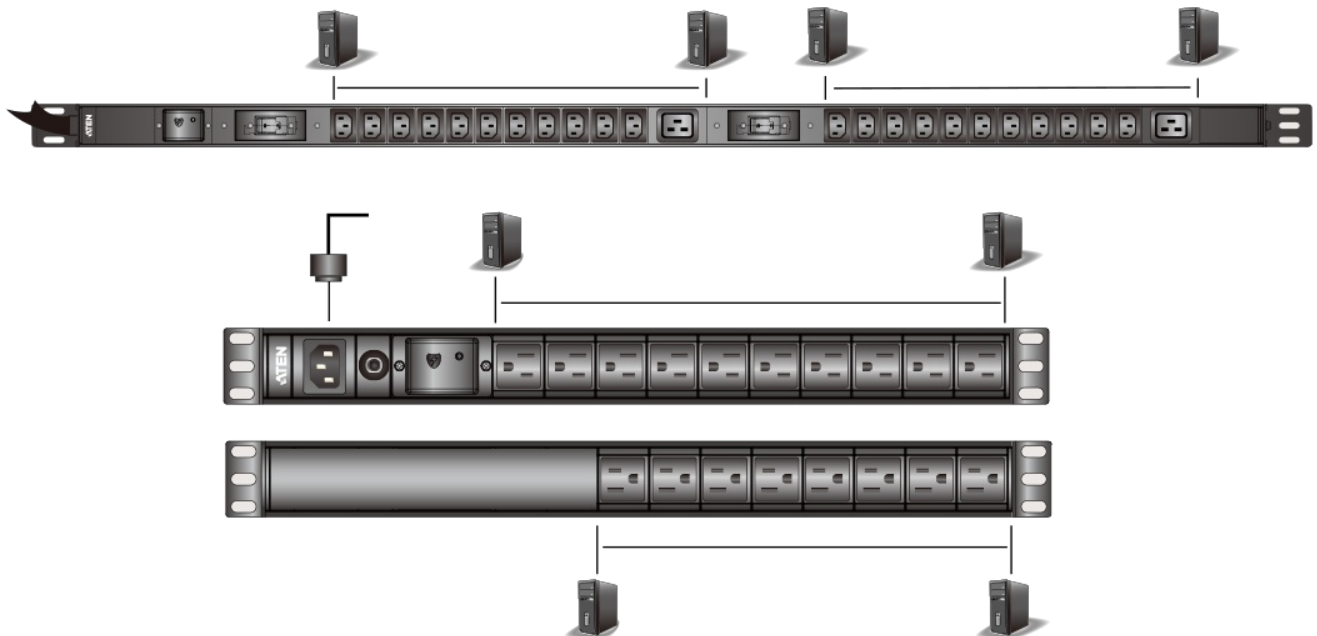
特長

- ・EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- ・アウトレット形状 - Aモデル：NEMAタイプ/Bモデル：IECタイプ
- ・「S」型番はサージ保護機能付き
- ・軽量なアルミ筐体

仕様

最大入力電力定格	定格入力電圧：AC100V 最大入力電流：15A（最大） / 12A（ULディレーティング） / 10A（PSE） 入力周波数：50~60Hz インレットタイプ：NEMA 5-15P 電源入力：1800VA（最大） / 1440VA（ULディレーティング） アウトレットタイプ：NEMA 5-15R×18 最大出力電流（アウトレット）：15A（最大） / 12A（ULディレーティング） / 10A（PSE） 最大出力電流（バンク）：15A（最大） / 12A（ULディレーティング） / 10A（PSE） 最大出力電流（合計）：15A（最大） / 12A（ULディレーティング） / 10A（PSE）
本体	
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	482×44.4×88.5 mm
重量	1.22 kg (2.69 lb)
電源ケーブル長	305cm
動作環境	
温度（動作/保管）	0~40℃ / -20~60℃ ※環境温度が40℃近くになった場合は、安全基準を満たすために 負荷を60%以下に下げてください。
エレベーション	海拔（動作&保管）：3000m
規格準拠	
EMC認証	FCC ClassA
安全性検証	PSE
同梱品	電源コード×1 クイックスタートガイド×1

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.