

## PE0216S

ラックPDU (0U/20A/16ポート/サージ保護回路付き) (コンセントバー)

PE0216SA



※ご注文用型番は「PE0216SA」または「PE0216SB」になりますので、ご注意ください。

- ・19インチラック向け、金具一体型の0Uのシンプルな電源コンセント
- ・「S」型番はサージ保護機能付きモデル
- ・容量/アウトレット形状で多様なモデルをラインナップ




### 特長

- ・EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- ・アウトレット形状 - Aモデル：NEMAタイプ/Bモデル：IECタイプ
- ・「S」型番はサージ保護機能付き
- ・軽量なアルミ筐体

## 仕様

| Function             | PE0216SA                                                                                                                                                                                                                                                                         | PE0216SB                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大入力電力定格             | 定格入力電圧：AC100V<br>最大入力電流：20A（最大）/16A（ULディレーティング）<br>入力周波数：50~60Hz<br>インレットタイプ：NEMA L5-20P<br>電源入力：2400VA（最大）/1920VA（ULディレーティング）<br>アウトレットタイプ：NEMA 5-20R×16<br>最大出力電流（アウトレット）：20A（最大）/16A（ULディレーティング）<br>最大出力電流（バンク）：20A（最大）/16A（ULディレーティング）<br>最大出力電流（合計）：20A（最大）/16A（ULディレーティング） | 定格入力電圧：AC200V<br>最大入力電流：20A（最大）/16A（ULディレーティング）<br>入力周波数：50~60Hz<br>インレットタイプ：NEMA L6-20P<br>電源入力：4800VA（最大）/3840VA（ULディレーティング）<br>アウトレットタイプ：IEC 60320 C13×16<br>最大出力電流（アウトレット）：15A（最大）/12A（ULディレーティング）<br>最大出力電流（バンク）：20A（最大）/16A（ULディレーティング）<br>最大出力電流（合計）：20A（最大）/16A（ULディレーティング） |
| 本体                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| フェイスプレート サイズ (W×D×H) | 715.6×44.4×60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 715.6×44.4×60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 重量                   | 1.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 電源ケーブル長              | 305cm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305cm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 動作環境                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 温度（動作/保管）            | 0~40℃ / -20~60℃<br>*環境温度が40℃近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。                                                                                                                                                                                                               | 0~40℃ / -20~60℃<br>*環境温度が40℃近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。                                                                                                                                                                                                                  |
| エレベーション              | 3000m                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3000m                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 規格準拠                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EMC認証                | FCC ClassA                                                                                                                                                                                                                                                                       | FCC ClassA                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 安全性検証                | PSE、その他は依頼による                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSE、その他は依頼による                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 同梱品                  | 電源コード×1<br>クイックスタートガイド×1                                                                                                                                                                                                                                                         | 電源コード×1<br>クイックスタートガイド×1                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 構成図

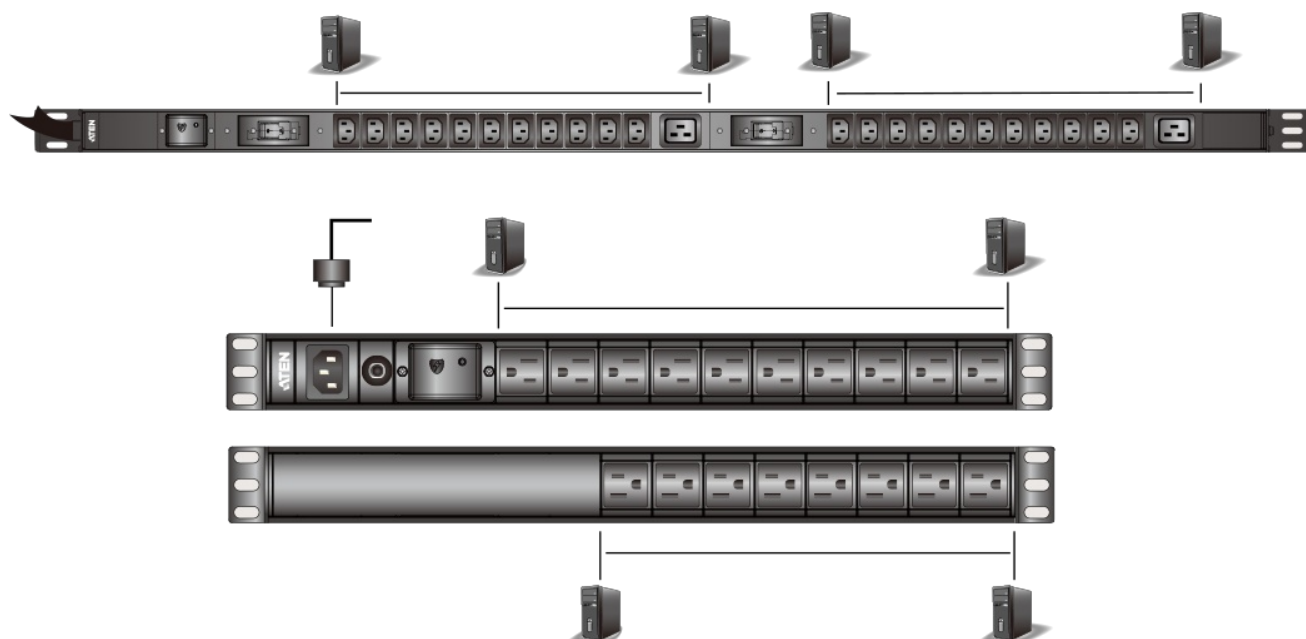



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.