

PE1209

ラックマウントPDU(1U/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能搭載)

PE1209A



PE1209 ラック用電源タップ

- Aタイプ (1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)
- Bタイプ (1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)

■ ご注文型番

ラック用電源タップをお買い求めいただく際は、[ご注文型番] をご指定の上でご注文ください。

ご注文型番	定格入力電圧	アウトレットタイプ
PE1209A	AC100V	NEMA 5-20R×9
PE1209B	AC200V	IEC60320 C13×9

- ・ 19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント
- ・ ATEN [EC1000](#)「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能




特長

- ・ EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- ・ アウトレット形状 - Aモデル：NEMAタイプ/Bモデル：IECタイプ
- ・ [EC1000](#)「Energy Box」を併用すると電源監視が可能
- ・ 2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示
- ・ 軽量のアルミ筐体

仕様

Function	PE1209A	PE1209B
電気仕様		
定格入力電圧	AC100V	AC200V
最大入力電流	20A(最大) / 16A (ULディレーティング)	20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
入力周波数	50~60Hz	50~60Hz
インレットタイプ	NEMA L5-20P	NEMA L6-20P
電源入力	2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)	4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)
アウトレットタイプ	NEMA 5-20R×9	IEC60320 C13×9
最大出力電流 (アウトレット)	20A(最大) / 16A (ULディレーティング)	15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)
最大出力電流 (バンク)	20A(最大) / 16A (ULディレーティング)	20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
最大出力電流 (合計)	20A(最大) / 16A (ULディレーティング)	20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
OPD (過電流保護機器)	○	○
本体		
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	482×44.4×61 mm	482×44.4×61 mm
重量	0.80 kg (1.76 lb)	0.80 kg (1.76 lb)
電源ケーブル長	305cm	305cm
動作環境		
温度 (動作/保管)	0~40℃ / -20~60℃	0~40℃ / -20~60℃
エレベーション	3000m	3000m
規格準拠		
EMC認証	FCC ClassA	FCC ClassA
安全性検証	PSE	PSE

構成図

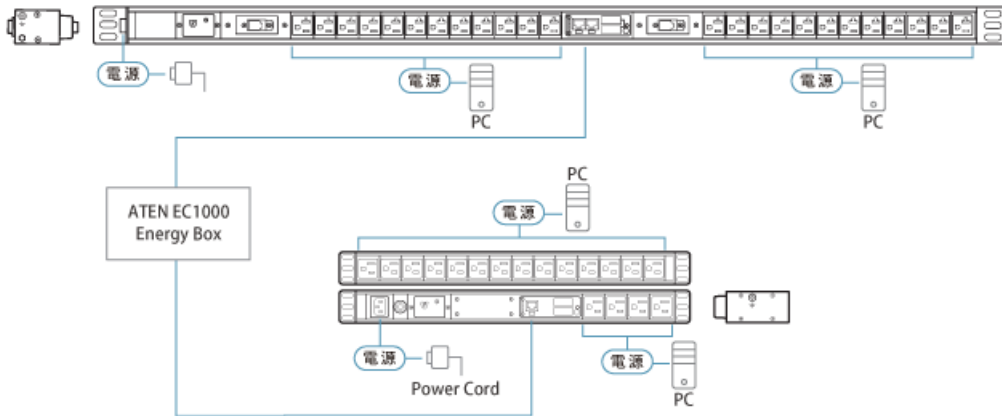

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.