

PE1316B

ラックPDU(0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート/計測機能搭載) (コンセントバー)

PE1316B



- 19インチラック向け、金具一体型の0Uのシンプルな電源コンセント
- ATEN [EC1000](#)「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能




特長

- EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- アウトレット形状 - IECタイプ
- [EC1000](#)「Energy Box」を併用すると電源監視が可能
- 2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示
- 軽量なアルミ筐体

仕様

電気仕様	
定格入力電圧	AC200V
最大入力電流	30A(最大) / 24A (ULディレーティング)
入力周波数	50~60Hz
インレットタイプ	NEMA L6-30P
電源入力	7200VA(最大)/ 5760VA(ULディレーティング)
アウトレットタイプ	IEC60320 C13×16
最大出力電流（アウトレット）	15A(最大)/12A(ULディレーティング)
最大出力電流（バンク）	20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
最大出力電流（合計）	30A(最大) / 24A (ULディレーティング)
OPD (過電流保護機器)	○
本体	
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	1087.1×44.4×60 mm
重量	3.40 kg
電源ケーブル長	305cm
動作環境	
温度（動作/保管）	0~40℃ / -20~60℃
エレベーション	3000m
規格準拠	
EMC認証	FCC ClassA
安全性検証	PSE

構成図

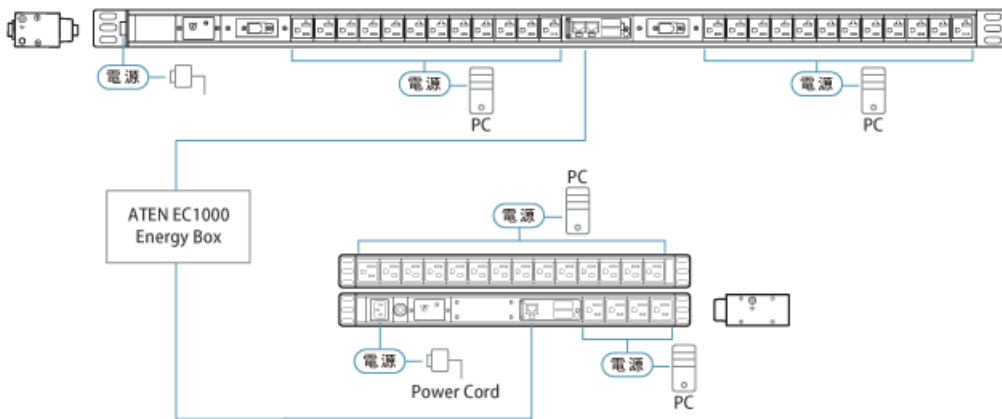

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.