

CM1164A

USBハブ搭載 4ポート USB DVI マルチビュー/オーディオKVMPスイッチ



CM1164Aは、コンソール用のDVIモニターの表示を分割し、製品に接続された4台のDVIソースデバイスを出力。選択したデバイスのキーボード・マウスを操作することができるモニター分割切替器です。

モニター上で、より効果的なデータ管理をするために、独立したキーボードとマウスから最大16個のビデオソースを同時に選択、切替、表示することが可能。

その上、リアルタイムモニタリング機能と、4台のコンピューターを一つの画面で同時に表示できるQuad Viewモード、PiP・PbP・PoPモードなどの多様なディスプレイモードを提供しています。

また、本製品はマルチスクリーンコントロール機能の特徴としており、マウスカーソルを任意の方向に移動させるだけで、拡張したデスクトップの様にモニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。ターゲットコンピューターをすばやく選択し、コントロールすることができます。

さらに、別のCM1164Aを最大3台追加してデジチェーン接続し、1箇所のコンソールから最大で16台のコンピューターを操作することのできるデジチェーン制御(DCC)機能も搭載しています。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN 楽天](#) [amazon](#)



特長

- マルチビューコンソールは、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能
ディスプレイモード：Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)
- ディスプレイモードとポート選択：フロントパネル、OSD、IRリモートを経たシステム設定
- 解像度最大1920×1200 (YCbCr 4:2:2)
- 簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更
- デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1164Aに接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1164Aを操作可能
- 2段階カスケード接続に対応 - 最大16台のコンピューターを制御可能 (最大4×4マルチビューモード)
- マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能
- ビデオダイナミック - ブート時のディスプレイ問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化
- RS-232制御対応
- 画面領域上で操作 - 画面上で、マウスを使って表示ウィンドウとその他機能を設定可能
- コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能で、ほぼ全てのマウスドライバーと多機能マウスに対応
- コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能で、ほぼ全ての多機能キーボードに対応
- KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
- オートスキャン機能
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っているコンピューターに自動切替
- 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語、ドイツ語の各キーボードに対応
- ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応*1,2

*1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能

*2 Mac・Sun用キーボードも使用可能 (Windowsマシンでは特殊キーが効きません)


注意：当社ドロー製品・延長器との組み合わせは出来ません。

仕様

コンピューター接続数	4
ポート選択	プッシュボタン、ホットキー、IRリモートコントロール、オンスクリーンディスプレイ (OSD)、マウス、RS-232制御
コネクタ	
コンソールポート	USB Type A メス×2 Single Link DVI-D メス (White) ×1 3.5mmオーディオジャック メス×2 (Green: フロントパネル×1、リアパネル×1) 3.5mmオーディオジャック メス×2 (Pink: フロント×1、リア×1) RJ-45×2
KVMポート	USB Type B メス ×4 Single Link DVI-D メス (White) ×4 3.5mmオーディオジャック メス (Green) ×4 3.5mmオーディオジャック メス (Pink) ×4
電源	IEC320ジャック×1
USBハブ	USB2.0 Type A メス ×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スイッチ	
選択	プッシュボタン×11

ビデオ	
対応解像度	1,920×1,200@60Hz (DVI-D)
LED	
KVM	4 (Orange)
オーディオ	4 (Green)
USB	4 (Green)
スキャンインターバル	5, 10, 15, 30, 60, 90 秒 (デフォルト: 5秒)
消費電力	AC110V: 9.7W AC220V: 9.5W
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-10~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	2.46 kg
サイズ(W×D×H)	437.2×164×44.0mm
同梱品	KVMケーブル (DVI-D, USB, Audio) ×4 電源コード ×1 IRリモートコントロール ×1 ラックマウントキット ×1 フットパッド ×4 クイックスタートガイド ×1

構成図

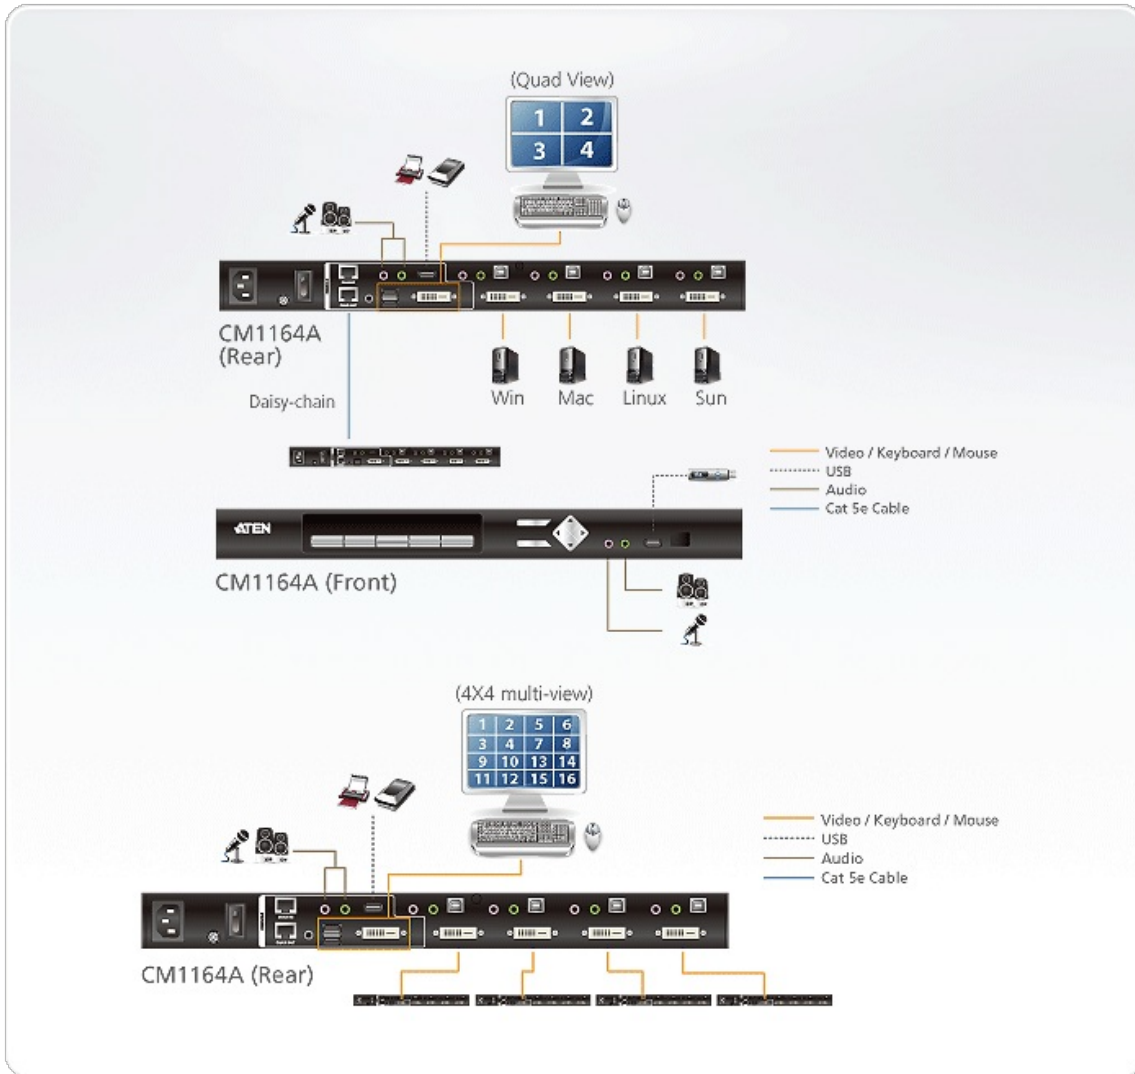

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.