

CS1792

USB2.0ハブ搭載 2ポート USB HDMI/オーディオ KVMP™スイッチ



CS1792/CS1794は、デスクトップでマルチメディアデバイスを使用するユーザーをターゲットにした「CubiQ」シリーズの2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。本製品は、2ポートUSB2.0ハブを搭載。HDMIインターフェースに対応した2/4台のコンピューター/デバイスの切替に加え、2台のUSBデバイスを切り替えて使用することができます。デバイスの切替はフロントパネルのプッシュボタン、またはホットキーの操作で可能。HDMI画面解像度はビデオダイナシク機能で最適な状態に調整します。また、製品はデジタルオーディオ対応ですので、ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- ・ 2/4ポート搭載HDMI/USB2.0対応KVMPスイッチ
- ・ 1コンソール(USB)からHDMIインターフェースに対応した2台(CS1792)/4台(CS1794)のコンピューター、および2台のUSBデバイスを操作することが可能
- ・ 2ポートUSB2.0ハブ搭載、USB2.0準拠
- ・ KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単操作
- ・ HDMIデジタル/アナログモニター対応 - HDMI1.3a完全準拠、HDCP準拠
- ・ ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio対応
- ・ 解像度 - 480i、480p、720p、1080i、1080p (1,920×1,200)
- ・ 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
- ・ ワイド画面解像度対応
- ・ マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
- ・ コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ・ ビデオダイナシク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- ・ キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- ・ Macキーボードエミュレーション対応 ※1、2
- ・ オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターやHDMIデバイスを自動的に切替表示
- ・ ファームウェアアップグレード可能


※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。

※2 Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス：USBタイプB メス×2 モニター：HDMIタイプA メス×2 スピーカー：ステレオミニジャック×2 マイクロフォン：ステレオミニジャック×2
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 モニター：HDMIタイプA メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×2（フロント側×1、リア側×1） マイクロフォン：ステレオミニジャック×2（フロント側×1、リア側×1）
ファームウェアアップグレード	ミニジャック×1
電源	DC電源ジャック×1
USBハブ	USB2.0：USBタイプAメス×2（フロント側×1、リア側×1）
スイッチ	
選択	プッシュボタン×3
LED	
オンライン/選択（KVMポート）	オレンジ×3
オーディオ	グリーン×3
USB	グリーン×3
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	1～99秒（ユーザー設定）/5秒（デフォルト）
解像度	1080p(HDTV) / 1,920×1,200(DVI)
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V/2.7W/28BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	0.42 kg (0.93 lb)
サイズ(W×D×H)	207×73×44 mm
同梱品	HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G ※ご注文用型番は「2L-7D02UH」)×2 ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1

構成図

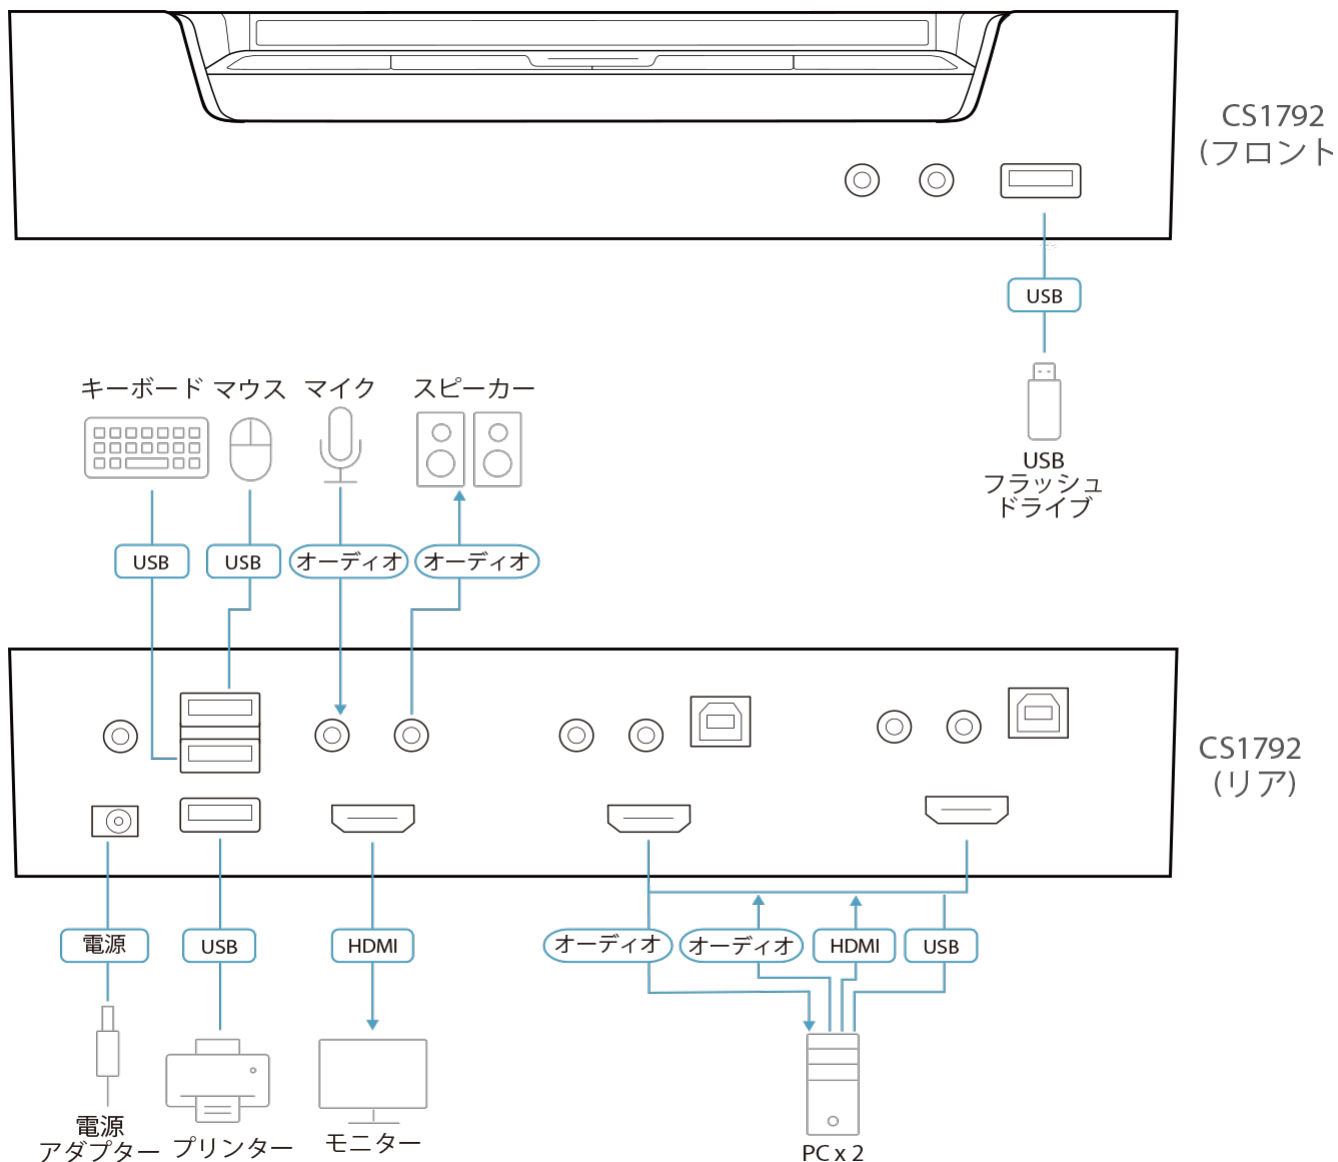

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.