

#### **CS1308**

8ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ








## CS1308

# 8-Port PS/2-USB VGA KVM Switch

1308は、1組のキーボード、マウス、モニタを使用して最大8台のPCにアクセスでき、ITスタッフは簡単なスイッチングによって複数のコンピューターを 复に生産的に管理することができます。また、CS1308は拡張可能で、さらに8台のスイッチをカスケード接続し、1台のKVMコンソールで最大64台のPCを 中管理することができます。



カスケード接続可能



ホットプラグ



ラックマウント型



Video DynaSync™



## 本のコンソールケーブルで2通りの接続が可能

1308は、長さの異なる2種類のコンソールKVMケーブルを用意しており、PS/2またはUSBのキーボード/マウスを接続することで、設置条件に柔軟に対応ることができます。



## 、ムーズなクロスプラットフォーム連携

1308は、1台のKVMコンソールからアクセス可能な異なるコンピューター・システム(Windows、Mac、Linux、Sun)の統合を可能にします。





J用シーン











## お問い合わせ

会社名 必須		_
姓 必須		



<b>67</b>	
名 必須	
部署名 必須	
役職名 <sup>必須</sup>	
K 199 E	
お客様の業務上のお立場 💆	
都道府県 必須	
メールアドレス 必須	
電話番号 / 携帯番号 ( 勤務先・ハイフ	リンな
し) 必須	
#U C TU AT	
製品型番	



WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください	必須
案件規模 (台・式・組・予算など)	
お問い合わせ内容	
F様へのご案内	
・「惊へのこ余内 ・ 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メ	ールが届かない場 合がございます。

- @gmaii等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

## <sup>-</sup>ンラインショップで購入する

op ATEN









#### 特長

CS1308は、デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した8ポートKVMスイッチです。単体構成の場合は8台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大128台のコンピューターをそれぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。

\*電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

- 単体構成の場合、1箇所のコンソール(PS/2、USB)から最大8台のコンピューターの操作が可能
- 2段階のカスケード接続に対応 最大64台のコンピューターの操作が可能
- デュアルインターフェース コンソールおよびコンピューターのインターフェースはPS/2とUSBの両方に対応
- マルチプラットフォーム対応 Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- ビデオダイナシンク コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- Windows、Mac、Sunの多機能USBキーボードの使用が可能
- PS/2・USBインターフェース自動認識機能
- PS/2、USBキーボード・マウスエミュレーション機能 接続されているコンピューターは、スイッチがどのポートを選択していてもエラーを回避して起動
- 解像度 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- コンピューター切替方法 フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、OSDメニュー
- 2段階のユーザーアクセス制御 画面の参照や操作は権限のあるユーザーのみに限定。最大4名のユーザーおよび1名のアドミニストレーターの個別作成が可能
- オートスキャン機能 ユーザーが選択したコンピューターのみを自動的に監視
- ホットプラグ対応 スイッチの電源を切ることなくコンピュータの追加や取り外しが可能
- ビープ音はホットキーやOSDで設定の変更が可能
- ファームウェアアップグレード対応
- ソフトウェア不要
- 19インチシステムラック1Uサイズでのラックマウントが可能

#### 仕様

コンピューター接続数		
ダイレクト	8	
最大	64 (カスケード接続)	
コンソール接続数		
ローカル	1	
コンピューター側対応インターフェース	PS/2、USB	
コンソール側対応インターフェース	PS/2、USB	
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン	
コネクター		
KVMポート	キーボード/マウス/モニター:SPHD メス(イエロー)×8	
コンソールポート	キーボード/マウス/モニター:SPHD オス(イエロー)×1	
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1	
電源	DC電源ジャック×1	
スイッチ		




ポート	プッシュボタン×8	
	スライドスイッチ×1	
LED	712 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
電源	ダークグリーン×1	
オンライン	オレンジ×8	
ポート選択	グリーン×8	
エミュレーション		
キーボード/マウス	PS/2、USB	
スキャンインターバル	1~255秒 / 5秒(デフォルト)	
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠	
電源仕様		
電源アダプター	入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5.3V 2.4A	
	アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	
消費電力	DC5.3V:2.34W:19BTU/h	
	注意:	
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	
保管温度	-20 ~ 60°C	
湿度	0~80% RH、結露なきこと	
本体		
ケース材料	メタル	
重量	1.89 kg ( 4.16 lb )	
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	438×162×44 mm	
同梱品	コンソールケーブル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源アダプター×1 フットパッドセット(4pcs)×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1	



対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 《USB KVMケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m) *標準でケーブルは付属していません。
カスケード対応製品	CS1308 CS1316 CS1754 CS1758
KVM	
カスケード用ケーブル	2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m)
SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン +USB)	2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m)



#### 構成図

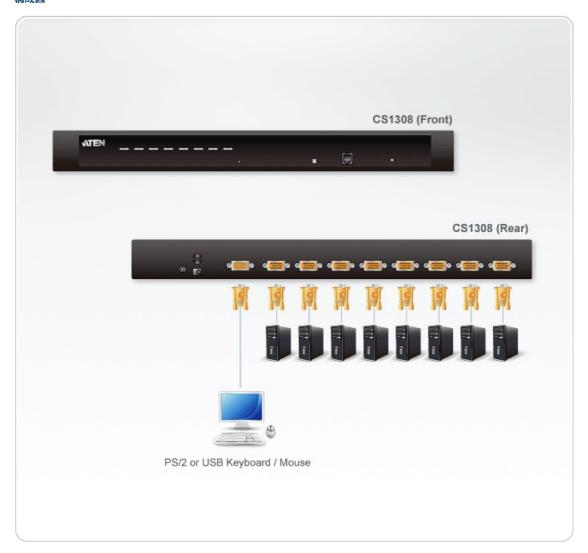

#### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.