

CS62US

2ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ



※ CS62USは、2024年8月8日に販売終了いたしました。後継機[CS22U](#)をご利用ください。

CS62USは、1組のUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)でPC2台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは製品に接続されているPC間で共有することができます。さらに、ビデオダイナシンク機能(ディスプレイエミュレーション)を搭載し、製品内部にコンソールモニターのEDID情報を格納することができるため、選択されていないポートのPCが起動した場合でも最適な解像度で表示することができます。ポート選択はキーボードを使ったホットキーで操作が簡単。Windows、Mac、Sun、LinuxのマルチOSにも対応。コンソールの集約を実現すると同時に、高い操作環境をもたらします。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

- ・1コンソール(USB)から2台のUSBインターフェース対応のコンピュータの操作が可能
- ・USB2.0対応のマウスポートにUSBハブやUSBデバイスを接続することが可能
- ・ポートの切替にはホットキーを使用
- ・OSやキーボード言語はホットキーでの選択が可能
- ・オーディオ対応
- ・マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- ・ケーブル一体型のコンパクトなデザイン - ケーブル長 0.9m
- ・VGA解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- ・ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- ・多機能マウス対応
- ・Sun/Macキーボードエミュレーション対応 ※1、2
- ・オートスキャンモード - 特定のコンピュータを一定の時間間隔で自動的に切替表示
- ・バスパワー対応


※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能です。

※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。

仕様

コンピューター接続数	2
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、マウス
コネクタ	
KVMポート	キーボード：USBタイプA オス×1 マウス：USBタイプA オス×1 モニター：D-Sub 15ピン オス×2 スピーカー：ステレオミニプラグ×2
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1
LED	
ポート選択	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
スキャンインターバル	5秒
電源モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.28 kg (0.62 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	88×61×28 mm
ケーブル長	
コンピューター	0.9 m
同梱品	ユーザーガイド×1

構成図

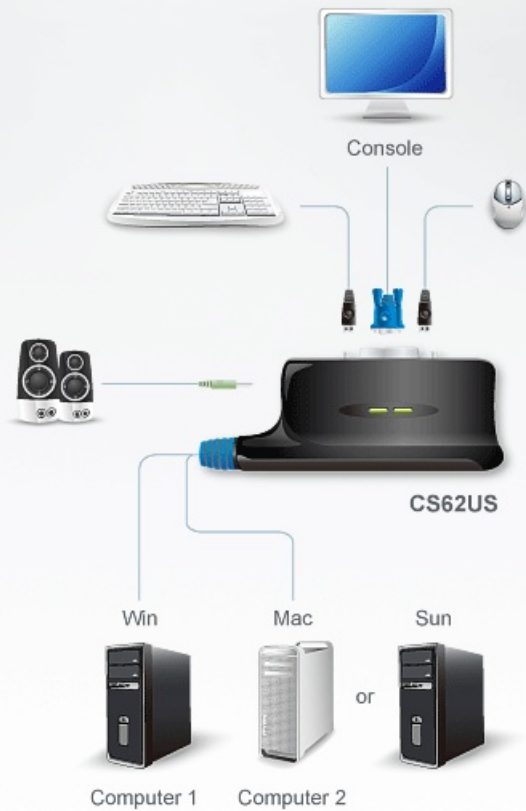

Supports computers that are equipped with speakers

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.