Simply Better Connections

CS84U

4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ

Simply Better Connections

84Uは、1台のKVMコンソールから最大4台のVGAインターフェースPCに素早くアクセスでき、デスクトップのワークスペースを拡張しながら、整理整頓て生産性を向上させることができます。

PS/2 & USB
KM対応

バスパワー

マルチプラット
フォーム対応

Video DynaSync™

本のコンソールケーブルで2通りの接続が可能

84Uでは、長さの異なる2種類のコンソールKVMケーブルを用意しており、PS/2またはUSBキーボード/マウスを接続することで、設置条件に柔軟に対応すことができます。各PCへのアクセスは、KVMコンソールからプッシュボタン、ホットキー、マウスで素早く切り替え可能です。

ムーズなクロスプラットフォーム連携

84Uは、1台のKVMコンソールからアクセス可能な異なるコンピュータ・システム（Windows、Mac、Linux、Sun）の統合を可能にします。

ideo DynaSync™

ENの特許技術であるVideo DynaSync™ は、すべてのOSでポート間の切り替え時に正しい解像度とディスプレイ構成を維持し、起動時のディスプレイの題を解消し、スムーズなデスクトップ操作を保証します。

用シーン

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場 合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かな いことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほ とんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手 数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わ せください。

ンラインショップで購入する

op ATEN 楽天 amazon

3年保証 RoHS Compliant 国内在庫品 最大5年オプション保証対応

特長

CS84Uは、1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。製品にはコンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し、OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。また、ポート切替操作は、プッシュボタン、ホットキーに加え、マウスホイールのダブルクリックでも可能。機能はシンプルでありながらも、コンソールの集約と切替に十分な機能を備えた、デスクトップ型モデルです。

＊電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

- 1コンソールから4台のPCを切替操作 (コンソール、PC共にPS/2・USB & D-sub15ピン対応)
- デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USBの両インターフェースに対応
- ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- ポート切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウス
- 解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ゲーミングキーボード対応※1
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※2、3
- 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語の各キーボードに対応
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターを自動的に切替表示
- ファームウェアアップグレード対応※4
- バスパワー対応

※1 キーボードのエミュレーション機能をOFFにする必要があります。

※2 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。

※3 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊キーが効きません）

※4 USBタイプのKVMケーブル経由でアップグレードされます。

仕様

コンピューター接続数	4
コンピューター側対応インターフェース	PS/2、USB
コンソール側対応インターフェース	PS/2、USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、USBマウス
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD　メス×4
コンソールポート	キーボード：ミニDIN6ピン　メス×1、USBタイプA　メス×1 マウス：ミニDIN6ピン　メス×1、USBタイプA　メス×1 モニター：D-Sub 15ピン　メス×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×4

LED	
オンライン	オレンジ×4
ポート選択	グリーン×4
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャンインターバル	3、5、10、20秒/5秒(デフォルト)
解像度	最大2,048×1,536@60Hz、DDC2B準拠
給電方法	バスパワー
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC 100 ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5V 1A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5V:0.87W:13BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.77 kg (1.7 lb)
サイズ(W×D×H)	210×88×56 mm
同梱品	2L-5301UPケーブル×2 2L-5302UPケーブル×2 ユーザーガイド×1
対応KVMケーブル	《USB KVMケーブル》 2L-5201U (1.2m) 2L-5202U (1.8m) 2L-5203U (3m) 2L-5205U (5m) 《PS/2・USBKVMケーブル》 2L-5301UP(1.2m) 2L-5302UP(1.8m) 2L-5303UP(3m) ＊注意：標準でPS/2・USBケーブル(2L-5301UP×2、2L-5302UPケーブル×2)が付属しています。

構成図

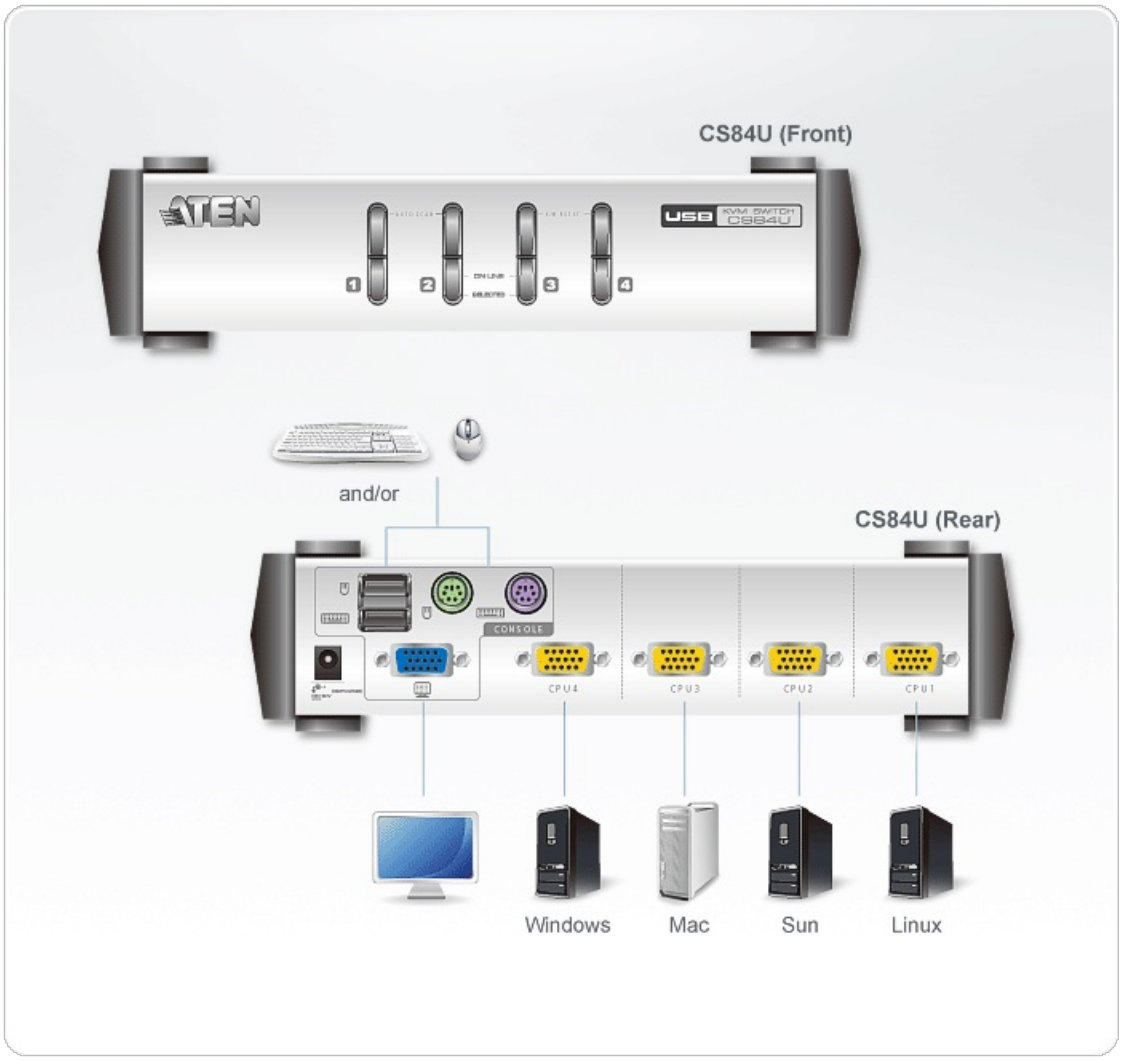

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.