

## CS1792

USB2.0ハブ搭載 2ポート USB HDMI/オーディオ KVMP™スイッチ



CS1792/CS1794は、デスクトップでマルチメディアデバイスを使用するユーザーをターゲットにした「CubiQ」シリーズの2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。本製品は、2ポートUSB2.0ハブを搭載。HDMIインターフェースに対応した2/4台のコンピューター/デバイスの切替に加え、2台のUSBデバイスを切り替えて使用することができます。デバイスの切替はフロントパネルのプッシュボタン、またはホットキーの操作で可能。HDMI画面解像度はビデオダイナシク機能で最適な状態に調整します。また、製品はデジタルオーディオ対応ですので、ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。

\* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証

国内  
在庫品

最大5年  
アクション  
保証対応

### 特長

- ・ 2/4ポート搭載HDMI/USB2.0対応KVMPスイッチ
- ・ 1コンソール(USB)からHDMIインターフェースに対応した2台(CS1792)/4台(CS1794)のコンピューター、および2台のUSBデバイスを操作することが可能
- ・ 2ポートUSB2.0ハブ搭載、USB2.0準拠
- ・ KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単操作
- ・ HDMIデジタル/アナログモニター対応 - HDMI1.3a完全準拠、HDCP準拠
- ・ ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio対応
- ・ 解像度 - 480i、480p、720p、1080i、1080p (1,920×1,200)
- ・ 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
- ・ ワイド画面解像度対応
- ・ マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
- ・ コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ・ ビデオダイナシク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- ・ キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- ・ Macキーボードエミュレーション対応 ※1、2
- ・ オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターやHDMIデバイスを自動的に切替表示
- ・ ファームウェアアップグレード可能


※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。

※2 Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

## 仕様

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数           |                                                                                                                                          |
| ダイレクト                | 2                                                                                                                                        |
| コンソール接続数             |                                                                                                                                          |
| ローカル                 | 1                                                                                                                                        |
| コンピューター側対応インターフェース   | USB                                                                                                                                      |
| コンソール側対応インターフェース     | USB                                                                                                                                      |
| ポート選択                | ホットキー、プッシュボタン                                                                                                                            |
| コネクタ                 |                                                                                                                                          |
| KVMポート               | キーボード/マウス：USBタイプB メス×2<br>モニター：HDMIタイプA メス×2<br>スピーカー：ステレオミニジャック×2<br>マイクロフォン：ステレオミニジャック×2                                               |
| コンソールポート             | キーボード：USBタイプA メス×1<br>マウス：USBタイプA メス×1<br>モニター：HDMIタイプA メス×1<br>スピーカー：ステレオミニジャック×2（フロント側×1、リア側×1）<br>マイクロフォン：ステレオミニジャック×2（フロント側×1、リア側×1） |
| ファームウェアアップグレード       | ミニジャック×1                                                                                                                                 |
| 電源                   | DC電源ジャック×1                                                                                                                               |
| USBハブ                | USB2.0：USBタイプAメス×2（フロント側×1、リア側×1）                                                                                                        |
| スイッチ                 |                                                                                                                                          |
| ポート選択                | プッシュボタン×3                                                                                                                                |
| LED                  |                                                                                                                                          |
| オンライン/選択（KVMポート）     | オレンジ×3                                                                                                                                   |
| オーディオ                | グリーン×3                                                                                                                                   |
| USB                  | グリーン×3                                                                                                                                   |
| エミュレーション             |                                                                                                                                          |
| キーボード/マウス            | USB                                                                                                                                      |
| スキャンインターバル           | 1～99秒（ユーザー設定）/5秒（デフォルト）                                                                                                                  |
| 解像度                  | 1080p(HDTV) / 1,920×1,200(DVI)                                                                                                           |
| 電源仕様                 |                                                                                                                                          |
| 電源アダプター              | 入力：AC100V～240V 50/60Hz<br>出力：DC5.3V 2.4A<br><br>アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。                                              |
| 消費電力                 | DC5.3V/2.7W/28BTU/h<br><br>注意：<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。                  |
| 動作環境                 |                                                                                                                                          |
| 動作温度                 | 0～50°C                                                                                                                                   |
| 保管温度                 | -20～60°C                                                                                                                                 |
| 湿度                   | 0～80% RH、結露なきこと                                                                                                                          |
| 本体                   |                                                                                                                                          |
| ケース材料                | メタル、プラスチック                                                                                                                               |
| 重量                   | 0.42 kg ( 0.93 lb )                                                                                                                      |
| フェイスプレート サイズ (W×D×H) | 207×73×44 mm                                                                                                                             |
| 同梱品                  | HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G ※ご注文用型番は「2L-7D02UH」)×2<br>ファームウェアアップグレードケーブル×1<br>電源アダプター×1<br>クイックスタートガイド×1                                 |

構成図

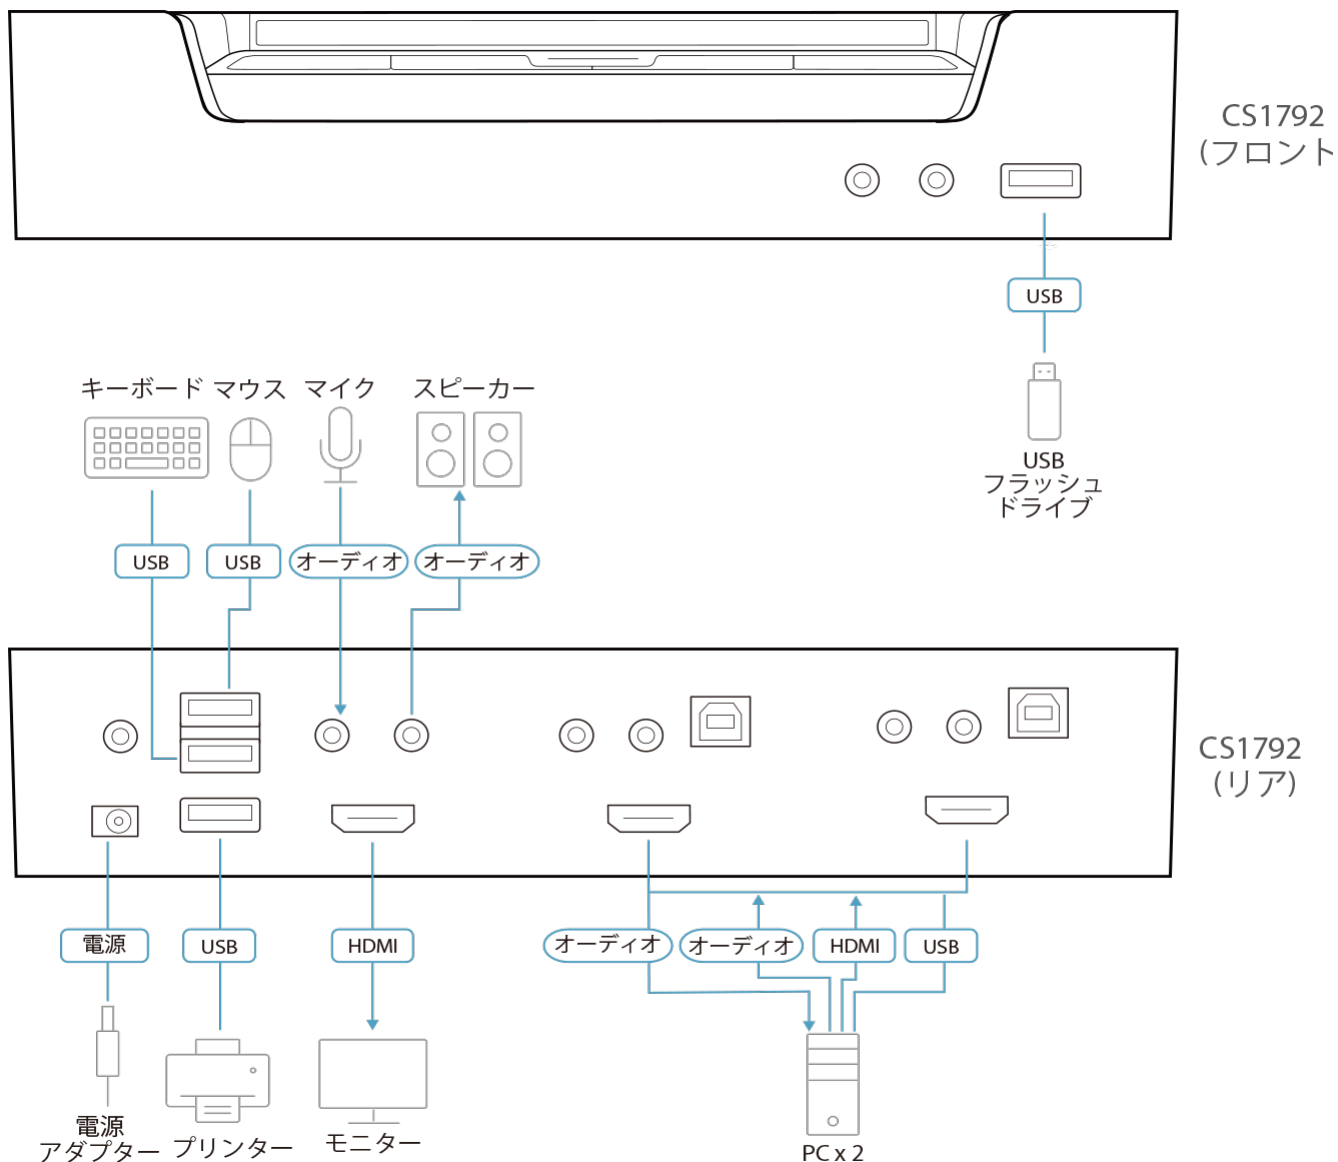

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.