

CS62

ケーブル一体型 PETITE PS/2 KVMスイッチ



※ [CS1774](#)は2011年3月4日に販売終了しました。後継機は、CS62Sになります。

スリムケーブルとKVMスイッチ本体が一体化したコンパクトなデザインにより、個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスでのデスクトップやシステムラック周辺のスペース不足解消に最適な製品です。Masterview CS-62は、1組のコンソールから2組のPS/2インターフェースコンピュータを接続し、切り替えて操作します。PS/2コンソール信号のエミュレーションを行いコンピュータ側に送信するので、切替後直ちにコンピュータを操作可能。PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要です。

3年保証

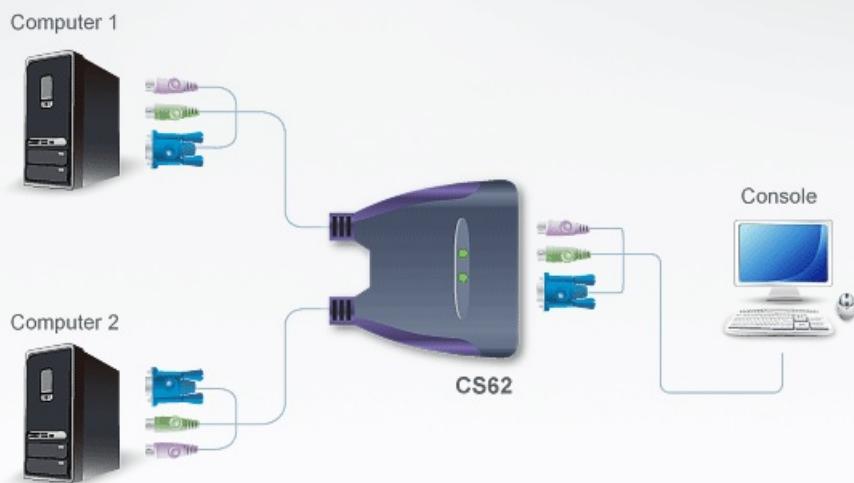
販売
終了

特長

- ケーブル一体型のコンパクトデザイン
- 1組のコンソールでPS/2インターフェースの2台のコンピュータを操作
- ポート切替方法-ホットキー
- バスパワー動作により外部電源不要
- オートスキャン機能
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- 本体LEDによりステータス表示
- VGA解像度-最大2,048×1,536；DDC2B準拠

仕様

| | |
|------------|--|
| コンピューター接続数 | 2 |
| ポート選択 | ホットキー |
| コネクター | |
| コンソールポート | ミニDIN6ピン メス(パープル)×1、 ミニDIN6ピン メス(グリーン)×1、 D-Sub 15ピン メス(ブルー)×1 |
| KVMポート | ミニDIN6ピン オス×2、 ミニDIN6ピン オス×2、 D-Sub15 ピン オス×2 |
| LED | |
| 選択 | グリーン×2 |
| ケーブル長 | |
| コンピューター | 1.2 m |
| エミュレーション | |
| キー/マウス | PS/2 |
| ビデオ | 最大2,048×1,536、DDC2B準拠 |
| スキャンインターバル | 3、5、10、20秒 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | プラスチック |
| 重量 | 0.27 kg (0.59 lb) |
| サイズ(W×D×H) | 63×73×23 mm |

構成図**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.