

## CS62S

PS/2対応ケーブル一体型2ポートKVMスイッチ



※CS62Sは2016年5月10日に販売終了しました。後継機[CS82A](#)をご利用ください。

CS62Sは、ケーブル一体型の2ポートPS/2 KVMスイッチです。1組のコンソールから2組のPS/2インターフェースコンピュータを接続し、切り替えて操作します。PS/2コンソール信号のエミュレーションを行いコンピュータ側に送信するので、切替後直ちにコンピュータを操作可能。PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要です。スリムケーブルとKVMスイッチ本体が一体化したコンパクトなデザインにより、個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスでのデスクトップやシステムラック周辺のスペース不足解消に最適な製品です。

3年保証

販売  
終了


### 特長

- 1組のコンソールでPS/2インターフェースの2台のコンピュータを操作
- ケーブル一体型のコンパクトなデザイン (ケーブル長90cm)
- 解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピュータを自動的に切替表示
- バスパワー対応
- 対応OS - Windows 2000/XP/Vista、Linux、FreeBSD

## 仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	ホットキー
コネクタ	
KVMポート	キーボード：ミニDIN6ピン オス×2 マウス：ミニDIN6ピン オス×2 モニター：D-Sub15ピン オス×2
コンソールポート	キーボード：ミニDIN6ピン メス×1 マウス：ミニDIN6ピン メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1
LED	
選択	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2
スキャンインターバル	3、5、10、20秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
給電方法	PS/2バスパワー
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.25 kg ( 0.55 lb )
サイズ(W×D×H)	63×73×23 mm
ケーブル長	
コンピューター	90 cm

構成図

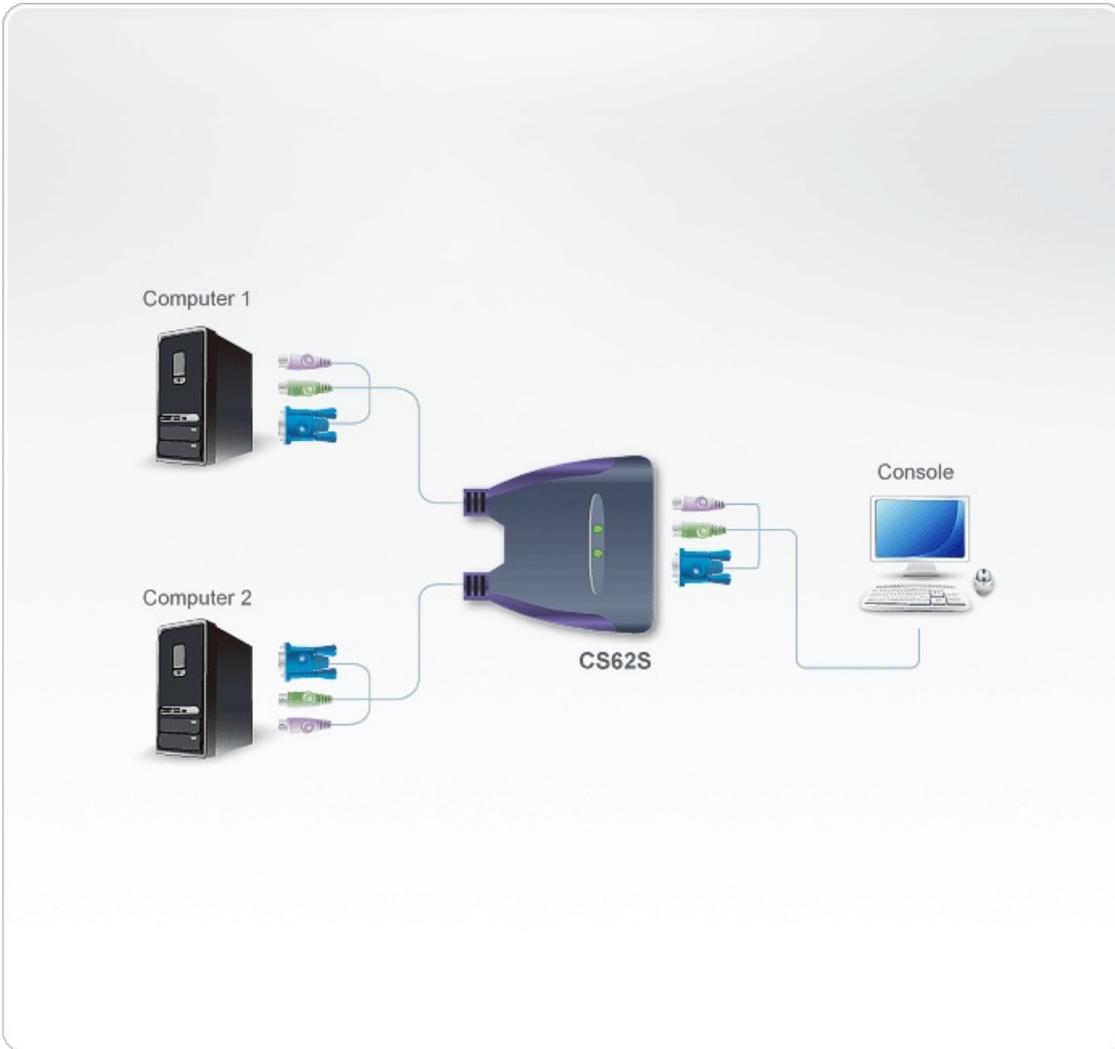

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.