

## CS1734A

4ポート PS/2-USB VGA/オーディオ KVMP™スイッチ



※CS1734Aは2022年7月22日に生産終了しました。後継機[CS1734B](#)をご利用ください。

CS1734Aは、4ポートKVMスイッチに2ポートのUSBハブが搭載されています。また、PS/2とUSBのデュアルインターフェースに対応しています。

\* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証

最大5年  
オプション  
保証対応

生産終了

### 特長

- 1セットのコンソールから4台のPCを操作可能
- USB1.1対応デバイスを2台接続可能
- デュアルインターフェース対応 - PC側は、PS/2とUSBのキーボードとマウスに対応
- 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキーから切替可能
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- オーディオ対応 - スピーカーとマイクに対応
- KVM、USB、オーディオの個別切替対応
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- Microsoft Intellimouse™他、多種のスクロールホイール付きマウスに対応
- PS/2エミュレーション機能によりエラー無しでコンピュータの起動が可能


### 仕様

コンピューター接続数

|                    |   |
|--------------------|---|
| ダイレクト              | 4   |
| コンソール接続数           |   |
| ローカル               | 1   |
| コンピューター側対応インターフェース | USB・PS/2両対応   |
| コンソール側対応インターフェース   | USB   |
| ポート選択              | ホットキー、プッシュボタン   |
| USBポート/オーディオポート選択  | ホットキー   |
| コネクター              |   |
| KVMポート             | キーボード/マウス/モニター：SPHD メス×4、<br>スピーカー：ステレオミニジャック×4<br>マイク：ステレオミニジャック×4   |
| コンソールポート           | キーボード：USBタイプA メス×1<br>マウス：USBタイプA メス×1<br>モニター：D-Sub 15ピン メス×1<br>スピーカー：ステレオミニジャック メス×1<br>マイク：ステレオミニジャック メス×1          |
| ファームウェアアップグレード     | RJ-11×1   |
| 電源                 | DC電源ジャック×1  |
| USBハブ              | USB1.1：USBタイプA メス×2   |
| スイッチ               |   |
| ポート                | プッシュボタン×4   |
| ファームウェアアップグレード     | スライドスイッチ×1  |
| LED                |   |
| オンライン/選択           | オレンジ×4  |
| USBリンク             | グリーン×4  |
| エミュレーション           |   |
| キーボード/マウス          | PS/2、USB  |
| スキャンインターバル         | 1～99秒（ユーザー設定）/5秒（デフォルト）   |
| 解像度                | 最大2,048×1,536、DDC2B準拠   |
| 電源仕様               |   |
| 電源アダプター            | 入力：AC100V～240V 50～60Hz<br>出力：DC5V 2.6A<br><br>アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。                               |
| 消費電力               | DC5V:1.02W:30BTU/h<br><br>注意：<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |

|            |   |
|------------|---|
| 動作環境       |   |
| 動作温度       | 0 ~ 50°C  |
| 保管温度       | -20 ~ 60°C  |
| 湿度         | 0 ~ 80% RH、結露なきこと   |
| 本体         |   |
| ケース材料      | メタル   |
| 重量         | 0.78 kg ( 1.72 lb )   |
| サイズ(W×D×H) | 210×88×56 mm  |
| 同梱品        | 2L-5301U(1.2m)ケーブル×2<br>2L-5302U(1.8m)ケーブル×2<br>ファームウェアアップグレードケーブル×1<br>クイックスタートガイド×1   |
| 対応接続ケーブル   | <p>《PS/2KVMケーブル》</p> <p>2L-5301P(1.2m)<br/>2L-5302P(1.8m)<br/>2L-5303P(3m)<br/>2L-5305P(5m)</p> <p>《USBKVMケーブル》</p> <p>2L-5301U(1.2m)<br/>2L-5302U(1.8m)<br/>2L-5303U(3m)<br/>2L-5305U(5m)</p> <p>* 注意：標準でUSBケーブル2L-5301U(1.2m)×2、2L-5302U(1.8m)×2が付属しています。</p> |

# 構成図

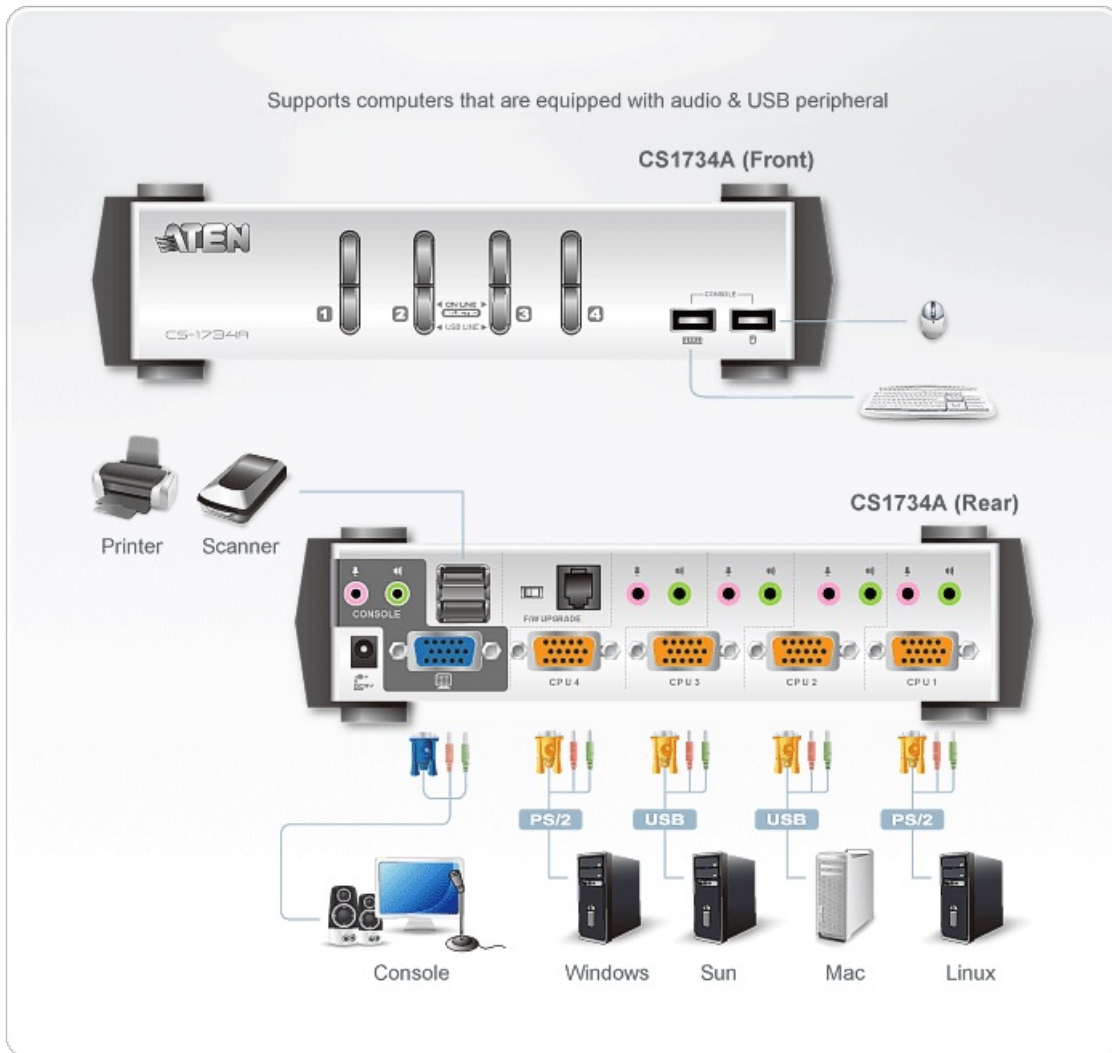

## ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.