

CS1734B

4ポート PS/2-USB VGA/オーディオ KVMP™スイッチ (OSD搭載)



CS1734Bは、2ポートのUSB2.0ハブを搭載した4ポートのKVMスイッチです。1セットのコンソール(キーボード、マウス、モニター)から4台のコンピューターを操作可能です。プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。

* 電源アダプター型番はサポート & ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN 楽天 amazon](#)

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- ・日本語対応OSD搭載(英語、ドイツ語表示へ変更可能)
- ・USB2.0および2.1chサラウンドオーディオ対応4ポートKVMスイッチ
- ・1組のコンソールから4台のコンピューターおよび2ポートのUSBデバイスを操作可能
- ・2ポートUSB2.0ハブ搭載
- ・デュアルインターフェース-コンピューターのキーボードおよびマウスはPS/2とUSB両方に対応
- ・オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- ・コンソールオーディオポートはフロントパネルに位置しているため操作が簡単-IPフォンユーザーに便利
- ・キーボードおよびマウスはPS/2とUSB両方に対応-USBキーボード/マウス、PS/2キーボード/マウス、PS/2キーボード/USBマウスを使用可能
- ・KVM、USBハブ、オーディオの独立切替可能
- ・解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- ・ワイド画面の解像度に対応
- ・フロントパネルのプッシュボタン、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、ホットキーによるコンピューターの切替に対応
- ・マルチプラットフォーム対応 : Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- ・コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ・ビデオダイナシング機能 - モニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- ・エラーゼル起動可能なキーボードエミュレーション対応
- ・Sun/Macキーボードエミュレーション対応 (Sun/MacキーボードはSun/Macでのみ動作可能) ***1、2**
- ・すべてのコンピュータをモニタリング可能なオートスキャンモード
- ・ステータスが一目でわかるLEDディスプレイ
- ・ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ・ファームウェアアップグレード可能

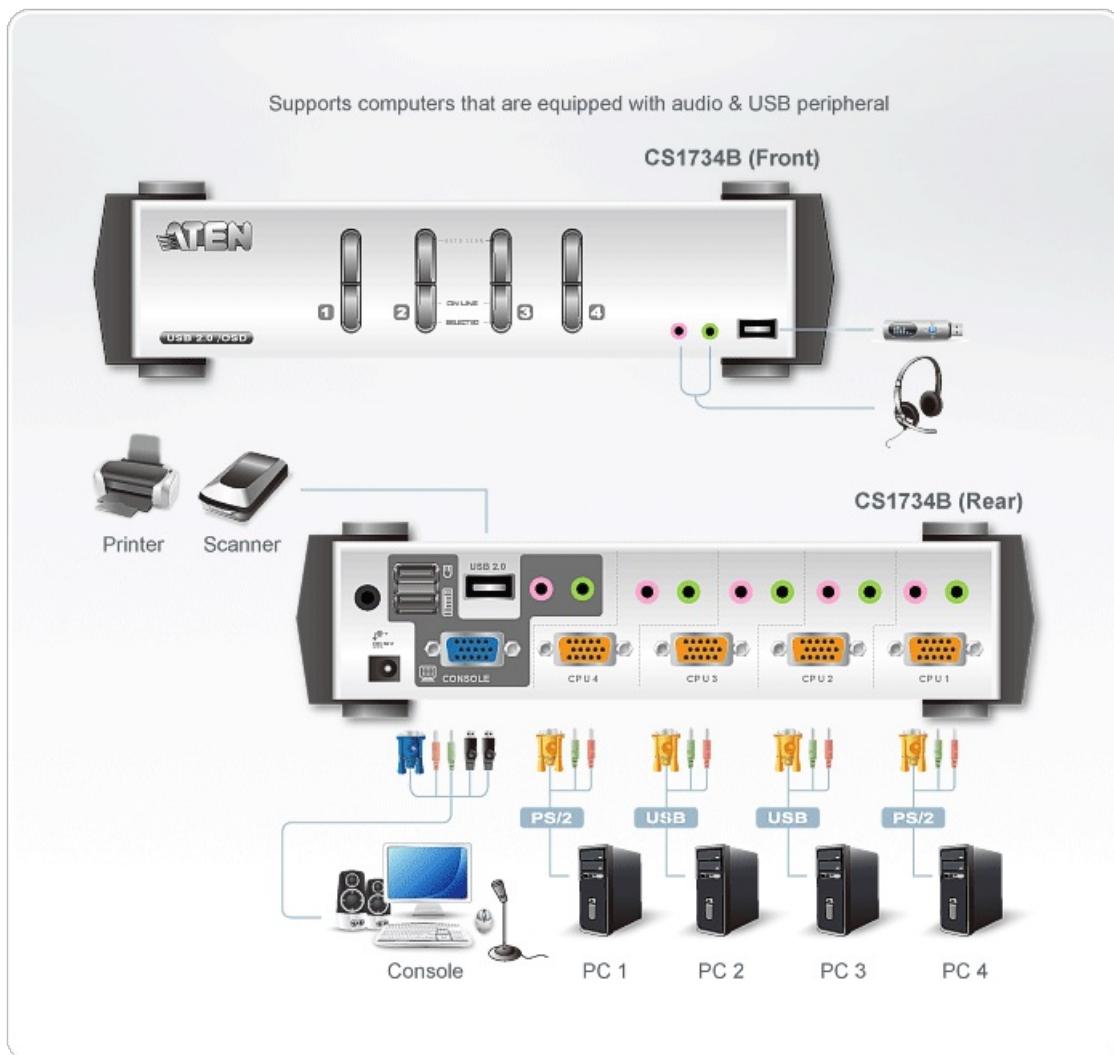
***1** PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。

***2** Sun/Mac用キーボードも使用可能です。 (Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	4
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	PS/2・USB両対応
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、OSD、マウス
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター : SPHD メス(イエロー)×4 スピーカー : ステレオミニジャック×4 マイク : ステレオミニジャック×4
コンソールポート	キーボード : USBタイプA メス×1 マウス : USBタイプA メス×1 モニター : D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー : ステレオミニジャック×2 マイク : ステレオミニジャック×2
ファームウェアアップグレード	ミニジャック×1
電源	DC電源ジャック×1
USBハブ	USBタイプA メス×2
スイッチ	
選択	プッシュボタン×4

LED	
オンライン/選択	オレンジ×4
USBリンク	グリーン×4
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャンインターバル	1 ~ 255秒/5秒（デフォルト）
解像度	最大2,048×1,536@ 60Hz、DDC2B準拠
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:2.8W:39BTU/h 注意： ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.78 kg (1.72 lb)
サイズ(W×D×H)	210×88×56 mm
同梱品	2L-5301U(1.2m)ケーブル×2 2L-5302U(1.8m)ケーブル×2 電源アダプタ×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1
対応接続ケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5301P(1.2m) 2L-5302P(1.8m) 2L-5303P(3m) 2L-5305P(5m) 《USB KVMケーブル》 2L-5301U(1.2m) 2L-5302U(1.8m) 2L-5303U(3m) 2L-5305U(5m) * 注意：標準でUSBケーブル2L-5301U(1.2m)×2、2L-5302U(1.8m)×2が付属しています。

構成図**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.