

CS1742

2ポート USB VGA デュアルディスプレイ/オーディオ KVMP™スイッチ



※CS1742は2023年5月12日に販売終了しました。後継品は営業担当までお問い合わせください。

CS1742は企業ユーザー、SOHO/個人ユーザーを問わず、作業の効率アップからエンターテインメント分野まで幅広く使用されているデュアルディス プレイに対応した KVMスイッチです。マルチプラットフォーム(Windows、Linux、Mac、Sun)に対応。オーディオ機能もサポートし、また前面と背面 にUSBポートを搭載しており、USB周辺機器を2台接続して各コンピューターで共有することができます。

* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「<u>電源アダプター対応表</u>」ページをご覧ください。







特長

- 1セットのコンソール(2台のモニター、USBキーボード・マウス)から、2台のデュアルディスプレイ対応PCの操作が可能 PC、USBデバイス、オーディオは、それぞれ独立切替が可能
- マルチOS対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)) • 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキーから切替可能
- 多機能マウス対応(メーカーのドライバが必要)
- 高VGA解像度 最大 2,048×1,536、DDC2B
- ファームウェアアップグレード対応
- 2ポートUSB 1.1 ハブ機能
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンソール接続数	
ローカル	1




コンピューター側対応インターフェース	USB	
コンソール側対応インターフェース	USB	
ポート選択	ホットキー、ブッシュボタン	
USBポート/オーディオポート選択	ホットキー	
コネクター		
KVMポート	スピーカー/マイク/モニター1: SPHD オス(イエロー)×2 キーボード/マウス/モニター2: SPHD メス(グリーン)×2	
コンソールポート	キーボード: USBタイプA メス×1 マウス: USBタイプA メス×1 モニター: D-Sub 15ピン メス×2 スピーカー: ステレオミニジャック×1 マイク: ステレオミニジャック×1	
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1	
電源	DC電源ジャック×1	
USBハブ	USB1.1:USBタイプA メス×2	
スイッチ		
ポート選択	プッシュボタン×2	
LED		
オンライン/選択	オレンジ×2	
USBリンク	グリーン×2	
エミュレーション		
キーボード/マウス	USB	
スキャンインターバル	1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)	
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠	
電源仕様		
電源アダプター	入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5V 2.6A	
	アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	
消費電力	DC5V:0.98W:30BTU/h	
	注意:	
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	
保管温度	-20 ~ 60°C	
湿度	0~80% RH、結露なきこと	



本体	
ケース材料	メタル
重量	0.82 kg (1.81 lb)
サイズ(W×D×H)	210×88×56 mm
同梱品	2L-5202A(1.8m)ケーブル×2 2L-5202U(1.8m)ケーブル×2 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1

構成図

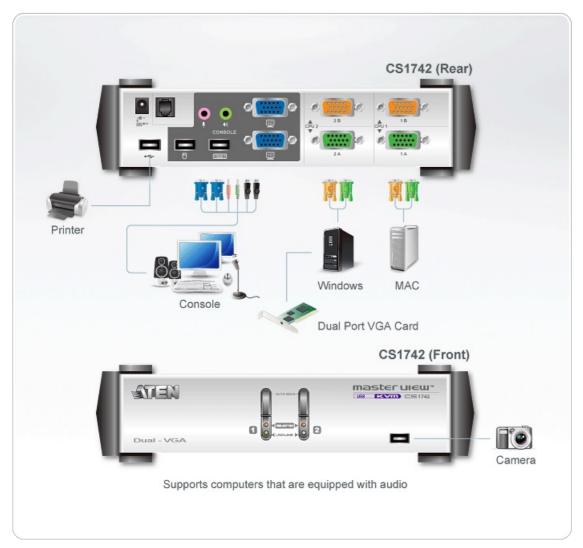

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.