

CS1792

USB2.0ハブ搭載 2ポート USB HDMI/オーディオ KVMP™スイッチ



CS1792/CS1794は、デスクトップでマルチメディアデバイスを使用するユーザーをターゲットにした「CubiQ」シリーズの2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。本製品は、2ポートUSB2.0ハブを搭載。HDMIインターフェースに対応した2/4台のコンピューター/デバイスの切替に加え、2台のUSBデバイスを切り替えて使用することができます。デバイスの切替はフロントパネルのプッシュボタン、またはホットキーの操作で可能。HDMI画面解像度はビデオダイナミック機能で最適な状態に調整します。また、製品はデジタルオーディオ対応ですので、ドルビーブルーレイ、DTS HD Master Audio等のHDサウンドをお楽しみいただけるのも特長です。

* 電源アダプター型番はサポート & ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- 2/4ポート搭載HDMI/USB2.0対応KVMPスイッチ
- 1コンソール(USB)からHDMIインターフェースに対応した2台(CS1792)/4台(CS1794)のコンピューター、および2台のUSBデバイスを操作することが可能
- 2ポートUSB2.0ハブ搭載、USB2.0準拠
- KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単操作
- HDMIデジタル/アナログモニター対応 - HDMI1.3a完全準拠、HDCP準拠
- ドルビーブルーレイ、DTS HD Master Audio対応
- 解像度 - 480p, 480p, 720p, 1080i, 1080p (1,920×1,200)
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
- ワイド画面解像度対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ビデオダイナミック(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- Macキーボードエミュレーション対応 ^{※1、2}
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターを自動的に切替表示
- ファームウェアアップグレード可能


※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。

※2 Mac用キーボードも使用可能ですが。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

仕様

| コンピューター接続数 | |
|--------------------|--|
| ダイレクト | 2 |
| コンソール接続数 | |
| ローカル | 1 |
| コンピューター側対応インターフェース | USB |
| コンソール側対応インターフェース | USB |
| ポート選択 | ホットキー、プッシュボタン |
| コネクター | |
| KVMポート | キーボード/マウス : USBタイプB メス×2 モニター : HDMIタイプA メス×2 スピーカー : ステレオミニジャック×2 マイクロフォン : ステレオミニジャック×2 |
| コンソールポート | キーボード : USBタイプA メス×1 マウス : USBタイプA メス×1 モニター : HDMIタイプA メス×1 スピーカー : ステレオミニジャック×2 (フロント側×1、リア側×1) マイクロフォン : ステレオミニジャック×2 (フロント側×1、リア側×1) |
| ファームウェアアップグレード | ミニジャック×1 |
| 電源 | DC電源ジャック×1 |
| USBハブ | USB2.0 : USBタイプAメス×2 (フロント側×1、リア側×1) |
| スイッチ | |
| 選択 | プッシュボタン×3 |
| LED | |
| オンライン/選択 (KVMポート) | オレンジ×3 |
| オーディオ | グリーン×3 |
| USB | グリーン×3 |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | USB |
| スキャンインターバル | 1~99秒 (ユーザー設定) /5秒 (デフォルト) |
| 解像度 | 1080p(HDTV) / 1,920×1,200(DVI) |
| 電源仕様 | |
| 電源アダプター | 入力 : AC100V~240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |
| 消費電力 | DC5.3V:2.7W:28BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0~50°C |
| 保管温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | メタル、プラスチック |
| 重量 | 0.42 kg (0.93 lb) |
| サイズ(W×D×H) | 207×73×44 mm |
| 同梱品 | HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G ※ご注文用型番は「2L-7D02UH」)×2 ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1 |

構成図

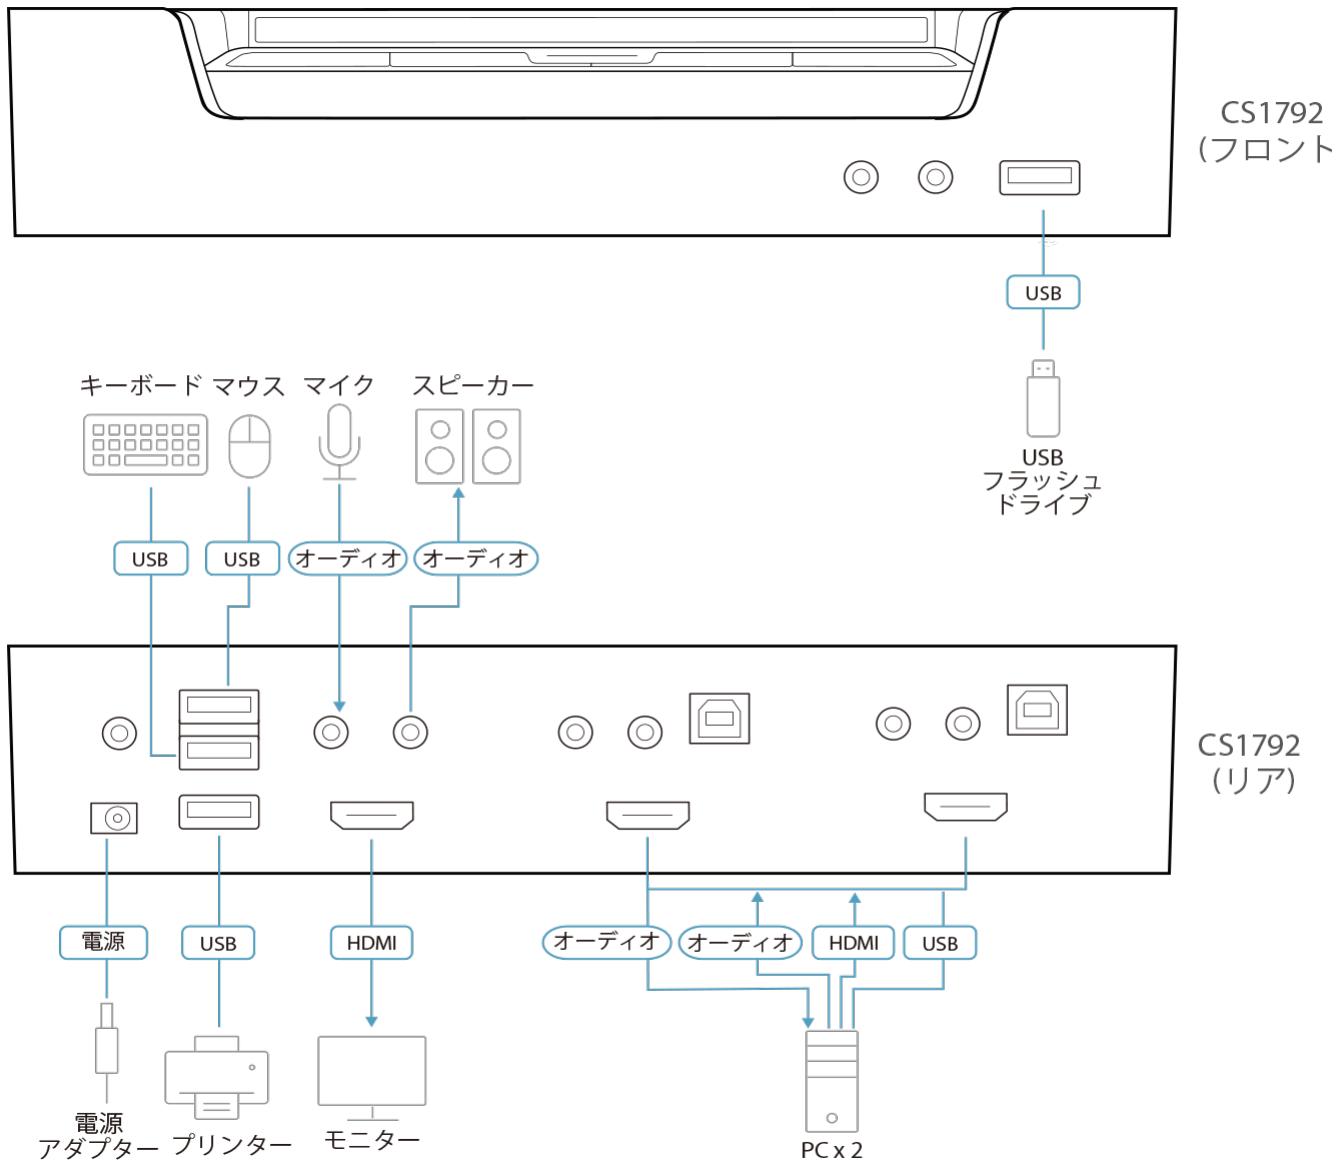

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.