

CS1942

USB2.0ハブ搭載 2ポート USB Mini DisplayPort/オーディオ デュアルディスプレイ KVMP™スイッチ



* CS1942は2018年5月29日に販売終了しました。

CS1942は、Mini DisplayPortを搭載したコンピューター2台を1コンソール(Mini DisplayデュアルディスプレイおよびUSB)から切り替えて操作できる2ポートKVMPスイッチです。本製品はコンピューターの他に、USB2.0ハブポートに接続されたデバイス2台を切り替えることができますが、フロントパネル側にあるUSBポートは高速充電に対応していますので、機器の充電に活用いただけます。

ディスプレイポートにはMini DisplayPortを、また、スピーカー/マイクにはミニTOSLINKポートを採用し、鮮明なビデオとクリアで透明感のあるサウンドを提供します。また、本製品はNVIDIA 3D Vision Readyを取得しています。



特長

- Mini DisplayPortを搭載したコンピューター2台とUSBデバイス2台を1コンソール(Mini DisplayデュアルディスプレイおよびUSB)から個別に切り替えて操作
- USB高速充電モード (フロントパネルのUSBポート)
- Mini DisplayPort 1.1aおよびHDCP仕様準拠
- ベースレスポンスに優れたミニTOSLINK経由のデジタルサラウンドサウンドシステム
- 解像度 - 最大2,560×1,600、3D表示の場合は最大1,920×1,080@120Hz
- NVIDIA 3D Vision Ready
- USB2.0ハブを2ポート搭載。USB2.0仕様準拠
- コンピューター切替方法 - タッチパネル、ホットキー、マウス※1
- KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
- キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っているコンピューターに自動切替
- Macキーボードエミュレーション対応※2,3
- 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac

※1. マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみサポート

※2. PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。


※3. Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊キーが効きません）

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
選択	タッチパネルスイッチ、ホットキー、マウス
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス : USBタイプB メス×2 モニター : Mini DisplayPort メス×4 スピーカー : ミニTOSLINKジャック×2 マイクロフォン : ミニTOSLINKジャック×2
コンソールポート	キーボード : USBタイプA メス×1 マウス : USBタイプA メス×1 モニター : Mini DisplayPort メス×2 スピーカー : ミニTOSLINKジャック×1、3.5mmオーディオジャック×1 マイクロフォン : ミニTOSLINKジャック×1、3.5mmステレオジャック×1
電源	DC電源ジャック×1
USBハブ	USB2.0 : USBタイプAメス×2 (フロント側×1、リア側×1)
スイッチ	
ポート選択	ポイントタッチパネル×3
LED	
KVM	オレンジ×2
オーディオ	グリーン×2
USB	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキヤンインターバル	1 ~ 99秒 (ユーザー設定) /5秒 (デフォルト)
解像度	DP: 2,560×1,600@60Hz または 3Dディスプレイ 1,920×1,080@120Hz
電源仕様	
電源アダプター	型番 : 0AD8-0605-24EGまたは0AD8-0605-24MG 入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V 2.4A
消費電力	DC5.3V:2.33W:45BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。

動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.56 kg (1.23 lb)
サイズ(W×D×H)	197×197×45 mm
同梱品	Mini DisplayPort 1.1a ケーブル(1m)×2 Mini DisplayPort 1.1a ケーブル(2m)×2 USB2.0ケーブル(1.8m)×2 オーディオジャックケーブルセット(1.8m)×2 電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1

構成図

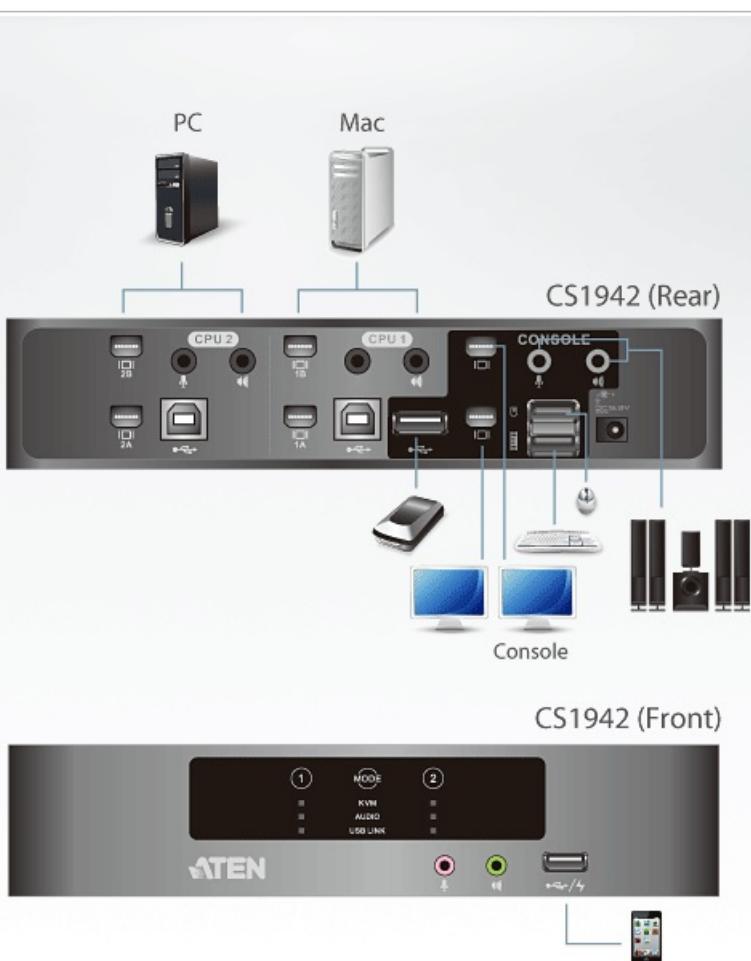



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.