

## CS261

USB DVI コンピューター共有器



\*CS261は2023年11月17日に販売終了しました。

CS261は、2組のコンソール（USBキーボード、USBマウス、モニター、スピーカーおよびマイク）から1台のコンピューターを共有できるDVI対応コンピューター共有器です。

本製品は、複雑で費用のかかるネットワークを設定しなくても、2名のユーザー間でコンピューターにアクセスし、プログラムやファイル等を共有できるので、小規模なオフィス等での使用に最適な製品です。コンピューターは1名ずつ操作可能で、コンピューターの使用中は、他のユーザーによる映像表示やオーディオ等のコンソール操作をブロックする機能やOSDによるメッセージ表示機能も搭載しています。

\* 電源アダプター型番はサポート & ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

3年保証

最大5年  
オプション  
保証対応

販売  
終了

## 特長

## ATEN VKシリーズ

[コントロールシステム対応 >>](#)

- 2組のUSBコンソールで1台のDVIコンピューターを共有※1
- 解像度 - 1080p、1920×1200、3840×2160@30Hz※2
- 2.1chステレオオーディオおよびHDオーディオ対応※3
- HDCP1.4準拠
- EDIDエキスパート機能 (エミュレーション機能) - 最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供
- コンソール選択モード

-オートモード：コンピューターの操作権限は入力待ちの状態で先に操作したユーザーに切替

-マニュアルモード：コンピューターの操作権限はフロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーを使用して切替可能

- RS-232Cシリアルコマンドによる切替操作や設定が可能
- スクリーンセーバー機能 - コンピューターへのアクセスが無い状態が一定時間過ぎると、スクリーンセーバーが起動
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応 - PC/ATキーボードからMac/Sunコンピューターが操作可能※4
- マルチOS対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- ファームウェアアップグレード対応
- ソフトウェア不要 - セットアップが簡単

※1 コンピューターへの同時アクセスには対応していません。

※2 3840×2160@30Hzは、DVIからHDMI変換ケーブルを使用したときのみご使用できます。

※3 HDオーディオは、DVI→HDMI変換ケーブルを使用した場合に対応可能。

※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。


## 仕様

コンピューター接続数	
最大	1
コンソール接続数	
ローカル	2
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
コンソール選択	プッシュボタン、ホットキー※、RS-232
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス：USBタイプB メス×1 モニター：DVI-Dメス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 マイク：ステレオミニジャック×1
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×2 マウス：USBタイプA メス×2 モニター：DVI-D メス×2 スピーカー：ステレオミニジャック×2 マイク：ステレオミニジャック×2


RS-232C	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
モード選択	プッシュボタン×1
リセット	ピンホール型スイッチ×1
DIP	4ピン×1
LED	
選択	グリーン×2
手動	オレンジ×1
解像度	最大1080p、1,920×1,200
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC5V 2.6A  アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5V:2.4W:20BTU/h  注意： ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.72 kg ( 1.59 lb )
サイズ(W×D×H)	200×76×42 mm
同梱品	KVMケーブル( 型番：2L-7D02U ) ×1 電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1 ユーザーマニュアル×1
対応KVMケーブル	《USB DVI-Dシングルリンク KVMケーブル》 2L-7D02U(1.8m) 2L-7D03U(3m) 2L-7D05U(5m)
注意	※ オートモードを有効にした場合、ホットキーでコンソールの選択はできません。ホットキーはコンソールの操作権限の取得後にご利用いただけます。

## 構成図

CS261 (Rear)

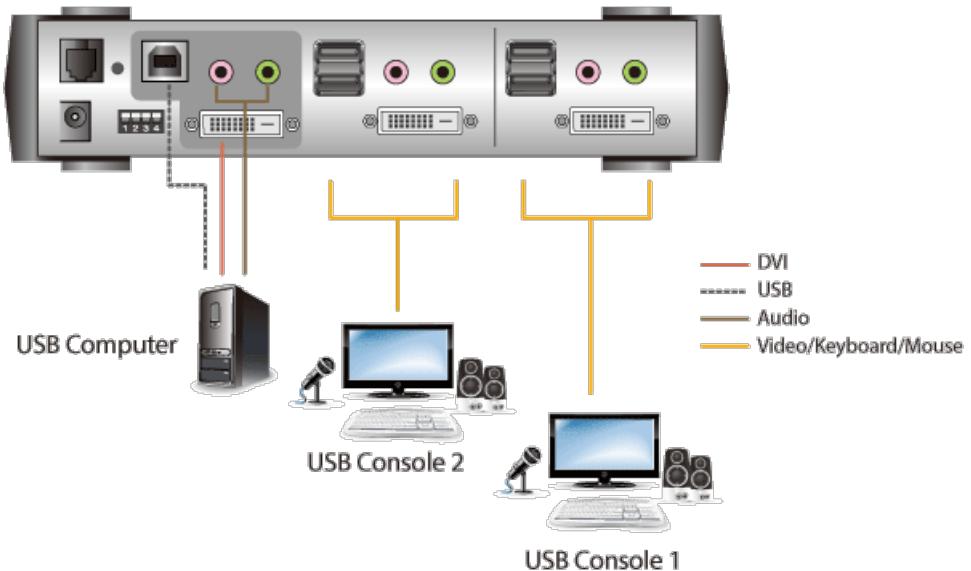

CS261 (Front)

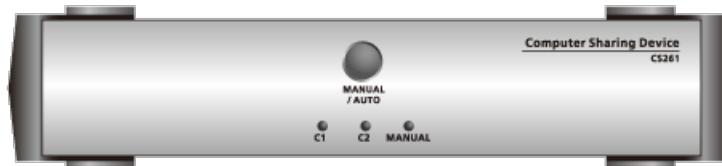**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.