

# **CE100**

USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー (1280×1024@100m)



CE100は、USBコンソール(USBキーボード、モニター、USBマウス)の信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。USBコンソールは最大100mまで延長が可能(解像度1,280×1,024)で、ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。また、コンパクト設 計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。

\* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「<u>電源アダプター対応表</u>」ページをご覧ください。

#### オンラインショップで購入する

## **Shop ATEN**







#### 特長

- ローカルPCのキーボード/モニター/マウスの各信号をリモート側まで延長ローカルユニットとリモートユニットはカテゴリ5eケーブルで接続
- コンピューターの接続・取り外しが簡単
- リアルタイムDDC通信対応
- 最大解像度 最大1,920×1,200(30m)
- 最大100m離れたリモートコンソールからローカルコンピューターへのアクセスが可能 (1,280×1,024)
- 手動信号補正機能
- ローカルユニットは外部電源不要
- 8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)
- ラックマウント対応

## 仕様

| Function   | CE100L | CE100R |
|------------|--------|--------|
| コンピューター接続数 |        |        |

<sup>\*</sup> 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。




| ダイレクト                  | 1  | -  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| <br>コンソール接続数           |  |  |  |  |  |
| リモート                   |  | 1  |  |  |  |
| コンピューター側対<br>応インターフェース | キーボード/マウス:USB                                    | -  |  |  |  |
| コンソール側対応イ<br>ンターフェース   | -  | キーボード/マウス:USB                                    |  |  |  |
| コネクター                  | コネクター  |  |  |  |  |
| KVMポート                 | USBタイプB メス×1、<br>D-Sub15 ピン オス×1                 | -  |  |  |  |
| コンソールポート               | -  | USBタイプA メス×2、<br>D-Sub 15ピンメス×1                  |  |  |  |
| 電源                     | DC電源ジャック×1                                       | DC電源ジャック×1                                       |  |  |  |
| ユニット間                  | RJ-45×1  | RJ-45×1  |  |  |  |
| スイッチ                   | -  | 調整ツマミ×1  |  |  |  |
| LED                    |  |  |  |  |  |
| リンク                    | ブルー×1  | ブルー×1  |  |  |  |
| 電源                     | グリーン×1   | グリーン×1   |  |  |  |
| 解像度                    | 1,920×1,200@60Hz(30m)、<br>1,280×1,024@60Hz(100m) | 1,920×1,200@60Hz(30m)、<br>1,280×1,024@60Hz(100m) |  |  |  |
| 電源仕様                   |  |  |  |  |  |
| 電源アダプター                | 入力:AC100V~240V 50/60Hz<br>出力:DC5V 1A             | 入力:AC100V~240V 50/60Hz<br>出力:DC5V 1A             |  |  |  |
|                        | アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源ア<br>ダプター対応表」ページをご覧ください。  | アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源ア<br>ダプター対応表」ページをご覧ください。  |  |  |  |
| 消費電力                   | DC5V:0.68W:7BTU/h                                | DC5V:0.99W:9BTU/h                                |  |  |  |
|                        | 注意:  | 注意:  |  |  |  |
| 動作環境                   |  |  |  |  |  |
| 動作温度                   | 0 ~ 50°C   | 0~50°C   |  |  |  |
| 保管温度                   | -20 ~ 60°C                                       | -20 ~ 60°C                                       |  |  |  |
| 湿度                     | 0~80% RH、結露なきこと                                  | 0~80% RH、結露なきこと                                  |  |  |  |
| 本体                     |  |  |  |  |  |
| ケース材料                  | メタル  | メタル  |  |  |  |



| 重量         | 0.17 kg ( 0.37 lb )  | 0.17 kg ( 0.37 lb )  |
|------------|--|--|
| サイズ(W×D×H) | 91×58×24 mm  | 91×58×24 mm  |
| 同梱品        | (CE100の同梱品) 2L-5001U(1.2m)ケーブル×1 電源アダプター×1 ユーザーガイド×1 マウントキット×1 | (CE100の同梱品) 2L-5001U(1.2m)ケーブル×1 電源アダプター×1 ユーザーガイド×1 マウントキット×1 |

## 構成図

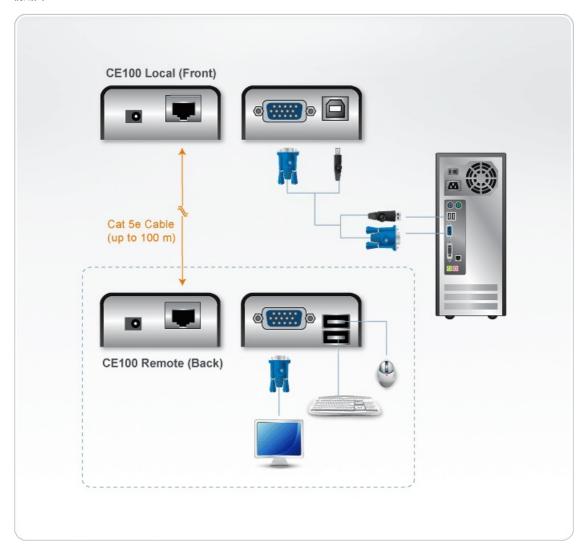

# ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.