

CE250A

PS/2 VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー (1280×1024@150m)



※ CE250Aは2023年3月27日に販売終了しました。後継品は[CE370](#)です。

コンソールエクステンダーCE250Aは工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。コンピュータ本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレータは安全な場所からコンソールを通して作業場を監視でき、コンピュータ操作を行うことができます。CE250Aはサージプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。

* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。



特長

- ・ カテゴリ5以上のLANケーブルを使用して延長 - 最大延長距離150m
- ・ デュアルコンソール操作可能-ローカルコンソール側、リモートコンソール側の両方からPS/2キーボード、マウス、モニタ使用可能
- ・ VGA解像度 - 最大1,280×1,024@60Hz
- ・ VGA、SVGA、マルチスキャンモニター対応、ローカルコンソール側モニターはDDC、DDC2、DDC2B準拠
- ・ Microsoft Intellimouse、スクロールホイール付きマウス対応
- ・ 自動ゲイン調節-距離を検出し信号を自動補正
- ・ 8KV ESD保護および2KVサージ保護内蔵
- ・ ローカルユニットはバスパワーで稼働、外部電源不要※1
- ・ 同梱の金具によりラックマウント可能
- ・ ASIC搭載で高い信頼性と互換性
- ・ ワイド画面のフォーマットに対応※2

※1 KVMスイッチと併用してコンソール側を延長する場合は、オプションAC電源アダプタのご使用を推奨します。

※2 ワイド画面からのEDIDデータは、ローカル側のビデオ出力ポートから送出されます。ワイド画面用モードやワイド画面対応のディスプレイの場合には、モニターをローカル側のビデオ出力ポートに接続するか、ATENのEDIDエミュレーター (型番[2A-130G](#))をお使いください。


* 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

Function	CE250AL	CE250AR
コンピューター接続数		
ダイレクト	1	-
コンソール接続数		
ローカル	1	-
リモート	-	1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2	-
コンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2	キーボード/マウス : PS/2
コンソール選択	プッシュボタン×1	プッシュボタン×1
コネクター		
KVMポート	SPHD メス(イエロー)×1	-
コンソールポート	キーボード : ミニDIN6ピン メス×1 マウス : ミニDIN6ピン メス×1 モニター : D-Sub15ピン メス×1	キーボード : ミニDIN6ピン メス×1 マウス : ミニDIN6ピン メス×1 モニター : D-Sub15ピン メス×1
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1
LED		
ローカル	グリーン×1	-
リモート	グリーン×1	-
電源	-	グリーン×1
オンライン	-	グリーン×1
エミュレーション		
キーボード/マウス	PS/2	PS/2
解像度	最大1,280×1,024@60Hz (150m) ローカルユニットのみDDC2B準拠	最大1,280×1,024@60Hz (150m) ローカルユニットのみDDC2B準拠
電源仕様		
電源アダプター	入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5V 1A アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5V 1A アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5V:0.62W:7BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5V:1.21W:10BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。

動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.33 kg (0.73 lb)	0.32 kg (0.7 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	127×87×27 mm	127×82×27 mm
同梱品	(CE250Aの同梱品) 2L-5202P(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×1 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1	(CE250Aの同梱品) 2L-5202P(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×1 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1

構成図

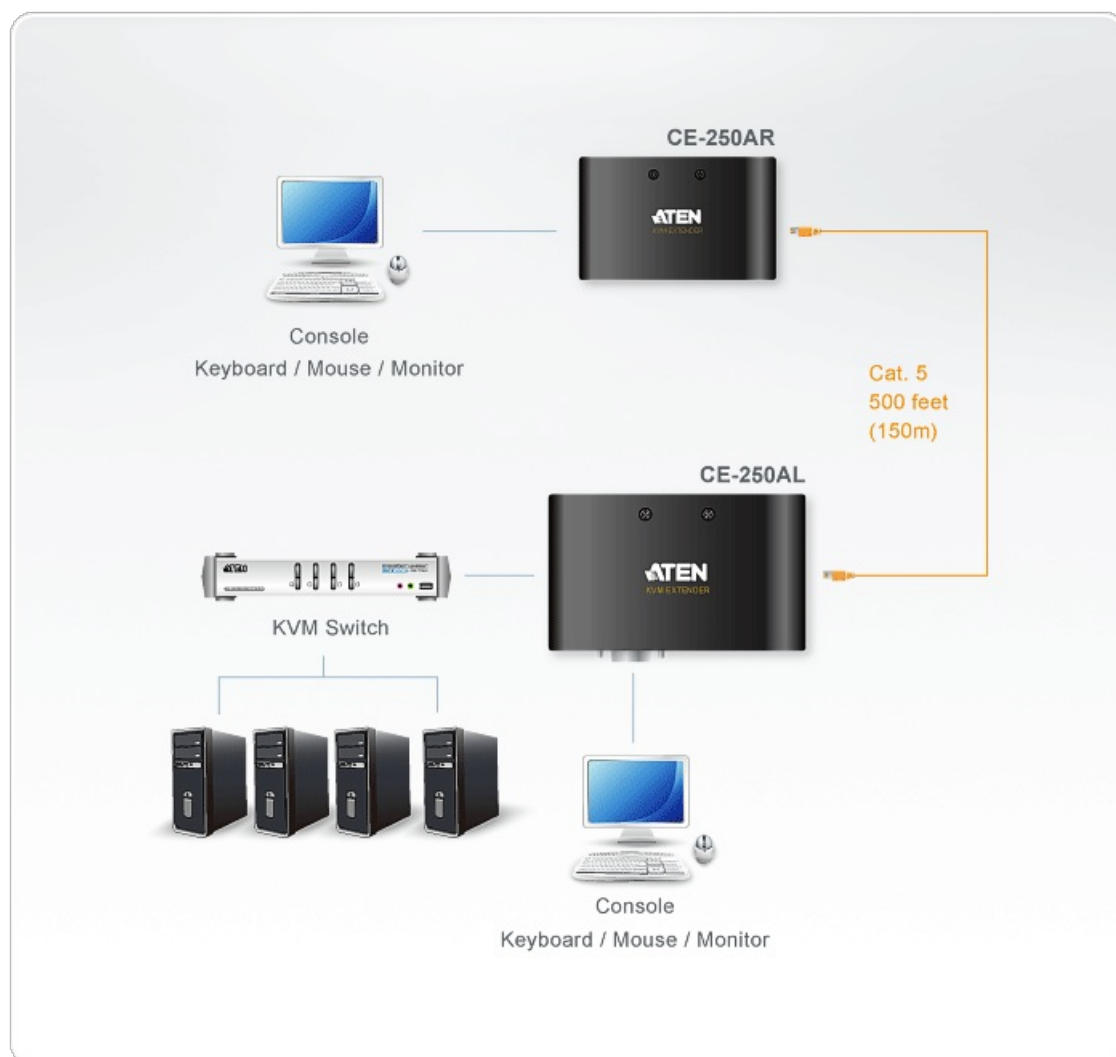



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.