

CE700A

USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー (1280×1024@150m)



コンソールエクステンダーは工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。コンピュータ本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して作業場を監視でき、コンピュータ操作を行うことができます。ケーブルの延長は一般的なカテゴリ5eのLANケーブルを使用します。CE700Aはサージプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- ・ USBキーボード、USBマウスに対応したコンソールエクステンダー
- ・ デュアルコンソール操作可能 - ローカル側とリモート側の両方から同時操作可能
- ・ ローカル/リモートユニット間でカテゴリ5eのLANケーブルを使用し、最大150m延長可能 ^{※1}
- ・ VGA解像度-1,920×1,200 @60Hz (30m)/1,600×1,200 @60Hz (100m)/1,280×1,024 @60Hz (150m) ^{※2}
- ・ USB過電流保護機能付
- ・ プラグ&プレイ対応
- ・ ホットプラグ対応
- ・ プッシュボタンによるコンソールの切替え可能(Auto/Local)
- ・ ATEN独自開発のUSB ASIC内蔵
- ・ 自動ゲイン調節-距離を検出し自動調節
- ・ 自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載
- ・ ラックマウント用タブを同梱

^{※1} 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。


^{※2} 弊社環境での検証結果です。

仕様

Function	CE700AL	CE700AR
コンピューター接続数		
ダイレクト	1	-
コンソール接続数		
ローカル	1	-
リモート	-	1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス : USB	-
コンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス : USB	キーボード/マウス : USB
コネクター		
KVMポート	SPHD メス (グリーン) ×1	-
コンソールポート	キーボード : USBタイプA メス×1 マウス : USBタイプA メス×1 モニター : D-Sub 15ピン メス×1	キーボード : USBタイプA メス×1 マウス : USBタイプA メス×1 モニター : D-Sub 15ピン メス×1
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1
プッシュボタン		
操作モード選択	プッシュボタン×1	-
LED		
ローカル	グリーン×1	-
リモート	グリーン×1	グリーン×1
リンク	-	グリーン×1
エミュレーション		
キーボード/マウス	USB	USB
解像度	1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,600×1,200@60Hz(100m)、 1,280×1,024@60Hz(150m)、 ローカルユニットのみDDC2B準拠	1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,600×1,200@60Hz(100m)、 1,280×1,024@60Hz(150m)、 ローカルユニットのみDDC2B準拠
最大延長距離 (解像度)	150m (1,280×1,024@60Hz)	150m (1,280×1,024@60Hz)
電源仕様		
電源アダプター	入力 : AC 100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V /0.94A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	入力 : AC 100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V /0.94A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

消費電力	DC5.3V:2.17W:14BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5.3V:1.59W:12BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.33 kg (0.73 lb)	0.32 kg (0.7 lb)
サイズ(W×D×H)	127×87×25 mm	127×82×25 mm
同梱品	(CE700Aの同梱品) 2L-5202U(1.8m)ケーブル×1 電源アダプタ×2 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1	(CE700Aの同梱品) 2L-5202U(1.8m)ケーブル×1 電源アダプタ×2 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1

構成図

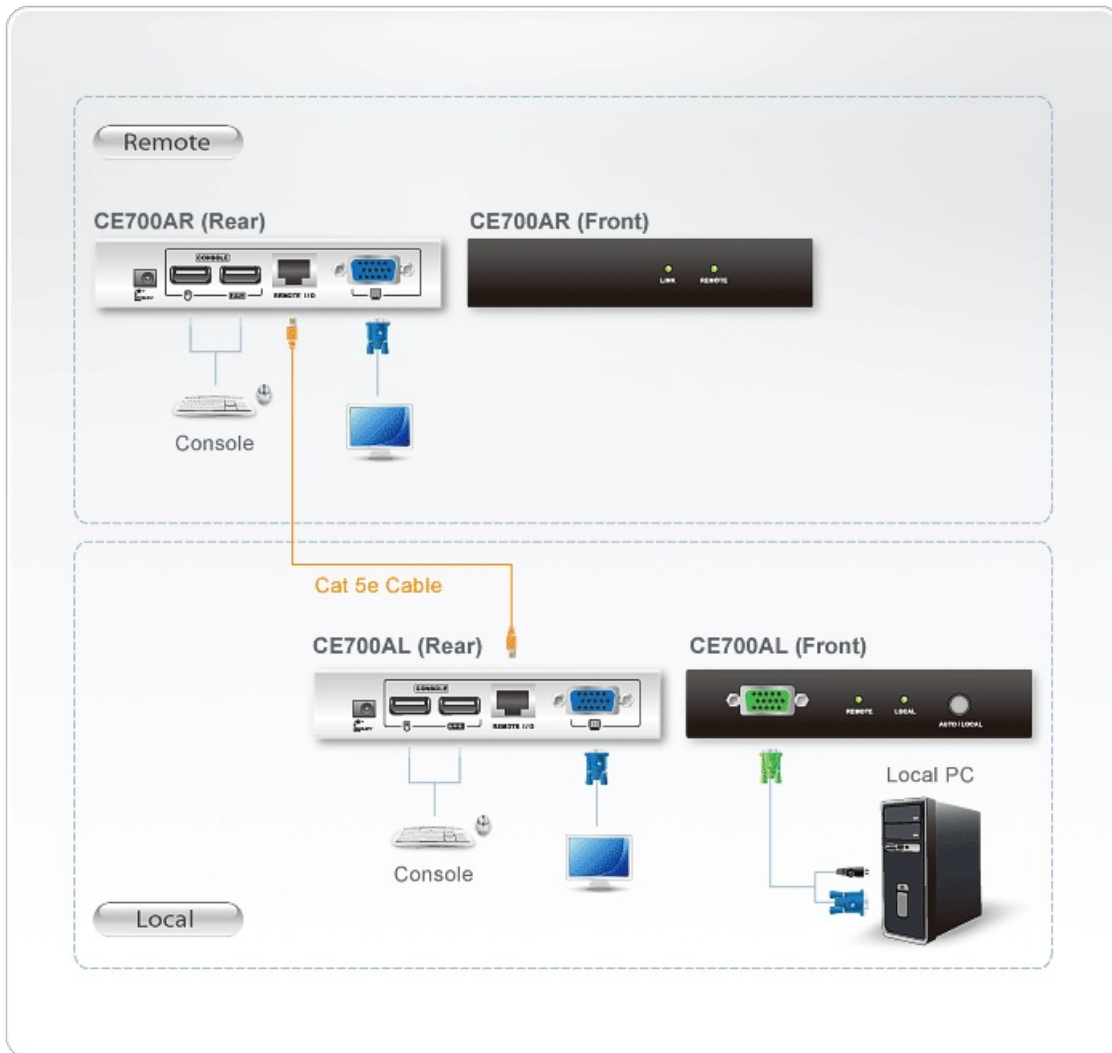

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.