

## CE700A

USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー (1280×1024@150m)



コンソールエクステンダーは工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。コンピュータ本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して作業場を監視でき、コンピュータ操作を行うことができます。ケーブルの延長は一般的なカテゴリ5eのLANケーブルを使用します。CE700Aはサージプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。

\* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



### 特長


- USBキーボード、USBマウスに対応したコンソールエクステンダー
- デュアルコンソール操作可能 - ローカル側とリモート側の両方から同時操作可能
- ローカル/リモートユニット間でカテゴリ5eのLANケーブルを使用し、最大150m延長可能 **※1**
- VGA解像度-1,920×1,200 @60Hz (30m)/1,600×1,200 @60Hz (100m)/1,280×1,024 @60Hz (150m) **※2**
- USB過電流保護機能付
- プラグ&プレイ対応
- ホットプラグ対応
- プッシュボタンによるコンソールの切替え可能(Auto/Local)
- ATEN独自開発のUSB ASIC内蔵
- 自動ゲイン調節-距離を検出し自動調節
- 自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載
- ラックマウント用タブを同梱
- **※1** 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
- **※2** 弊社環境での検証結果です。

### 仕様

| Function           | CE700AL  | CE700AR  |
|--------------------|--|--|
| コンピューター接続数         |  |  |
| ダイレクト              | 1  | -  |
| コンソール接続数           |  |  |
| ローカル               | 1  | -  |
| リモート               | -  | 1  |
| コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス：USB  | -  |
| コンソール側対応インターフェース   | キーボード/マウス：USB  | キーボード/マウス：USB  |
| コネクター              |  |  |
| KVMポート             | SPHD メス（グリーン）×1  | -  |
| コンソールポート           | キーボード：USBタイプA メス×1<br>マウス：USBタイプA メス×1<br>モニター：D-Sub 15ピン メス×1                                       | キーボード：USBタイプA メス×1<br>マウス：USBタイプA メス×1<br>モニター：D-Sub 15ピン メス×1                                       |
| 電源                 | DC電源ジャック×1   | DC電源ジャック×1   |
| ユニット間              | RJ-45×1  | RJ-45×1  |
| プッシュボタン            |  |  |
| 操作モード選択            | プッシュボタン×1  | -  |
| LED                |  |  |
| ローカル               | グリーン×1   | -  |
| リモート               | グリーン×1   | グリーン×1   |
| リンク                | -  | グリーン×1   |
| エミュレーション           |  |  |
| キーボード/マウス          | USB  | USB  |
| 解像度                | 1,920×1,200@60Hz(30m) 、<br>1,600×1,200@60Hz(100m) 、<br>1,280×1,024@60Hz(150m) 、<br>ローカルユニットのみDDC2B準拠 | 1,920×1,200@60Hz(30m) 、<br>1,600×1,200@60Hz(100m) 、<br>1,280×1,024@60Hz(150m) 、<br>ローカルユニットのみDDC2B準拠 |
| 最大延長距離（解像度）        | 150m (1,280×1,024@60Hz)  | 150m (1,280×1,024@60Hz)  |
| 電源入力               |  |  |
| 電源アダプター            | 入力：AC 100V～240V 50/60Hz<br>出力：DC5.3V /0.94A<br><br>アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源                           | 入力：AC 100V～240V 50/60Hz<br>出力：DC5.3V /0.94A<br><br>アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源ア                          |

|            | アダプター対応表」ページをご覧ください。  | ダプター対応表」ページをご覧ください。   |
|------------|---|---|
| 消費電力       | DC5.3V:2.17W:14BTU  | DC5.3V:1.59W:12BTU  |
| 動作環境       |   |   |
| 動作温度       | 0~50°C  | 0~50°C  |
| 保管温度       | -20~60°C  | -20~60°C  |
| 湿度         | 0~80% RH、結露なきこと   | 0~80% RH、結露なきこと   |
| ケース        |   |   |
| ケース材料      | メタル   | メタル   |
| 重量         | 0.33 kg ( 0.73 lb )   | 0.32 kg ( 0.7 lb )  |
| サイズ(WxDxH) | 127×87×25 mm  | 127×82×25 mm  |
| 同梱品        | (CE700Aの同梱品)<br>2L-5202U(1.8m)ケーブル×1<br>電源アダプタ×2<br>ラックマウントキット×2<br>クイックスタートガイド×1 | (CE700Aの同梱品)<br>2L-5202U(1.8m)ケーブル×1<br>電源アダプタ×2<br>ラックマウントキット×2<br>クイックスタートガイド×1 |

構成図

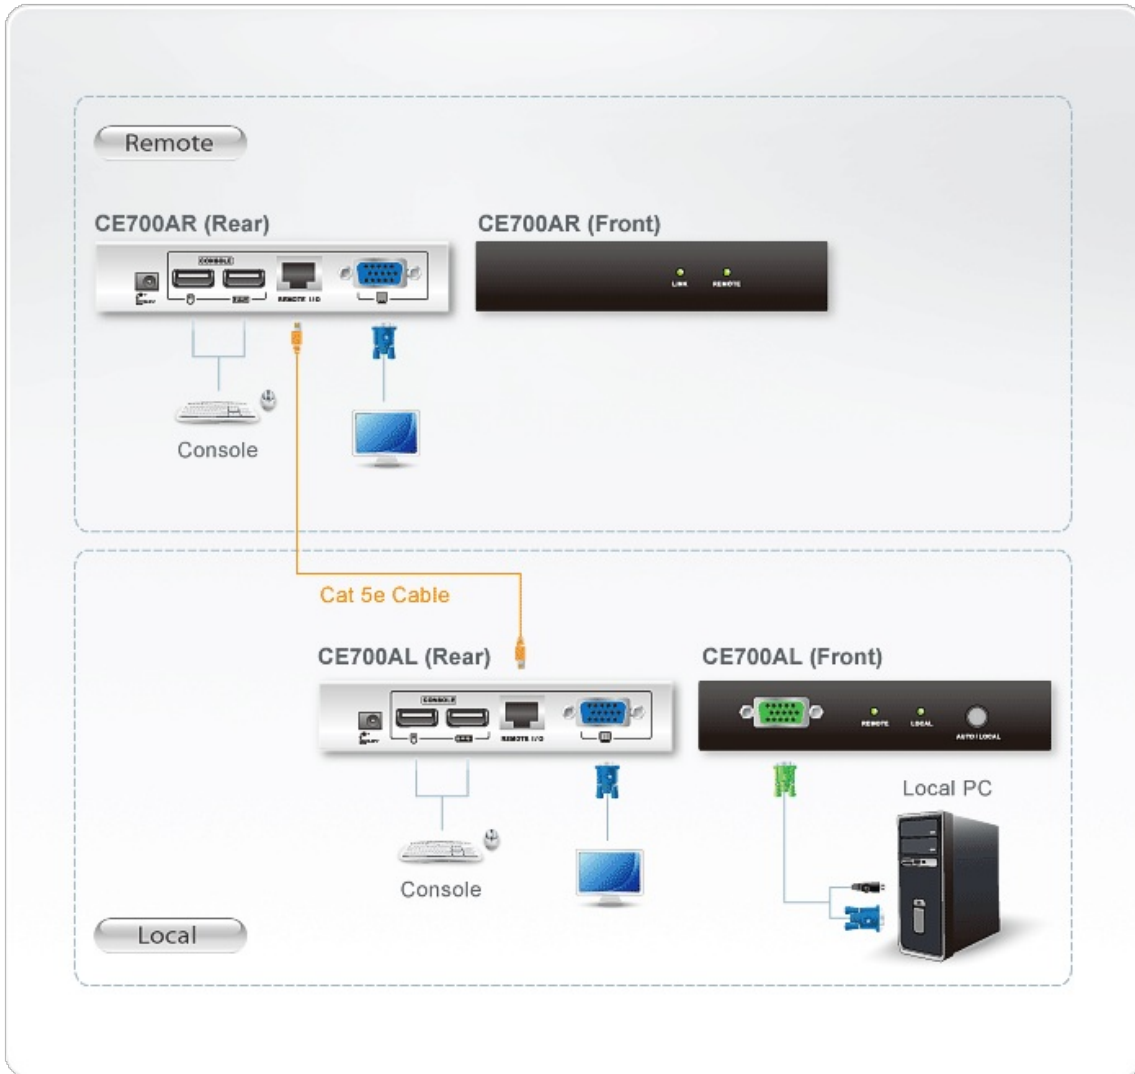

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.