

CL1000N

19インチLCD一体型PS/2 VGA コンソールドロワー



■ご注文用型番

ドロワーをお買い求めいただく際は、[ご注文用型番] をご指定の上でご注文ください。

ご注文用型番	レールタイプ	同梱のイーゼットアップ・ラックマウントキット	対応ラック奥行き*
CL1000NJJS	ショートレール	2K-0003	57~70cm
CL1000NJL	ロングレール	2K-0004	68~105cm

* ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。
実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL1000NはPS/2タイプまたはUSBタイプKVMスイッチのユーザーインターフェイスデバイスとしてお使いいただけるLCD一体型コンソールドロワーです。本製品は19インチLCDパネル、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドを一体化したデザインで、システムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。お使いのKVMスイッチと併用することによって、コンピュータの切り替え操作とサーバーラックの省スペース化を同時に実現し、快適な作業環境を構築することができます。

2年保証

国内在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- ・ 19インチLCD一体型コンソールドロワー - ラックの1Uサイズより若干低めのスライド式ハウジングでスムーズな操作が可能
- ・ LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- ・ LCDモジュールは角度115度まで回転可能 - 見やすい角度に調整可能
- ・ 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱（ロング/ショート選択）
- ・ ほとんどのKVMスイッチに対応
- ・ 電源内蔵
- ・ VGA解像度 - 最大1,280×1,024@75Hz対応。DDC、DDC2、DDC2B準拠
- ・ LCDモニターへのDDCエミュレーション機能 - 接続コンピュータのビデオ設定は、LCDモニターへの最適な出力に自動設定
- ・ 日本語配列、テンキー付きフルキーボード（106キー）
- ・ 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)

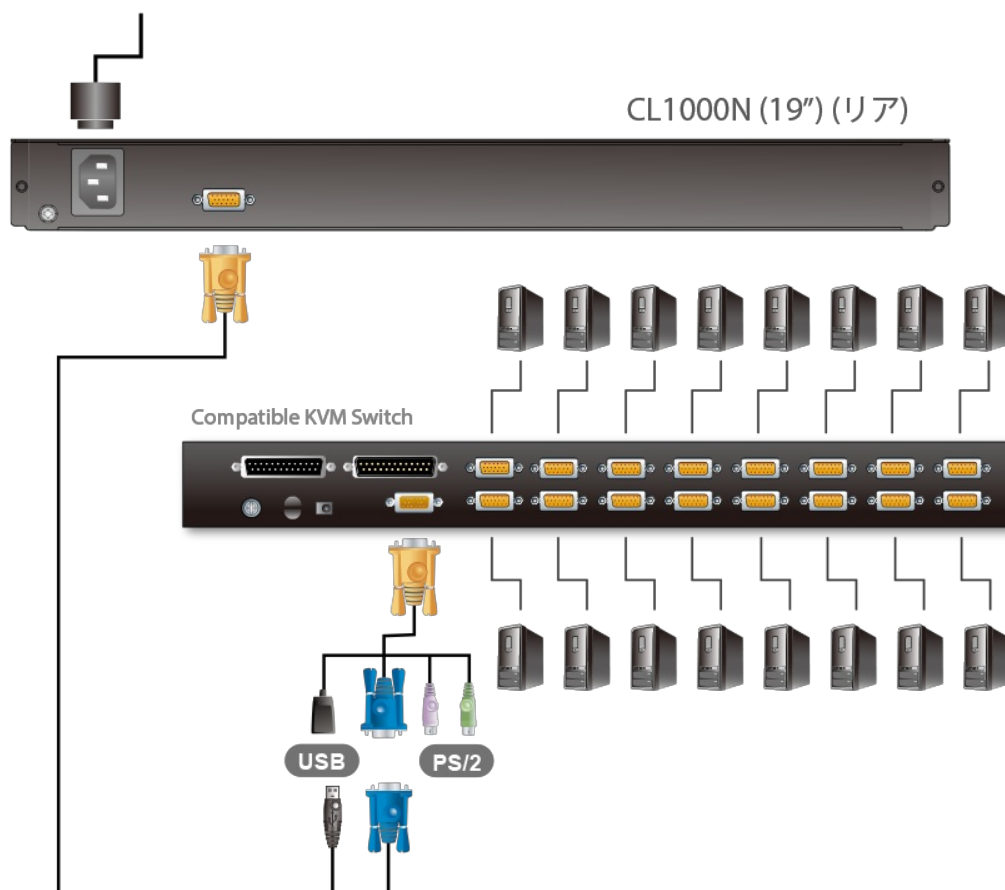
仕様

コンピュータ接続数	
ダイレクト	1
最大	(接続するKVMスイッチに依存)
コンピュータ側対応インターフェース	キーボード/マウス：PS/2、USB

コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD メス×1
電源	3極AC電源ソケット×1
スイッチ	
LCD電源	プッシュボタン×1
LCD調節	プッシュボタン×4
LED	
CPU	グリーン×1
ロック	Num Lock：グリーン×1 Caps Lock：グリーン×1 Scroll Lock：グリーン×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB* (* USB KVMケーブル 2L-52xxUP使用時)
パネル仕様	
画面サイズ	19インチ
ピクセルピッチ	0.294 mm×0.294 mm
対応色	1677万色
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m ²
応答時間	5ミリ秒
視野角	170°(水平)、160°(垂直)
ビデオ	
入力解像度	最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
消費電力	23 W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	11.06 kg (24.36 lb)
サイズ(W×D×H)	483×586×44 mm
同梱品	2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1 電源ケーブル(1.8m)×1 イーザーセットアップブラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1

対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P (1.2m) 2L-5202P (1.8m) 2L-5203P (3m) 2L-5206P (6m) 2L-5210P (10m) 《USB KVMケーブル》 2L-5202UP (1.8m) 2L-5203UP (3m) 2L-5205UP (5m) 2L-5206UP (6m) * 注意：標準でUSBケーブル2L-5202UP(1.8m)×1が付属しています。
-----------	---

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.