

## CL3000

PS/2-USB VGA 軽量型LCDコンソールドロワー (USBデバイス対応)



CL3000は、19インチLCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。LEDバックライト方式のLCDモニターを搭載し、消費電力を抑えた環境に優しい製品です。また、本体の軽さを追求した設計ですので、ラックへの設置作業がしやすいだけでなく、積載物の重量制限が課せられている環境にも導入いただけます。

また、ATEN製KVMスイッチと互換性があるため、手持ちのKVMスイッチに本製品を接続することによって簡単にラックマウント用のコンソールを追加することができます。

## 特長

- 19インチLCDモニター一体型KVMコンソールドロワー - 1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- 環境に配慮したLEDバックライト方式のLCDモニターで省エネを実現
- セットアップが簡単な軽量設計
- ランダム振動性試験 (MIL-STD-810G) 認証取得
- デュアルインターフェース対応 - サーバーのキーボード・マウスはPS/2とUSBの両方に対応
- セカンドコンソールポート搭載 (キーボード・マウスはPS/2・USB、モニターはVGAに対応)
- フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、AIX
- 解像度 - 最大1,280×1,024@75Hz。DDC2B準拠
- ファームウェアアップグレード対応
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- DDCエミュレーション対応 - 各コンピューターのビデオ設定は、モニターに最適な出力になるように自動調整
- 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱 (ロング/ショート選択)
- JIS準拠 105キーボード搭載
- 対応キーボード言語 - 日本語、英語 (US/UK)、フランス語、ドイツ語 (ドイツ/スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語 (繁体字)

### ・CL3000ご注文用型番一覧

CL3000を購入した場合、以下のイーザーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定ください。

LCDサイズ	ご注文用型番	
		ショートレール (型番: <a href="#">2X-011G</a> ) 対応ラック奥行: 42cm - 70cm
19インチLCDモデル	CL3000NJJS	CL3000NJJL


※注意: ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

## 仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	1
最大	(接続するKVMスイッチに依存)
コネクター	
セカンドコンソールポート	キーボード: USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 マウス: USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 モニター: D-Sub 15ピン メス×1
KVMポート	キーボード/マウス/モニター: SPHD メス(イエロー)×1
USBポート	USBタイプA メス×1
電源	3極AC電源ソケット×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1

ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LCD電源	プッシュボタン×1
LCD調節	プッシュボタン×4
LED	
電源	グリーン×1
Lock	Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
パネル仕様	
画面サイズ	19インチ
ピクセルピッチ	0.294 mm×0.294 mm
対応色	1677万色
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m <sup>2</sup>
応答時間	5ミリ秒
視野角	170°(水平)、160°(垂直)
ビデオ	
19インチLCD	最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	9.00 kg ( 19.82 lb )
サイズ(W×D×H)	480×590×44 mm

構成図

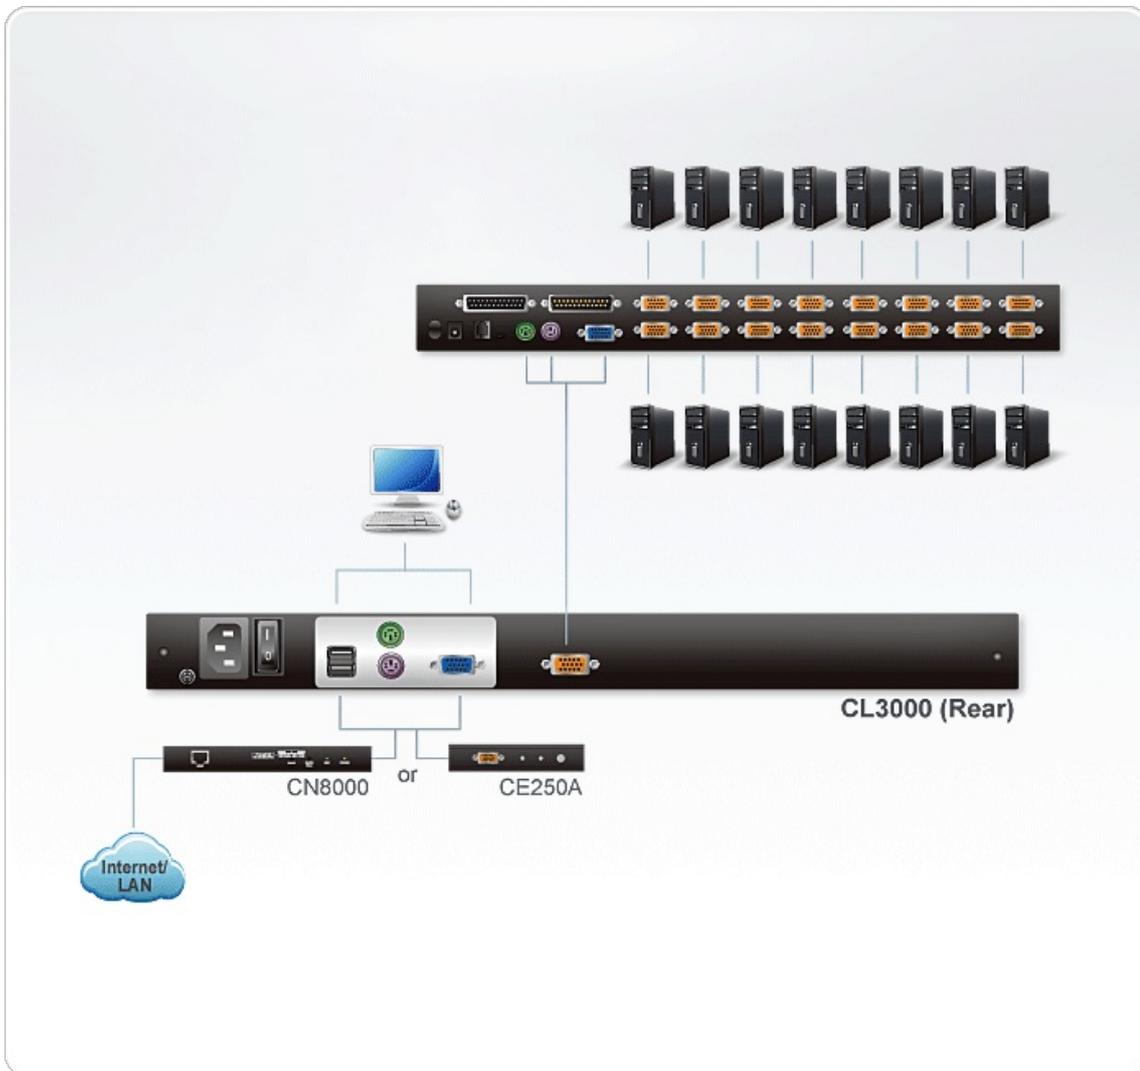

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.