

## CL5708I

8ポート PS/2-USB VGA LCD IP-KVMドロワー（デジチェーンポート搭載、USBデバイス対応）



CL5708Iはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応8ポートIP-KVMドロワーです。本製品は、単体で8台のサーバーを操作できます。さらに最大15台の対応KVMスイッチをデジチェーン接続することで、最大128台のサーバーをCL5708Iから操作できます。

従来のドロワーの機能に加え、CL5708Iは、IP-KVMスイッチの機能も備えているので、ローカルとリモートの両方から複数台のコンピューターを監視したり、操作したりできます。リモートユーザーは、WebブラウザからTCP/IPを使用したインターネットを介して本製品にアクセスできます。本製品は、1バスでのコンピューターアクセスおよび最大32ユーザーの同時ログインに対応。さらに、インターネットのチャット機能によく似たメッセージボード機能を使用して、ユーザー間でリアルタイムなコミュニケーションが取れるので、スムーズかつ効果的な方法で、協力しながら、コンピューターの操作を行うことができます。

CL5708Iは、17/19インチLEDバックライトLCDモニターとキーボード、タッチパッドが1Uサイズの筐体に一体化しているため、ラックのスペースを有効活用できます。

CL5708Iは他にも、1画面に複数台の接続サーバーの画面を表示できるパネルレイモード（画面分割）機能や、サーバーでのマウスの速度設定の違いに関わらず、ローカルとリモートのマウスポインターの動きを自動的に同期するマウスダイナシク（マウスの同期）機能が搭載されています。

CL5708Iには、ブラウザにはTLS 1.2暗号化を、キーボード・マウス・ビデオのデータ通信にはRC4 128bit暗号化といった高いセキュリティを誇るプロトコルに対応しています。また、RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryといったサードパーティーのユーザー認証にも対応しているため、ユーザーの管理を簡単かつ効果的に行うこともできます。



### 特長

- 【ハードウェア】
  - LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
  - Slideaway™17/19インチLCD一体型8ポートKVMPドロワー
  - 省スペーステクノロジー - 最大2箇所のコソール（1バス）から単体で最大8台のサーバーが操作可能
  - デジチェーン接続対応 - KVMスイッチの追加増設は最大15台まで、接続可能コンピューターは最大128台まで対応
  - デジチェーン接続対応スイッチ - [CS1708A](#)、[CS1716A](#)、[ACS1216A](#)

- セカンドコンソールポート - 外付コンソール（VGAモニター、USBまたはPS/2キーボード・マウス）からもサーバー操作が可能
- 解像度 - ローカルコンソール：最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B、リモートコンソールセッション：最大1,920×1,200@60Hz、24-bit色深度
- デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USBの両インターフェースに対応
- ドロワーに接続されている各コンピューターで共有可能なUSBハブポートを搭載\*
- デイジーチェーン接続の構成におけるステーション位置を自動認識 - 手動によるDIPスイッチの設定が不要。ステーション位置は製品フロントパネルでLED表示
- ホットプラグ対応 - スwitchの電源を切ることなくコンピューターの追加や取り外しが可能
- PS/2、USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 接続されているコンピューターは、スイッチがどのポートを選択していてもエラーを回避して起動
- Windows、Mac、SPARC(Oracle社SUN)用マルチメディアUSBキーボード対応
- 外付けUSBマウス用ポート搭載
- ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 19インチシステムラック1Uサイズでのラックマウントが可能
- LCDモジュール部分は、見やすいように最大115°まで回転可能
- 【管理】
  - ポート選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、多言語対応OSD
  - 最大32ユーザーの同時ログイン対応
  - 多言語対応Web UIは、ツリー構造のローカルおよびリモートOSD機能に対応
  - ネットワークの環境に合わせて、ビデオ出力の画質設定を変更可能
  - オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視
  - ブロードキャスト機能 - 選択したサーバーに対してインストールやシャットダウン等のコマンドを一斉送信
  - 製品にデイジーチェーン接続されているKVMスイッチ([CS1708A/CS1716A](#))にも同時にファームウェアの更新を実行
  - 統合管理ソフトウェア [CC2000](#)対応
  - バックアップ/リストア機能 - 本製品の設定やユーザー設定情報をバックアップ/リストアが可能
  - イベントログ対応
  - IPv6対応
- 【使いやすいインターフェース】
  - 多言語対応ブラウザベースおよびAP GUI、ローカルコンソール用メニュー形式のOSDで、ユーザーのトレーニング時間を短縮し、生産性の向上を実現
  - マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
  - マルチブラウザ対応 - IE、Firefox、Safari、Opera
  - パネルアレイモード - 画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示
  - WindowsクライアントおよびOSを問わずに使用可能なJavaクライアントソフトウェア対応
  - ビープ音はホットキーやOSDで設定の変更が可能
  - 対応キーボード言語 - 日本語、英語 (US/UK)、フランス語、ドイツ語 (ドイツ/スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語 (繁体字)
- 【高度なセキュリティ】
  - キーボード・マウス・ビデオ信号は、セキュアなデータ通信を実現するRC4 128 bit暗号化を使用
  - ブラウザログイン時の入力情報をTLS 1.2データ暗号化およびRSA 2048 bit証明書で保護
  - 2レベルユーザーアクセス制御 - 各ユーザーにポート別アクセス権限の設定が可能。ユーザーアカウントは最大64名分まで作成可能
  - 外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory
  - IPアドレス/MACアドレスによるフィルタリング機能
  - ローカルおよびリモートアクセスの認証および記録が可能
- 【バーチャルリモートデスクトップ】
  - リモートデスクトップウィンドウはリサイズ可能
  - リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載 - 必要に応じてKVM機能を共有せずに独占的に操作可能
  - マウスダイナシンク機能 (マウスの同期)
  - 多言語対応オンスクリーンキーボード
  - BIOSレベルでのアクセスが可能

※製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。

また、USBデバイスは、CL5708Iに直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。

CL5708Iを購入した場合、以下のイーージーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCDサイズ	ポート数	ご注文用型番	
		ショートレール (型番: <a href="#">2X-011G</a> ) 対応ラック奥行: 42cm - 70cm	ロングレール (型番: <a href="#">2X-012G</a> ) 対応ラック奥行: 68cm - 105cm
17インチLCDモデル	8	CL5708IMJJS	CL5708IMJL
19インチLCDモデル	8	CL5708INJJS	CL5708INJL

※注意: ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。


#### 仕様

Function	CL5708IM	CL5708IN
コンピューター接続数		
ダイレクト	8	8
最大	128 (デジチェーン接続)	128 (デジチェーン接続)
コンソール接続数		
ローカル	セカンドコンソール: 1	セカンドコンソール: 1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス: PS/2、USB	キーボード/マウス: PS/2、USB
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス: PS/2、USB	キーボード/マウス: PS/2、USB
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン	OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター		
KVMポート	キーボード/マウス/モニター: SPHD メス(イエロー)×8	キーボード/マウス/モニター: SPHD メス(イエロー)×8
セカンドコンソールポート	キーボード/マウス/モニター: SPHD オス(イエロー)×1	キーボード/マウス/モニター: SPHD オス(イエロー)×1
デジチェーンポート	OUT: DB-25ピン オス×1	OUT: DB-25ピン オス×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1	RJ-11×1
USBポート	USBタイプA メス×1	USBタイプA メス×1
電源	3極AC電源ソケット×1	3極AC電源ソケット×1
セカンドマウスポート	USBタイプA メス×1	USBタイプA メス×1
LANポート	RJ-45×1	RJ-45×1
スイッチ		
ポート選択	プッシュボタン×2	プッシュボタン×2

ステーション選択	プッシュボタン×2	プッシュボタン×2
リセット	ピンホール型スイッチ×1	ピンホール型スイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1	ロッカースイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スイッチ×1	スイッチ×1
LCD調節	プッシュボタン×4	プッシュボタン×4
LCD ON/OFF	LEDプッシュボタン (オレンジ) ×1	LEDプッシュボタン (オレンジ) ×1
LED		
オンライン	オレンジ×8	オレンジ×8
電源	ダークグリーン×1	ダークグリーン×1
ポートID	7セグメントデジタル表示 イエロー×2	7セグメントデジタル表示 イエロー×2
ステーションID	7セグメントデジタル表示 イエロー×2	7セグメントデジタル表示 イエロー×2
Lock	Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1	Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1
10/100 Mbps	オレンジ/グリーン×1	オレンジ/グリーン×1
エミュレーション		
キーボード/マウス	PS/2、USB	PS/2、USB
スキャンインターバル	1~255秒 (ユーザー設定)	1~255秒 (ユーザー設定)
パネル仕様		
画面サイズ	17インチ TFT-LCD	19インチ TFT-LCD
ピクセルピッチ	0.264 mm×0.264 mm	0.294 mm×0.294 mm
対応色	1677万色	1677万色
コントラスト比	1000:1	1000:1
輝度	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
応答時間	5ミリ秒	5ミリ秒
視野角	170° (水平)、160° (垂直)	170° (水平)、160° (垂直)
ビデオ		
ローカル	1,280×1,024@75Hz、DDC2B	1,280×1,024@75Hz、DDC2B
リモート	1,920×1,200@60Hz	1,920×1,200@60Hz
電源仕様	AC 100~240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同)	AC 100~240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同)

	相)	相)
消費電力	AC110V:26.8W:138BTU AC220V:27.7W:143BTU	AC110V:29W:149BTU AC220V:29.8W:153BTU
動作環境		
動作温度	0~50°C	0~50°C
保管温度	-20~60°C	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露無きこと	0~80% RH、結露無きこと
ケース		
ケース材料	メタル、プラスチック	メタル、プラスチック
重量	13.49 kg ( 29.71 lb )	13.41 kg ( 29.54 lb )
サイズ(WxDxH)	480x643x44 mm	480x690x44 mm
同梱品	2L-5202U(1.8m)ケーブル×2 コンソールケーブル(VGA, USB, PS/2、27 cm)×1 電源ケーブル(1.8m)×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イーザーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1	2L-5202U(1.8m)ケーブル×2 コンソールケーブル(VGA, USB, PS/2、27 cm)×1 電源ケーブル(1.8m)×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イーザーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1
対応ATEN製品		
対応ケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 2L-5210P(10m)  《USB KVMケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m)  *注意：標準で2L-5202U(1.8m)ケーブル×2が付属しています。	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 2L-5210P(10m)  《USB KVMケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m)  *注意：2L-5202U(1.8m)ケーブル×2が付属しています。
デジチェーン対応製品	CS1708A CS1716A ACS1216A	CS1708A CS1716A ACS1216A
デジチェーン用ケーブル	2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m)	2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m)

構成図

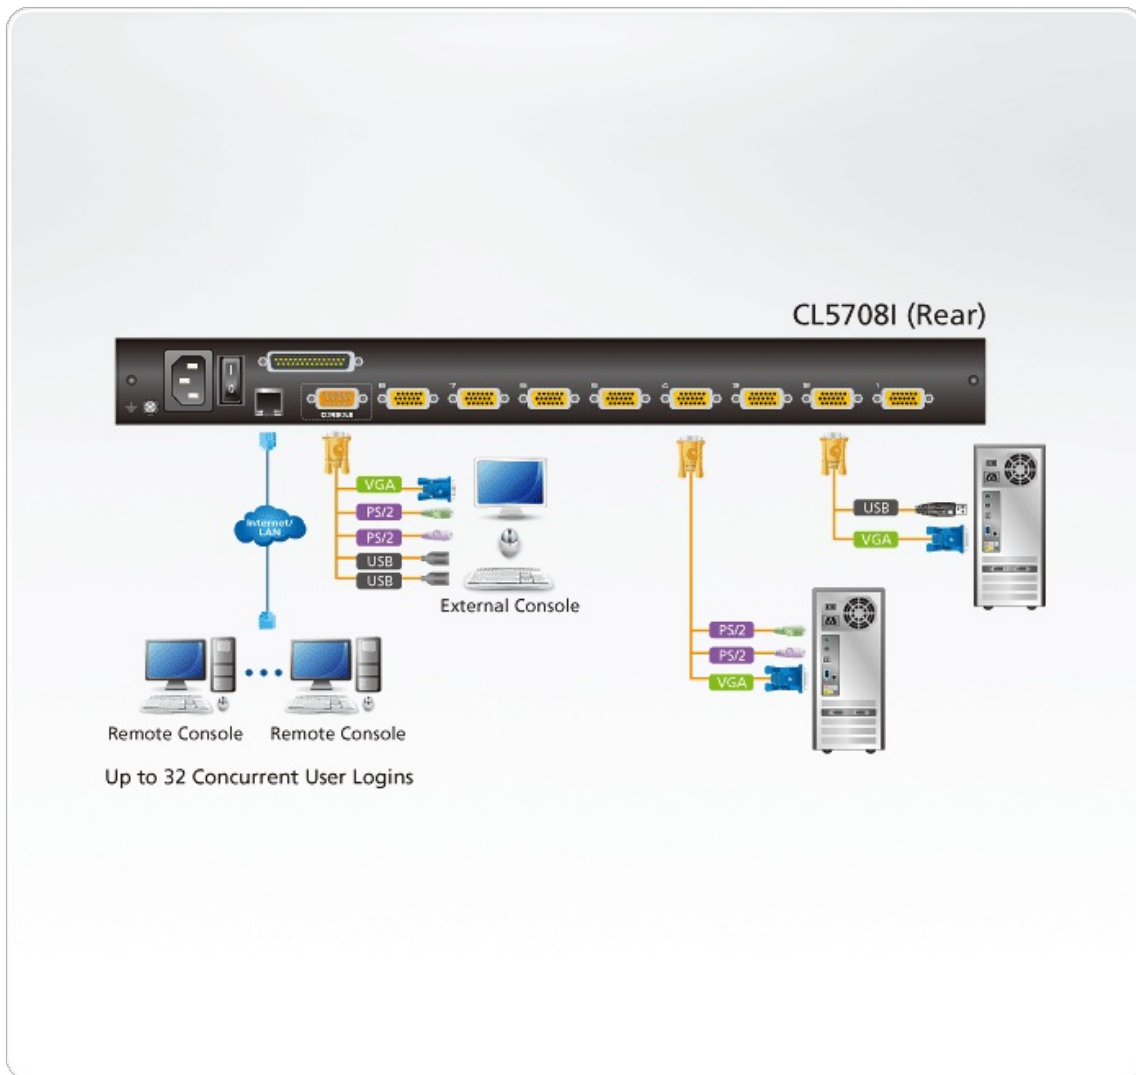

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.