

CE250A

PS/2 VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー (1280×1024@150m)



* CE250Aは2023年3月27日に販売終了しました。後継品はCE770です。

コンソールエクステンダーCE250Aは工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。コンピュータ本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレータは安全な場所からコンソールを通して作業場を監視でき、コンピュータ操作を行うことができます。CE250Aはサージプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。

* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。







特長

- カテゴリ5以上のLANケーブルを使用して延長 最大延長距離150m
- デュアルコンソール操作可能-ローカルコンソール側、リモートコンソール側の両方からPS/2キーボード、マウス、モニタ使用可能
- VGA解像度 最大1,280×1,024@60Hz
- VGA、SVGA、マルチスキャンモニター対応、ローカルコンソール側モニターはDDC、DDC2、DDC2B準拠
- Microsoft Intellimouse,スクロールホイール付きマウス対応
- 自動ゲイン調節-距離を検出し信号を自動補正
- 8KV ESD保護および2KVサージ保護内蔵
- ローカルユニットはバスパワーで稼働、外部電源不要^{※1}
- 同梱の金具によりラックマウント可能
- ASIC搭載で高い信頼性と互換性
- ワイド画面のフォーマットに対応^{※2}

*2 ワイド画面からのEDIDデータは、ローカル側のビデオ出力ポートから送出されます。ワイド画面用モードやワイド画面対応のディスプレイの場合には、モニターをローカル側のビデオ出力ポートに接続するか、ATENのEDIDエミュレーター(型番2A-130G)をお使いください。

仕様

^{※1} KVMスイッチと併用してコンソール側を延長する場合は、オプションAC電源アダプタのご使用を推奨します。

^{*}長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。




Function	CE250AL	CE250AR	
コンピューター接続数			
ダイレクト	1	-	
コンソール接続数			
ローカル	1	-	
リモート	-	1	
コンピューター側対 応インターフェース	キーボード/マウス:PS/2	-	
コンソール側対応イ ンターフェース	キーボード/マウス:PS/2	キーボード/マウス:PS/2	
コンソール選択	プッシュボタン×1	プッシュボタン×1	
コネクター			
KVMポート	SPHD メス(イエロー)×1	-	
コンソールポート	キーボード:ミニDIN6ピン メス×1 マウス:ミニDIN6ピン メス×1 モニター:D-Sub15ピン メス×1	キーボード:ミニDIN6ピン メス×1 マウス:ミニDIN6ピン メス×1 モニター:D-Sub15ピン メス×1	
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1	
ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1	
LED			
ローカル	グリーン×1	-	
リモート	グリーン×1	-	
電源	-	グリーン×1	
オンライン	-	グリーン×1	
エミュレーション			
キーボード/マウス	PS/2	PS/2	
解像度	最大1,280×1,024@60Hz(150m) ローカルユニットのみDDC2B準拠	最大1,280×1,024@60Hz(150m) ローカルユニットのみDDC2B準拠	
電源仕様			
電源アダプター	入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5V 1A	入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5V 1A	
	アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源ア ダプター対応表」ページをご覧ください。	アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源ア ダプター対応表」ページをご覧ください。	
消費電力	DC5V:0.62W:7BTU/h	DC5V:1.21W:10BTU/h	
	注意:	注意:	



動作環境		
動作温度	0~50°C	0~50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと	0~80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.33 kg (0.73 lb)	0.32 kg (0.7 lb)
サイズ(W×D×H)	127×87×27 mm	127×82×27 mm
同梱品	(CE250Aの同梱品) 2L-5202P(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×1 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1	(CE250Aの同梱品) 2L-5202P(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×1 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1

構成図

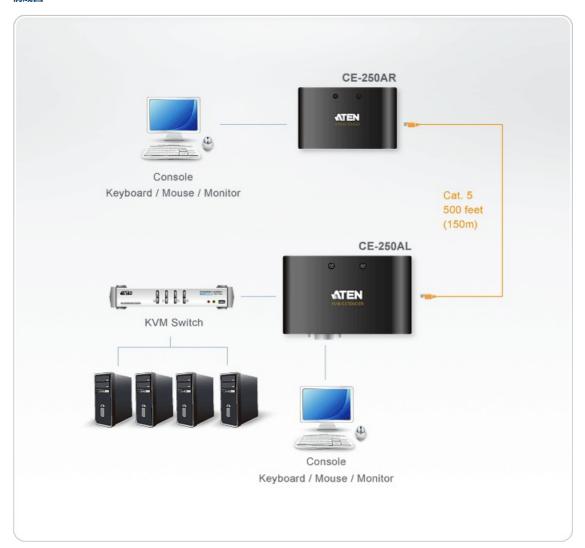



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.