

## CE610

USB DVI HDBaseT エクステンダー ( 1920×1200@100m )  
(Class A)



\* CE610は2022年2月4日に販売終了しました。後継機は[CE610A](#)をご利用ください。

CE610は、ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダーです。USB2.0およびHDBaseTに対応しているため、USBデバイスをローカルユニットとリモートユニット間で共有できるだけでなく、タッチパネルやファイル転送にも対応しているため、交通センター、医療施設、ショッピングモールやポータブルコンピューターとデスクトップコンピューター間でファイルやフォルダの同期が必要な場所での使用に最適です。

\* 電源アダプター型番はサポート & ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。



### 特長

- ツイストペアケーブル1本でローカルユニットとリモートユニットを接続
- 解像度 - 1,920×1,200@60Hz(100m)
- アンチジャミング - HDBaseT技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減
- トランスペアレントUSB対応 - 大半のUSB2.0ハイスピードデバイスに対応 ( 最大480Mbps )
- ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能
- 8KV/15KV静電放電防止機能搭載 ( 接触電圧8KV、空中電圧15KV )
- USB2.0準拠 - キーボード、マウス、フラッシュドライブ、プリンター、マイクロフォン、スピーカー、USB Webカメラや適切なバンド幅を必要とするその他のUSBデバイスに対応
- HDCP 1.4準拠


### 仕様

Function	CE610L	CE610R
コンピューター接続数		
ダイレクト	1	-

コンソール接続数		
リモート	-	1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス : USB	-
コンソール側対応インターフェース	-	キーボード/マウス : USB
コネクター		
コンソールポート	-	キーボード : USBタイプA メス×1 マウス : USBタイプA メス×1 モニター : DVI-D メス×1 USBデバイス : USBタイプA メス×1
KVMポート	キーボード/マウス : USBタイプB メス×1 モニター : DVI-D メス×1	-
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1	RJ-11×1
ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1
LED		
電源	グリーン×1	グリーン×1
リンク	グリーン×1	グリーン×1
USB	グリーン×1	グリーン×1
ビデオ	グリーン×1	グリーン×1
エミュレーション		
キーボード/マウス	USB	USB
解像度	1,920×1,200@60Hz(100m)	1,920×1,200@60Hz(100m)
最大延長距離（解像度）	100m (1,920×1,200@60Hz)	100m (1,920×1,200@60Hz)
電源仕様		
電源アダプター	入力:AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力:DC5V 3A  アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	入力:AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力:DC5V 3A  アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	15 W  注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	15 W  注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		

動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.62 kg ( 1.37 lb )	0.62 kg ( 1.37 lb )
サイズ(W×D×H)	182×118×29 mm	182×118×29 mm
同梱品	( CE610の同梱品 ) DVIケーブル(1.8m)×1 USBケーブル(1.8m)×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1	( CE610の同梱品 ) DVIケーブル(1.8m)×1 USBケーブル(1.8m)×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1

## 構成図

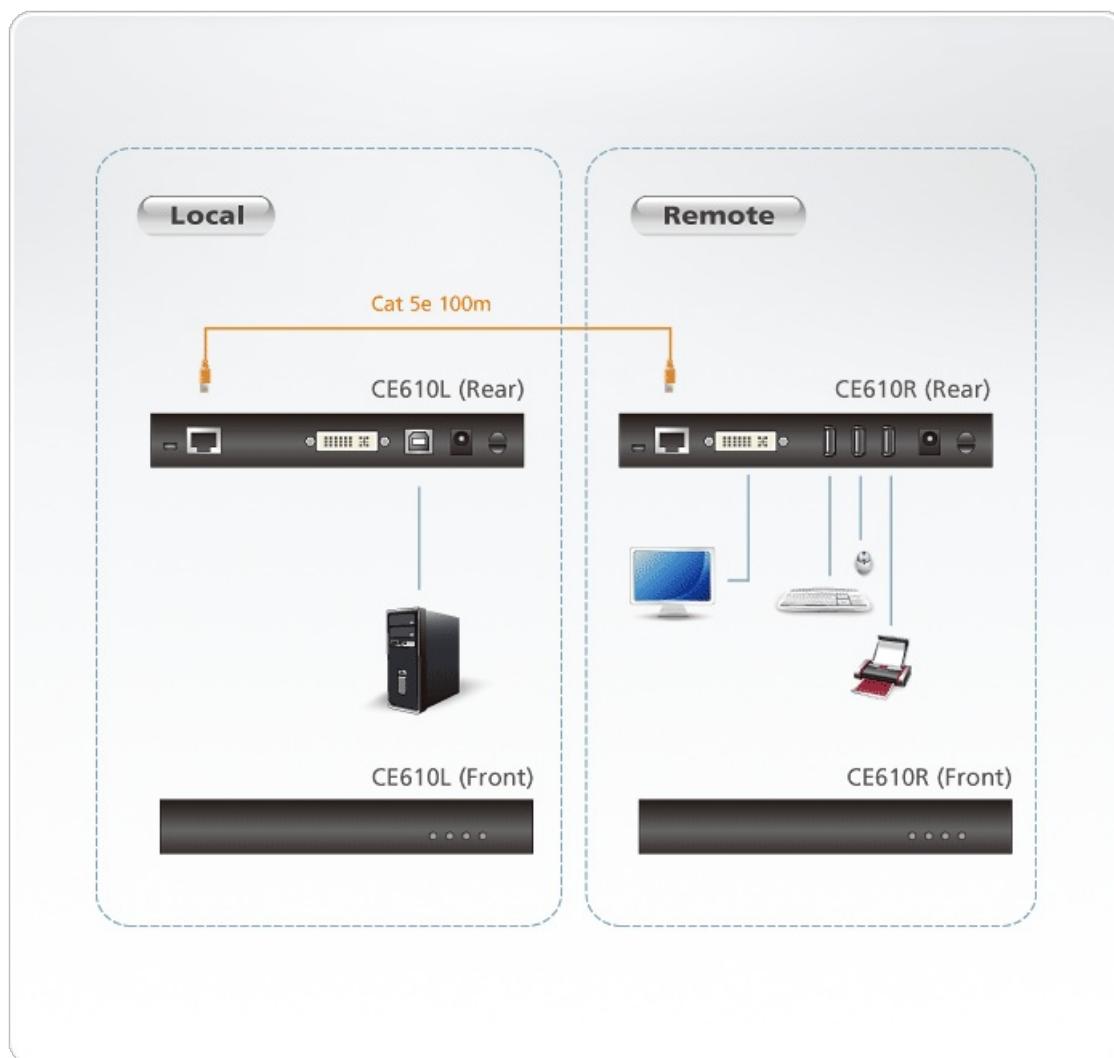



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
[www.aten.com](http://www.aten.com) E-mail: [marketing@aten.com](mailto:marketing@aten.com)



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.