Simply Better Connections

# CE700A

USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー（1280×1024@150m）

コンソールエクステンダーは工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。ケーブルの延長は一般的なカテゴリ5eのLANケーブルを使用します。CE700Aはサージプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

---

**オンラインショップで購入する**

Shop ATEN

---

3年保証　国内在庫品　最大5年オプション保証対応

## 特長

- USBキーボード、USBマウスに対応したコンソールエクステンダー
- デュアルコンソール操作可能 - ローカル側とリモート側の両方から同時操作可能
- ローカル/リモートユニット間でカテゴリ5eのLANケーブルを使用し、最大150m延長可能 ※1
- VGA解像度-1,920×1,200 @60Hz (30m)/1,600×1,200 @60Hz (100m)/1,280×1,024 @60Hz (150m) ※2
- USB過電流保護機能付
- プラグ&プレイ対応
- ホットプラグ対応
- プッシュボタンによるコンソールの切替え可能(Auto/Local)
- ATEN独自開発のUSB ASIC内蔵
- 自動ゲイン調節-距離を検出し自動調節
- 自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載
- ラックマウント用タブを同梱

※1 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
※2 弊社環境での検証結果です。

## 仕様

| Function | CE700AL | CE700AR |
|---|---|---|
| コンピューター接続数 | | |
| ダイレクト | 1 | - |
| コンソール接続数 | | |
| ローカル | 1 | - |
| リモート | - | 1 |
| コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス：USB | - |
| コンソール側対応インターフェース | キーボード/マウス：USB | キーボード/マウス：USB |
| コネクター | | |
| KVMポート | SPHD　メス ( グリーン ) ×1 | - |
| コンソールポート | キーボード：USBタイプA　メス×1<br>マウス：USBタイプA　メス×1<br>モニター：D-Sub 15ピン メス×1 | キーボード：USBタイプA　メス×1<br>マウス：USBタイプA　メス×1<br>モニター：D-Sub 15ピン メス×1 |
| 電源 | DC電源ジャック×1 | DC電源ジャック×1 |
| ユニット間 | RJ-45×1 | RJ-45×1 |
| プッシュボタン | | |
| 操作モード選択 | プッシュボタン×1 | - |
| LED | | |
| ローカル | グリーン×1 | - |
| リモート | グリーン×1 | グリーン×1 |
| リンク | - | グリーン×1 |
| エミュレーション | | |
| キーボード/マウス | USB | USB |
| 解像度 | 1,920×1,200@60Hz(30m)、<br>1,600×1,200@60Hz(100m)、<br>1,280×1,024@60Hz(150m)、<br>ローカルユニットのみDDC2B準拠 | 1,920×1,200@60Hz(30m)、<br>1,600×1,200@60Hz(100m)、<br>1,280×1,024@60Hz(150m)、<br>ローカルユニットのみDDC2B準拠 |
| 最大延長距離 ( 解像度 ) | 150m (1,280×1,024@60Hz) | 150m (1,280×1,024@60Hz) |
| 電源仕様 | | |
| 電源アダプター | 入力：AC 100V ~ 240V 50/60Hz<br>出力：DC5.3V /0.94A<br><br>アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 | 入力：AC 100V ~ 240V 50/60Hz<br>出力：DC5.3V /0.94A<br><br>アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |

| | | |
|---|---|---|
| 消費電力 | DC5.3V:2.17W:14BTU/h<br><br>注意:<br>● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 | DC5.3V:1.59W:12BTU/h<br><br>注意:<br>● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| 本体 | | |
| ケース材料 | メタル | メタル |
| 重量 | 0.33 kg ( 0.73 lb ) | 0.32 kg ( 0.7 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 127×87×25 mm | 127×82×25 mm |
| 同梱品 | ( CE700Aの同梱品 )<br>2L-5202U(1.8m)ケーブル×1<br>電源アダプタ×2<br>ラックマウントキット×2<br>クイックスタートガイド×1 | ( CE700Aの同梱品 )<br>2L-5202U(1.8m)ケーブル×1<br>電源アダプタ×2<br>ラックマウントキット×2<br>クイックスタートガイド×1 |

**構成図**

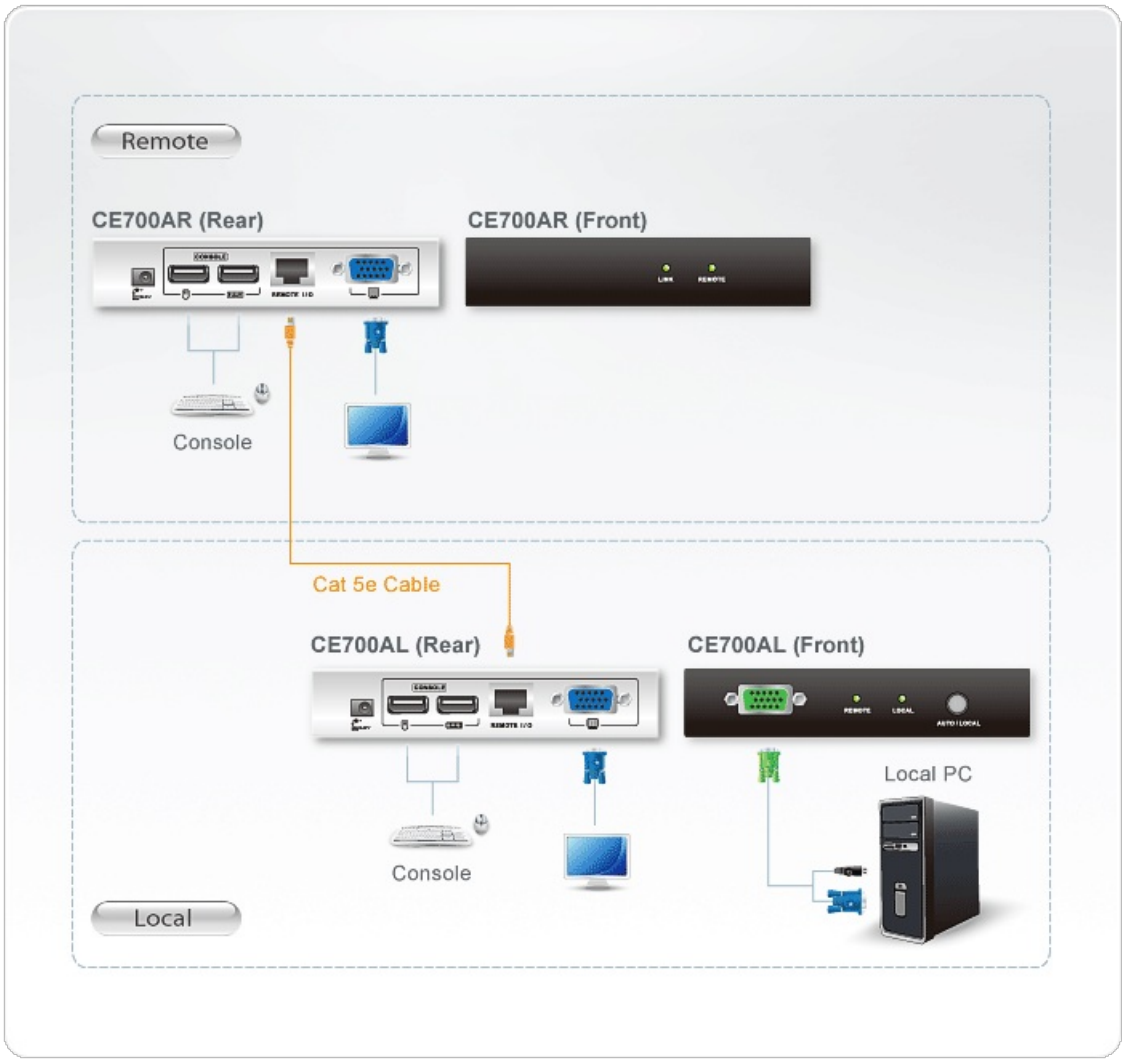


**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.