Simply Better Connections

CE770

USB VGA/オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー(デスキュー機能搭載、1280×1024@300m)

CE770は、デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。本製品はコンピューターのUSBコンソールの延長が可能で、また、自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。
本製品はRGBディレイチューナーに対応し、手動でRGB信号の同期をとることができますので、使用機器を遠く離れたところにセットアップすることができます。さらに、ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり、R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

Shop ATEN

3年保証

国内在庫品

最大5年オプション保証対応

特長

- リモート/ローカルの各ユニットの接続にはカテゴリ5ケーブルを使用し、最大300mまで延長することが可能
- デュアルコンソール対応 - ローカル/リモートの各ユニットに接続されたコンソール（マウス、キーボード、モニター）から同一のコンピュータを操作することが可能
- デスキュー機能–距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれを手動/自動で補正
- 高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載
- 自動信号補正機能(ASC)
- RS-232シリアル信号対応 - リモートユニットのRS-232ポートにはタッチスクリーンやバーコードリーダー等のシリアルデバイスの接続が可能（ボーレート：最大 115200bps）
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応
- オーディオ対応 - スピーカー、マイクの使用が可能
- USB過電流保護・防止機能搭載
- プッシュボタンによる操作モード切替(ローカルユニットのみ) - 2種類の操作モード(ローカル/オート)を提供
- VGA解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(300m)
- 優れた音質 - 300m延長しても非延長時と遜色ない音質を提供
- ワイド画面対応※1
- VGA、SVGA、SXGA(1,280×1,024)、UXGA(1,600×1,200)、WUXGA(1,920×1,200)、マルチスキャンモニター対応。ローカルコンソール側モニターはDDC、DDC2、DDC2B準拠
- ホットプラグ対応
- ラックマウント対応
- ソフトウェアが不要な簡単セットアップ - 必要な作業はケーブルの接続のみ

※1 ワイド画面からのEDIDデータは、ローカル側のビデオ出力ポートから送出されます。ワイド画面用モードやワイド画面対応のディスプレイの場合には、モニターをローカル側のビデオ出力ポートに接続するか、ATENのEDIDエミュレーター（型番2A-130G)をお使いください。
※2 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

Function	CE770L	CE770RQ
コンピューター接続数		
ダイレクト	1	-
コンソール接続数		
ローカル	1	-
リモート	-	1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス：USB	-
コンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス：USB	キーボード/マウス：USB
コネクター		
KVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD　メス(イエロー)×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 マイクロフォン：ステレオミニジャック×1	-
コンソールポート	キーボード：USBタイプA　メス×1 マウス：USBタイプA　メス×1 モニター：D-Sub 15ピン　メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 マイクロフォン：ステレオミニジャック×1	キーボード：USBタイプA　メス×1 マウス：USBタイプA　メス×1 モニター：D-Sub 15ピン　メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 マイクロフォン：ステレオミニジャック×1
RS-232C	コンピューター側コネクター：DB-9ピン　メス(ブラック)×1	コンソール側コネクター：DB-9ピン　オス(ブラック)×1
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1

ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1
プッシュボタン		
操作モード選択	プッシュボタン×1	-
色	-	カラー/UP：プッシュボタン×1
選択	-	選択/DOWN：プッシュボタン×1
LED		
ローカル	グリーン×1	-
リモート	グリーン×1	-
B	-	ブルー×1
G	-	オレンジ/グリーン×1
R	-	レッド×1
エミュレーション		
キーボード/マウス	USB	USB
解像度	最大1,920×1,200@60Hz(150m)、 1,280×1,024@60Hz(300m) DDC、DDC2、DDC2B準拠	最大1,920×1,200@60Hz(150m)、 1,280×1,024@60Hz(300m) DDC、DDC2、DDC2B準拠
最大延長距離（解像度）	300m (1,280×1,024@60Hz)	300m (1,280×1,024@60Hz)
電源仕様		
電源アダプター	入力：AC 100V ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	入力：AC 100V ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:2.74W:17BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5.3V:4.54W:26BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.49 kg (1.08 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
サイズ(W×D×H)	202×87×25 mm	202×87×25 mm

同梱品	（CE770の同梱品） 2L-5302U(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1	（CE770の同梱品） 2L-5302U(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1

構成図

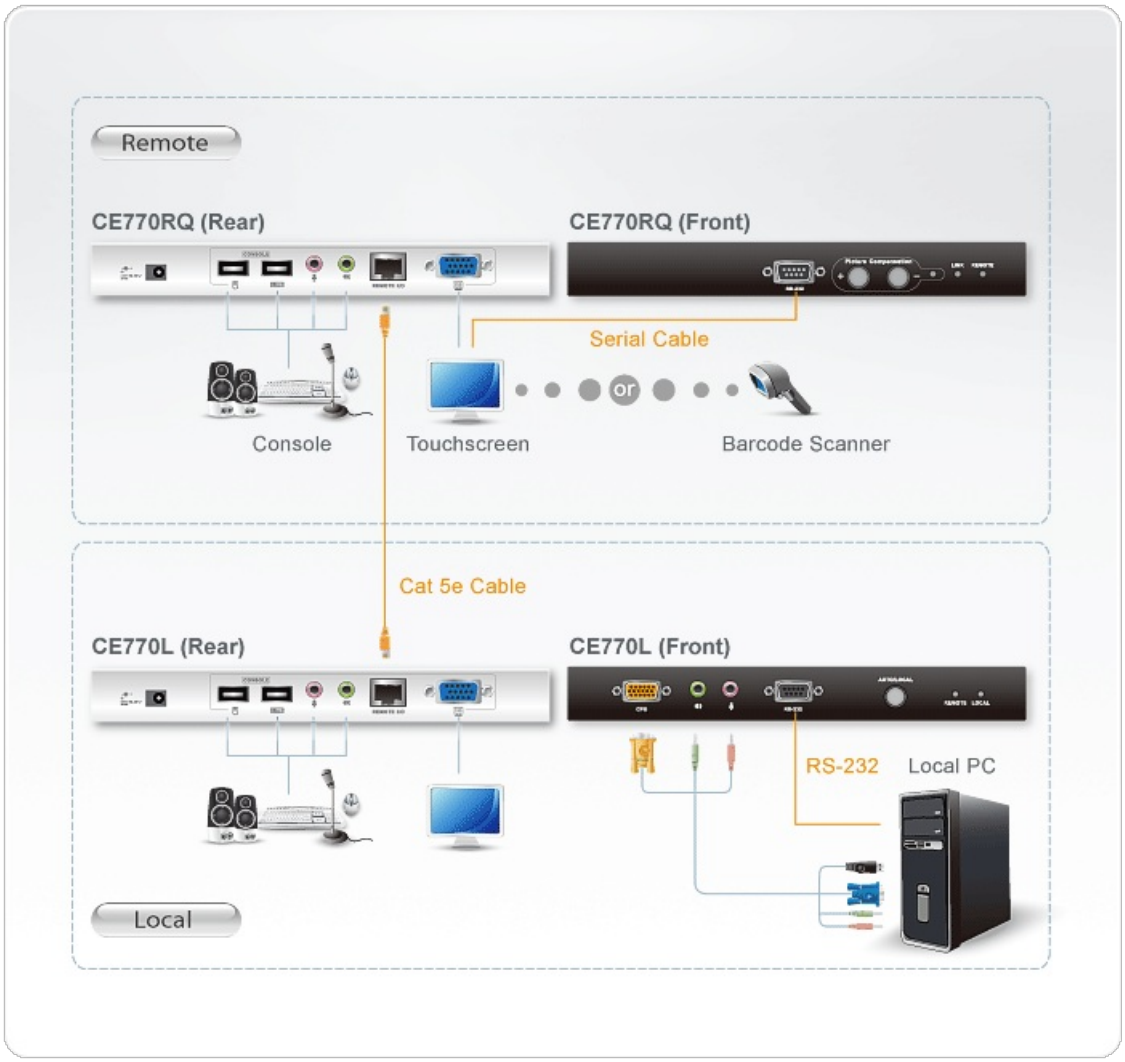

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.