


## CE801

USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー ( 4K60p @ 70m )



最大70mのKVM延長でローカル/リモート間の操作をシームレスにつなぐ


4K60p4:4:4のクリアな映像。ローカル&リモートのデュアルコンソールで作業効率化。

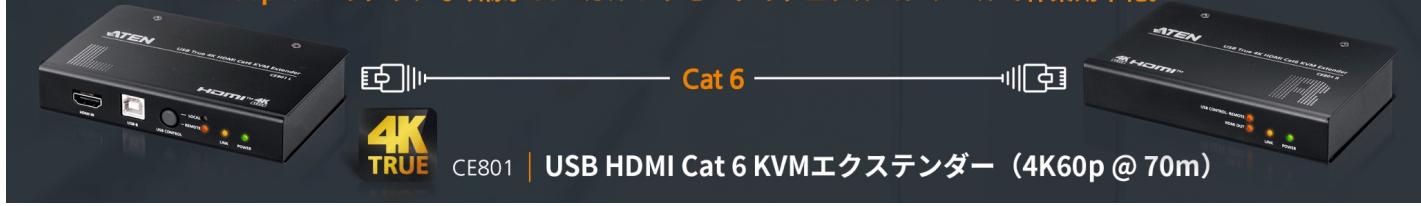


CE801は、ローカルコンソールとリモートコンソール間で隔たりを感じることなく、スムーズかつ効率的にKVM操作ができるUSB HDMI Cat 6 KVMエクステンダーです。ローカルユニット(CE801L)にソースPCを接続すると、リモートユニット(CE801R)側のコンソールからKVMを延長して操作できるため、遠隔からでも遅延のないKVM操作環境が構築できます。**4K60p**ビデオ、クリアなデジタルオーディオ、高速USB周辺機器データ、シリアル制御の各信号をすべて、1本のCat 6ケーブルの接続で中断なく最大70m先まで延長します。作業環境から離れた安全な場所に機器を配置し、シンプルなKVM延長や快適なリモートアクセスを実現することが求められるシーンで、CE801は理想的なソリューションを提供します。

**4K  
TRUE**

最大70m

**HDR**デジタル  
オーディオデュアル  
コンソール

ラックマウント対応



シリアル制御

4K60pビデオを含むKVM信号を最大70m延長

Cat 6ケーブルを通じてKVM制御信号を最大70m先まで延長します。USB データ、デジタルオーディオ、シリアル制御の各信号とともに、[HDR対応の鮮明な4K 60pビデオ](#)をローカル/リモート間で送信します。



FHDロングリーチモードで最大100m延長

ロングリーチモードでは、Cat 6接続で最大100mの延長が可能になり、1080p映像での運用が可能です。

**KVM制御権限切り替えとデュアルコンソールアクセス**

CE801Lのプッシュボタンで、ローカルコンソールに優先権を与える「ローカルモード」に切り替え可能。再度押すと「オートモード」となり、ローカル/リモートのいずれか先に制御権を獲得した方がアクセス権を取得します。

# ローカルモード



EDIDスイッチで映像出力を最適化

CE801LのEDIDスイッチでHDMI出力のEDIDを設定することで、ローカル/リモートの両方で最適な映像品質を確保できます。

## ビデオ出力を最適化



CE801L

CE801R

## RS-232シリアル制御信号を延長可能

CE801Rにはシリアルポートが搭載されており、タッチパネルやバーコードスキャナーなどのシリアル端末が接続できます。CE801Lに接続されたシリアル端末（またはPC）からRS-232コマンドを通じてリモート通信することができ、ローカル/リモート間でリアルタイムな遠隔制御やデータ伝送が可能です。



タッチパネル バーコードスキャナー

## 安全機構により安定した電力供給を確保

電源アダプターはねじロック式DCジャックで固定できるため、安定した電力供給を確保しながら、偶発的な断線を防ぎます。

**ラックマウント対応設計**

コンパクトかつラックマウント対応で、スペース効率良く設置可能です。

**適用シーン**



## お問い合わせ

お問い合わせをご希望の場合は、こちらのフォームに必要事項をご記入ください。担当者が追ってご連絡いたします。

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模 (台・式・組・予算など)


お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

## お客様へのご案内

- ・弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- ・@gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがあります、その場合も弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- ・お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、[sales@atenjapan.jp](mailto:sales@atenjapan.jp)にお問い合わせください。

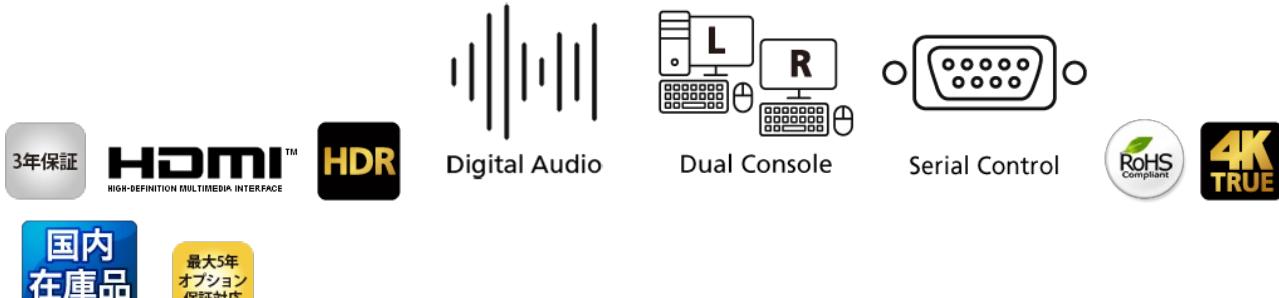

## 特長

CE801は、[4K60p](#)対応HDMI映像、USBキーボード/マウス、デジタルオーディオ、RS-232制御信号を、[Cat 6ケーブル](#)1本で最大70m延長できる[KVMエクステンダー](#)です。ローカルユニットとリモートユニットの両方にコンソールを設置でき、ボタン操作でUSB制御権限を切り替える「デュアルコンソール機能」を搭載しています。さらに、産業用システムに欠かせないRS-232延長にも対応。[サーバールーム](#)、[コントロールルーム](#)、小売・製造業など、中～大規模環境に最適な延長ソリューションです。

・導入に適したシーン - [サーバールーム](#)、[コントロールルーム](#)、小売業向けシステム、製造業、医療施設、教育機関、[ホームシアター](#)など


- ・HDMIビデオ、USBキーボード/マウス制御、エンベデッドオーディオ、RS-232制御信号を[Cat 6ケーブル](#)で70m延長
- ・ロングリーチモード - 1080pで最大100m延長
- ・最大3840x2160 @ 60Hz (4:4:4) の解像度をサポートし、HDCP 2.2/2.3と互換
- ・デュアルコンソールUSBキーボード/マウス操作 - リモートユニットとローカルユニット間の制御権限はUSB制御モードプッシュボタンで切り替え可能
- ・[HDR](#) 10をサポートし、ビデオ品質を向上
- ・ワイド画面対応
- ・7.1ch DolbyやDTSオーディオなどのデジタルオーディオフォーマットをサポート
- ・プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアやドライバーのインストール不要
- ・8KV/15KV ESD保護機能搭載
- ・ラックマウント対応
- ・ねじロック付きDCジャックで安定した安全な接続を保証

\*安定した信号伝送を行うために、UTPではなく[Cat6 STP / Cat6A STPケーブル](#)をご利用ください。

## 仕様

Function	CE801L	CE801R
コネクター		
コンソールポート	HDMI メス×1 ( Black ) USB Type-A メス×1 ( White )  * キーボード/マウス専用	HDMI メス×1 ( Black ) USB Type-A メス×1 ( White )  * キーボード/マウス専用
KVMポート	HDMI メス×1 ( Black ) USB Type-B メス×1 ( White )	N/A
RS-232C	DB-9 メス ( Black )	DB-9ピン オス ( Black )
電源	DC電源ジャック×1 ( Black )	DC電源ジャック×1 ( Black )
ユーニット間	RJ-45 メス×1 ( Black )	RJ-45 メス×1 ( Black )
ビデオ		
規格準拠	HDMI ( 4K/60Hz )、4K HDR HDCP2.3対応	HDMI ( 4K/60Hz )、4K HDR HDCP2.3対応
最大解像度	最大3840×2160 @ 60Hz ( 4:4:4 )	最大3840×2160 @ 60Hz ( 4:4:4 )
最大解像度/延長距離	4K×2K @ 60Hz ( 4:4:4 ) 最大70m ( Cat 6/6a /ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル ) 1920×1080 @ 60Hz ( 4:4:4 ) 最大100m ( Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル、ロングリーチモード有効時 )	4K×2K @ 60Hz ( 4:4:4 ) 最大70m ( Cat 6/6a /ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル ) 1920×1080 @ 60Hz ( 4:4:4 ) 最大100m ( Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル、ロングリーチモード有効時 )
LED		
電源	1 ( Green )	1 ( Green )
リンク	1 ( Orange )	1 ( Orange )
ビデオ	N/A	1 ( Orange )
コンソールスデータス	2 ( Orange )	1 ( Orange )
スイッチ		
DIP	2極×1	N/A
プッシュボタン		
操作モード選択	プッシュボタン×1	N/A
消費電力	DC5V:2.59W:28BTU/h  注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5V:1.88W:13BTU/h  注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.32 kg ( 0.7 lb )	0.31 kg ( 0.68 lb )
サイズ (WxDxH)	128×82.1×25 mm	128×81.5×25 mm

## 構成図

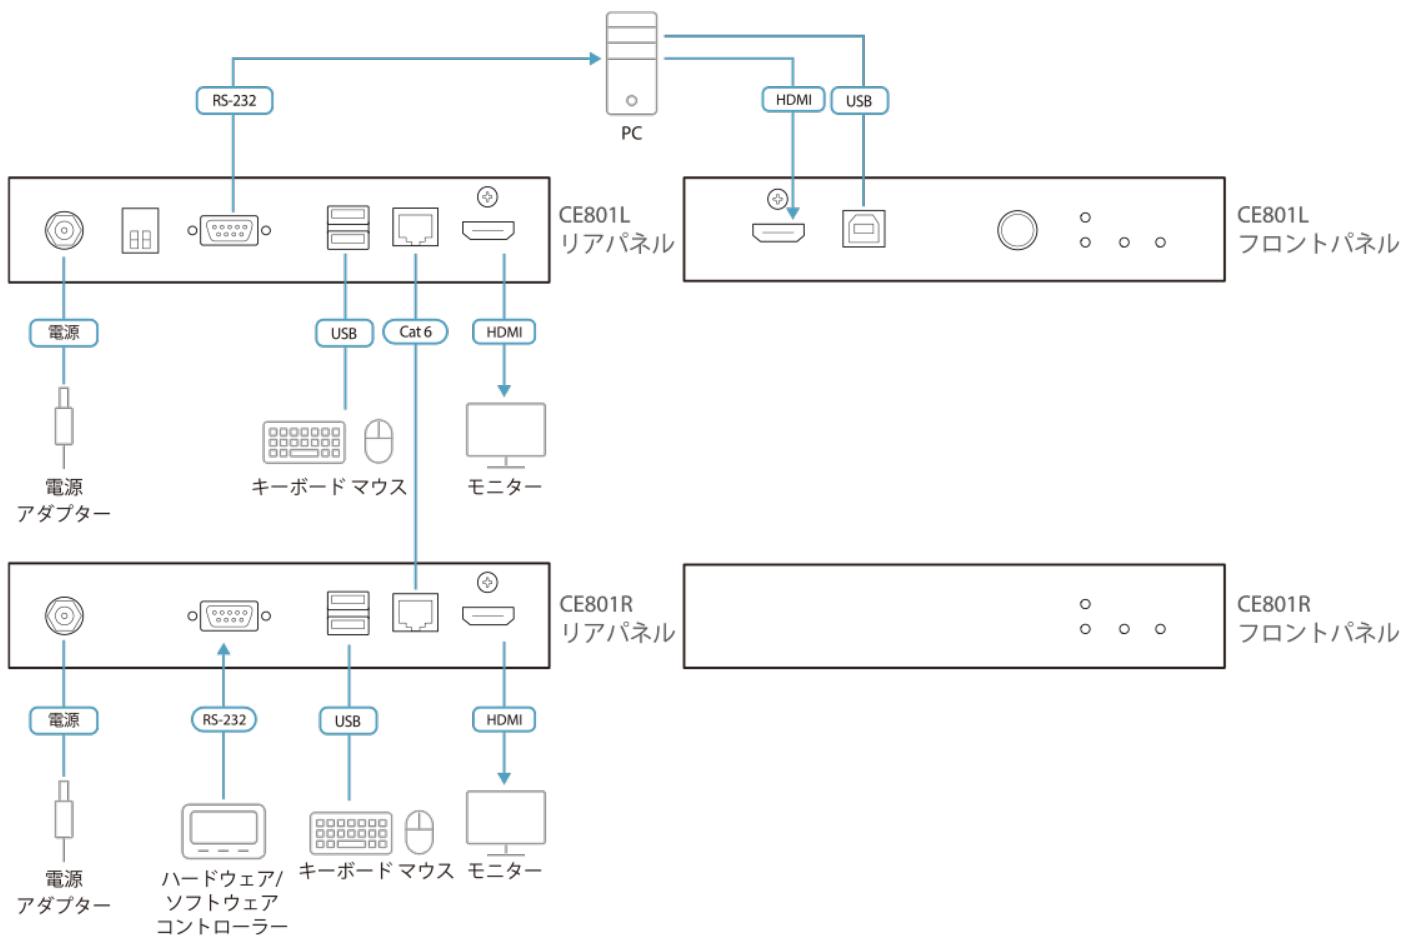

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
[www.aten.com](http://www.aten.com) E-mail: [marketing@aten.com](mailto:marketing@aten.com)



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.