Simply Better Connections

KE6910

デュアルリンクDVI-D IP-KVMエクステンダー（2K対応）

KE6910は、2K解像度に対応したデュアルリンクDVI-D IP-KVMエクステンダーです。この製品は、IPベースのトランスミッター（KE6910T）と、レシーバー（KE6910R）から構成されています。KE6910は、リモートUSBコンソール（USBキーボード、USBマウス、DVIモニター）からイントラネットを介してPCへのアクセスを実現する製品のため、ユーザーはPCをワークステーションから離して、安全で空調管理された環境にセットアップすることができます。

KE6910は、トランスミッター側とレシーバー側にDVIディスプレイを各1台接続し、遅延を最小限に抑えながら、ロスが極めて少ないビデオ圧縮品質で伝送します。本製品は航空管制などで広く用いられている2K×2Kのビデオ解像度（2048×2048@60Hz）を含む、最大2560×2048 @50Hzの解像度に対応しています。

KE6910はRJ-45ポートまたはSFPスロットを介しての接続に対応しており、トランスミッターとレシーバーは、相互に直接接続することが可能です。また、メタルLANケーブルや光ファイバーケーブルを使って高速ネットワーク経由で接続することも可能で、サーバーに対して24時間365日リモートアクセスできる環境を提供します。SFPスロットを介して接続する場合、本製品は1Gbps SFPファイバーモジュール拡張に対応しているため、光ファイバーネットワーク経由で接続した場合、最大10km延長することが可能です。また、KE6910は、冗長化用の二重電源に対応しています。

KE6910は卓上設置とラックマウント（リア側に0Uサイズでマウント）の両方に対応しています。1対1、1対多、多対1での通信に加え、KEマトリックス管理ソフトウェア（CCKM）と併用した場合は、KVM over IPマトリックスシステムに組み込んで多対多の通信も可能です。

KEマトリックス管理ソフトウェア（CCKM）と併用した場合、KE6910は認証ロック、高速切替、冗長接続、切断警告、マルチスクリーンコントロール、プッシュ＆プル、ビデオウォール、マルチディスプレイ、プロファイルスケジューリングといった、さらに高度な機能をご利用いただけます。

これ以外の機能としては、同一サブネット上に配置された全KEエクステンダーの自動検出、ユーザーネーム/パスワードによる認証や権限設定、切替や共有が行える機能を備えています。セキュリティ対策の機能としては、AES暗号化やRADIUS、LDAP、AD等のリモートユーザー認証機能を搭載しています。さらに、ケーブルの種類（ストレート/クロス）を自動判別するAuto-MDIX機能やOSD、RS-232にも対応しています。

コンピューターアクセスの監視、操作、制御、そして延長のいずれの点においても、KE6910は多様化する作業環境やワークステーションの設定に合わせて自由に構成できる製品です。このため、データセンターに限らず、テレビ局やポスプロ等の放送業界、コントロールルーム、工場等の幅広い分野において、PCからコンソール間の距離を気にすることなく、任意の場所に設置したい場合にご活用いただけます。

※　KEマトリックス管理ソフトウェア（CCKM）のライトバージョンのダウンロードは、CCKMページ内「サポートとダウンロード」から適切なOSに応じてソフトのダウンロードをお願い致します。

注意：KEを9台以上（T+Rの合計）ご使用の場合は、有償版CCKMが必要となります。

＊電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

3年保証　取寄せ品　在庫限り　最大5年オプション保証対応

特長

航空管制に特化した機能※1

- 適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替
- マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー（Rx）間で切替可能
- 「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共
- 認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン
- 冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保
- 切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知
- 電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)

高度な機能※1

- ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12（最大144台のディスプレイ）で複数のビデオウォールを作成可能
- 柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能
- オンスクリーンプレビュー（パネルアレイモード） - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能
- チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング
- 詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能
- バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング
- 内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応
- 詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能
- KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能
- 最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能
- IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能
- レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能

ハードウェア

- デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hz
- ステレオオーディオ（スピーカー・マイク）対応
- 高速USBストレージ転送をサポート
- Auto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別
- 8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護
- ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現
- フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート（RJ-45）またはSFPポート経由での接続に対応※3
- 1Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10km
- デュアル電源 - デュアルDCジャック
- ラックマウント対応 - マウントオプション

- 2X-021G　デュアルラックマウントキット

- 2X-031G　シングルラックマウントキット

管理

- KE管理ソフトウェア（CCKM）による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理
- デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能
- 緊急操作時はローカルコンソールから対応可能
- レシーバー（ユーザーステーション）に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能
- EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能） - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
- 複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード（排他/占有/共有/表示のみモード）
  - 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能
- ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能
- CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能
- RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能
- デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音
- すべてのKEデバイスと互換

セキュリティ

- KEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能
- セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保
- 業界標準TLSプロトコル準拠

バーチャルメディア

- USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能
- USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応
- スマートカード/CACリーダー対応

注意：

※1　これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア（CCKM）によって管理されている場合にサポートされます。

※2　制御ボタン（2XRT-0015G）は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際には弊社販売代理店までお問い合わせください。

※3　SFPモジュール（2A-136G / 2A-137G）は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際には弊社販売代理店までお問い合わせください。

仕様

Function	KE6910R	KE6910T	KE6912R	KE6912T
コネクター				
USBポート	USB Type-A メス×2（White）	-	USB Type-A メス×2（White）	-
コンソールポート	USB Type-A メス× 2（White） DVI-Dメス×1 （White） ステレオミニジャック×1（Green） ステレオミニジャック×1 （Pink） DB-9 オス×1（Black）	USB Type-A メス× 2（White） DVI-Dメス×1 （White） ステレオミニジャック×1（Green） ステレオミニジャック×1 （Pink） DB-9 オス×1（Black）	USB Type-A メス× 2（White） DVI-Dメス×1 （White） ステレオミニジャック×1 （Green） ステレオミニジャック×1 （Pink） DB-9 オス×1（Black）	USB Type-A メス× 2（White） DVI-Dメス×1 （White） ステレオミニジャック×1 （Green） ステレオミニジャック×1 （Pink） DB-9 オス×1（Black）
KVMポート	-	USB Type-B メス×1（White） DVI-D メス×1（White） ステレオミニジャック×1（Green） ステレオミニジャック×1 （Pink） DB-9 メス×1（Black）	-	USB Type-B メス×1（White） DVI-D メス×1（White） ステレオミニジャック×1（Green） ステレオミニジャック×1（Pink） DB-9 メス×1（Black）
電源	DC電源ジャック×2 （Black）	DC電源ジャック×2 （Black）	DC電源ジャック×1 （Black）	DC電源ジャック×1 （Black）
LANポート	RJ-45×1（Black） SFPスロット×1	RJ-45×1（Black） SFPスロット×1	RJ-45×1（Black、PoE） SFPスロット×1	RJ-45×1（Black、PoE） SFPスロット×1
スイッチ				
OSD	プッシュボタン×1	-	プッシュボタン×1	-
解像度	プッシュボタン×1	-	プッシュボタン×1	-
グラフィック（静止画像）	プッシュボタン×1	-	プッシュボタン×1	-
リセット	ピンホール型スイッチ×1	ピンホール型スイッチ×1	ピンホール型スイッチ×1	ピンホール型スイッチ×1
モード選択	スライドスイッチ×1 （延長、RS-232設定）	スライドスイッチ×1 (自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)	スライドスイッチ×1 （延長、RS-232設定）	スライドスイッチ×1 (自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)
LED				
10/100/1000 Mbps	1 （10Mbps：Orange / 100Mbps：Orange & Green / 1000Mbps：Green）	1 （10Mbps：Orange / 100Mbps：Orange & Green / 1000Mbps：Green）	1 （10Mbps：Orange / 100Mbps：Orange & Green / 1000Mbps：Green）	1 （10Mbps：Orange / 100Mbps：Orange & Green / 1000Mbps：Green）
電源	1 （Blue）	1 （Blue）	1 （Blue）	1 （Blue）
ローカル	1 （Green）	1 （Green）	1 （Green）	1 （Green）
リモート	1 （Green）	1 （Green）	1 （Green）	1 （Green）
エミュレーション				
キーボード/マウス	USB	USB	USB	USB
解像度	最大 2560×2048@50Hz　/ 2560×1600@60Hz	最大 2560×2048@50Hz　/ 2560×1600@60Hz	最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60Hz	最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60Hz
消費電力	DC5V:9.02W:68BTU 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5V:10.02W:51BTU 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC48V:11.27W 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC48V:12.53W 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境				
湿度	0 ~ 95% RH、結露なきこと	0 ~ 95% RH、結露なきこと	0 ~ 95% RH、結露なきこと	0 ~ 95% RH、結露なきこと
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
本体				

ケース材料	メタル	メタル	メタル	メタル
重量	1.26 kg (2.78 lb)	1.13 kg (2.49 lb)	1.28 kg	1.17 kg
サイズ (W×D×H)	227.5×171.6×54.8 mm	215×163.3×41.8 mm	227.5×171.6×54.8 mm	215×163.3×41.8 mm

構成図

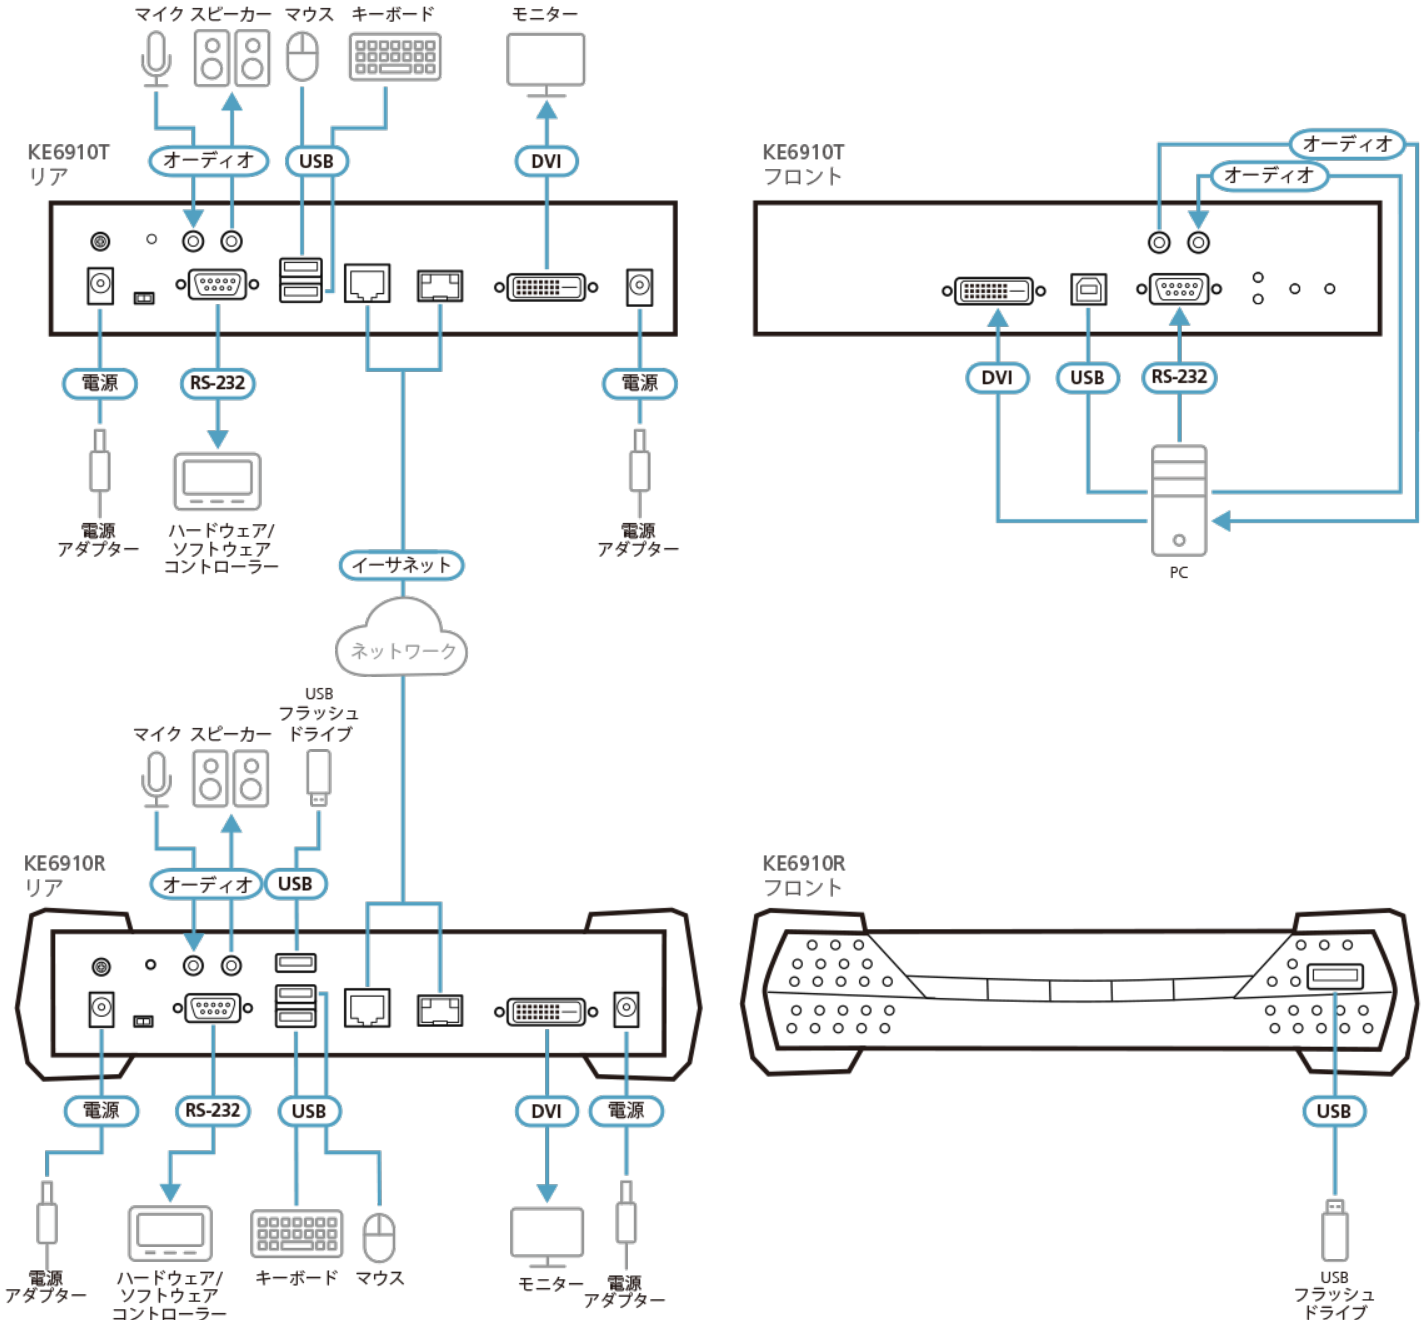

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.