Simply Better Connections

# CL1000N

19インチLCD一体型PS/2 VGA コンソールドロワー

**■ご注文用型番**

ドロワーをお買い求めいただく際は、 [ご注文用型番] をご指定の上でご注文ください。

<

| ご注文用型番 | レールタイプ | 同梱のイージーセットアップ・ラックマウントキット | 対応ラック奥行き※ |
|---|---|---|---|
| CL1000NJJS | ショートレール | 2K-0003 | 57~70cm |
| CL1000NJJL | ロングレール | 2K-0004 | 68~105cm |

※ ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。
実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

---

CL1000NはPS/2タイプまたはUSBタイプKVMスイッチのユーザーインターフェースデバイスとしてお使いいただけるLCD一体型コンソールドロワーです。本製品は19インチLCDパネル、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドを一体化したデザインで、システムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。お使いのKVMスイッチと併用することによって、コンピューターの切り替え操作とサーバーラックの省スペース化を同時に実現し、快適な作業環境を構築することができます。

---

2年保証　国内在庫品　最大5年オプション保証対応

## 特長

- 19インチLCD一体型コンソールドロワー - ラックの1Uサイズより若干低めのスライド式ハウジングでスムーズな操作が可能
- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- LCDモジュールは角度115度まで回転可能 - 見やすい角度に調整可能
- 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱 ( ロング/ショート選択 )
- ほとんどのKVMスイッチに対応
- 電源内蔵
- VGA解像度 - 最大1,280×1,024@75Hz対応。DDC、DDC2、DDC2B準拠
- LCDモニターへのDDCエミュレーション機能 - 接続コンピューターのビデオ設定は、LCDモニターへの最適な出力に自動設定
- 日本語配列、テンキー付きフルキーボード ( 106キー )
- 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)

## 仕様

| コンピューター接続数 | |
|---|---|
| ダイレクト | 1 |
| 最大 | (接続するKVMスイッチに依存) |
| コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス：PS/2、USB |

| | |
|---|---|
| コネクター | |
| KVMポート | キーボード/マウス/モニター：SPHD　メス×1 |
| 電源 | 3極AC電源ソケット×1 |
| スイッチ | |
| LCD電源 | プッシュボタン×1 |
| LCD調節 | プッシュボタン×4 |
| LED | |
| CPU | グリーン×1 |
| ロック | Num Lock：グリーン×1<br>Caps Lock：グリーン×1<br>Scroll Lock：グリーン×1 |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | PS/2、USB*<br>(* USB KVMケーブル 2L-52xxUP使用時) |
| パネル仕様 | |
| 画面サイズ | 19インチ |
| ピクセルピッチ | 0.294 mm×0.294 mm |
| 対応色 | 1677万色 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 輝度 | 250 cd/m² |
| 応答時間 | 5ミリ秒 |
| 視野角 | 170°(水平)、160°(垂直) |
| ビデオ | |
| 入力解像度 | 最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠 |
| 最大入力電力定格 | AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A<br>（日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱） |
| 消費電力 | 23 W<br><br>注意:<br>● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | メタル、プラスチック |
| 重量 | 11.06 kg ( 24.36 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 483×586×44 mm |
| 同梱品 | 2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1<br>電源ケーブル(1.8m)×1<br>イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1<br>クイックスタートガイド×1 |

| | |
|---|---|
| 対応KVMケーブル | 《PS/2 KVMケーブル》<br>2L-5201P ( 1.2m )<br>2L-5202P ( 1.8m )<br>2L-5203P ( 3m )<br>2L-5206P ( 6m )<br>2L-5210P ( 10m )<br><br>《USB KVMケーブル》<br>2L-5202UP ( 1.8m )<br>2L-5203UP ( 3m )<br>2L-5205UP (5m)<br>2L-5206UP ( 6m )<br><br>＊注意：標準でUSBケーブル2L-5202UP(1.8m)×1が付属しています。 |

**構成図**

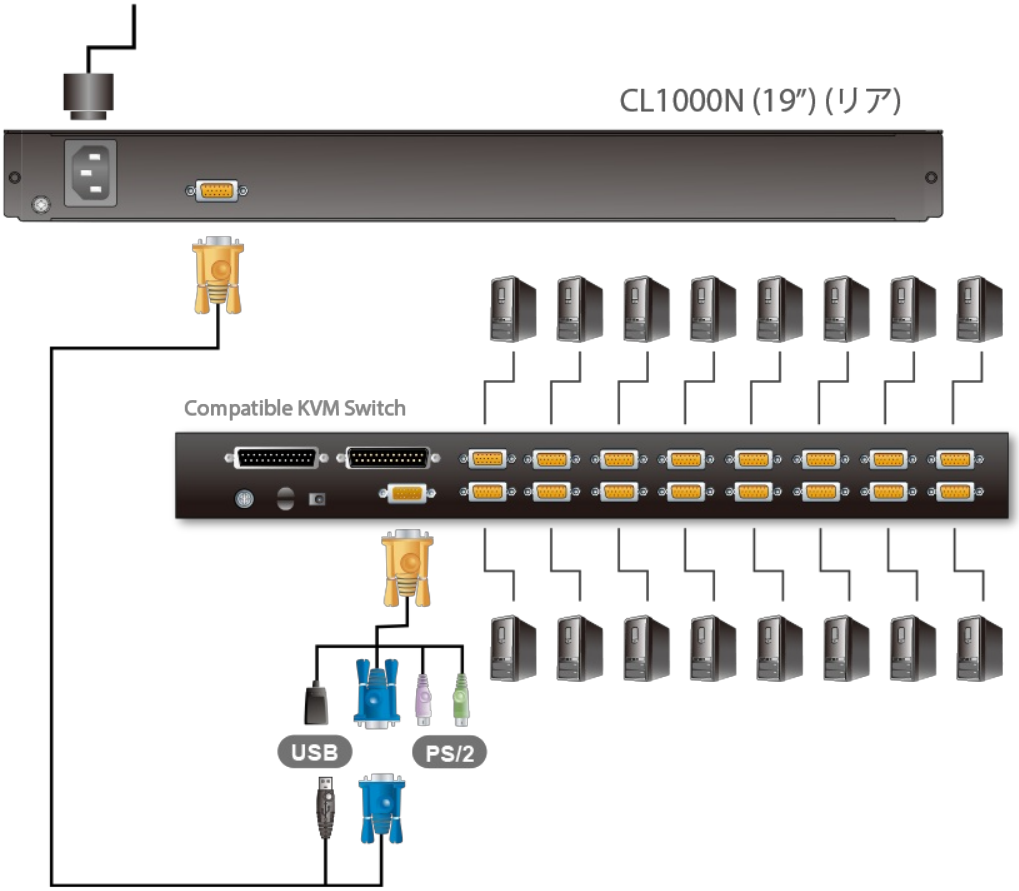


*ATEN International Co., Ltd.*
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.