

## CL5816

16ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVM ドロワー



### ■ ご注文用型番

ドロワーをお買い求めいただく際は、[ご注文用型番]をご指定の上でご注文ください。

ご注文用型番	レールタイプ	同梱のイージーセットアップ ・ラックマウントキット	対応ラック奥行き*
CL5816NJJ-S	ショートレール	<a href="#">2K-0005</a>	57~70cm
CL5816NJJ-L	ロングレール	<a href="#">2K-0006</a>	68~105cm

\* ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。

実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL5816は、19インチLCDモニター搭載、デュアルスライド対応の16ポートKVMドロワーです。

本製品はLCDパネルを搭載した上部モジュールと、キーボード・タッチパッドを搭載した下部モジュールをそれぞれ個別にスライドさせることができます。 (デュアルスライド)

キーボード・タッチパッドを操作する必要がない場合は、この部分だけをラックに収納し、LCDパネルを起こしてシステムの監視を続けられますので、お使いのサーバールームの省スペースに大きく貢献します。

製品にはPS/2、USBのどちらのタイプのコンピューターも接続可能で、本体のUSBポートに接続されたデバイスには、製品配下のコンピューターから切り替えて操作することもできます。また、配下のサーバーにコマンドを一斉送信できるブロードキャスト機能を搭載し、スペースだけでなく、作業の効率化も期待できる製品です。

2年保証

国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

## 特長

- デュアルスライド対応19インチLCD一体型16ポートKVMドロワー
- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- 省スペース設計 - 2コンソール(1バス共有)から最大16台のコンピューターを操作可能
- ディジーチェーン接続対応 - KVMスイッチの追加増設は最大31台まで、接続可能コンピューターは最大512台まで対応
- デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USBの両インターフェースに対応
- フロントパネルにホットプラグ可能なUSBマウスポートを追加 (USB周辺機器ポートとしても機能)
- LCD部分は120°まで開閉可能
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- マルチメディアUSBキーボード対応 (Windows、Linux、Mac、Sun)
- PS/2・USBインターフェース自動認識機能
- キーボード/マウスエミュレーション(PS/2、USB) - コンピューターのスムーズな切替を実現。また、コンソールの選択ポートにかかわらず複数コンピューターの同時起動が可能
- セカンドコンソールポート搭載 (PS/2・USB対応)
- 解像度 - 最大1,280×1,024@75Hz
- 多言語OSD搭載 - 日本語、英語、ドイツ語、中国語(繁体字、簡体字)対応
- ソフトウェア不要 - ポートの切替方法として、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、および多言語対応OSDメニューを提供
- ディジーチェーン接続の構成におけるステーション位置を自動認識 - 手動によるDIPスイッチの設定が不要。ステーション位置は製品フロントパネルでLED表示
- ステーション位置の変更時にはポートネームを自動更新
- 2段階のユーザーアクセス制御 - 画面の参照や操作は権限のあるユーザーのみに限定
- LCDモニター専用電源ボタン搭載
- アドミニストレーター1名、ユーザー4名のアカウントを個別に作成可能
- オートスキャンモード - 製品に接続された特定のコンピューターを自動的に切替表示
- ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信
- ホットプラグ対応 - 製品の電源を切ることなく、コンピューターの取り付け、取り外しが可能
- ビープ音はホットキーと OSD で ON/OFF 切替が可能
- イージーセットアップラックマウントキットの利用が可能
- 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)

注意 : 互換性のあるKVMスイッチ - [CS1708A](#)、[CS1716A](#)

ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットを提供しております。  
ラックマウントキットのラインナップ詳細については、下記リンクより一覧表をご参照ください。

[https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN\\_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf](https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf)

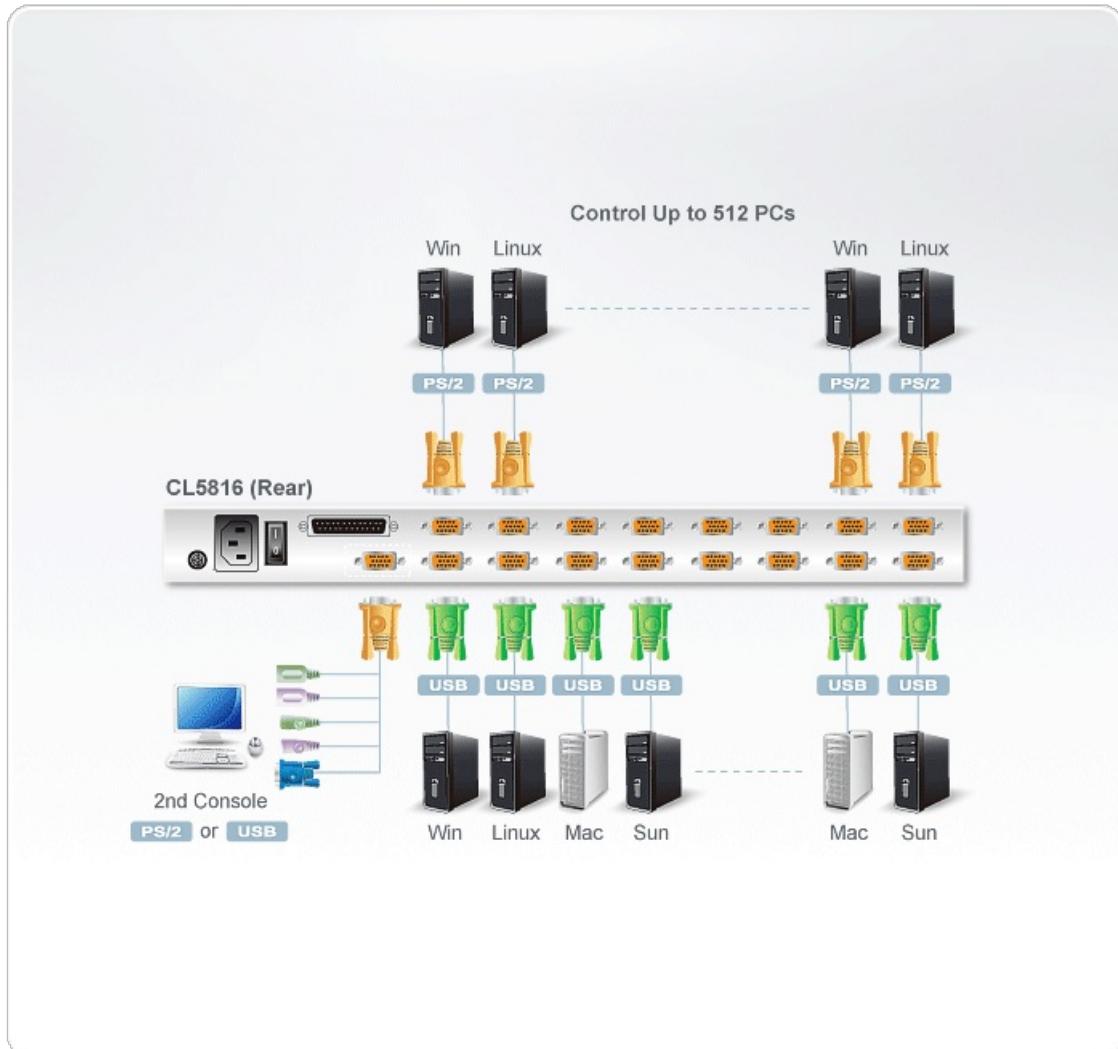
## 仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	16
最大	512 (ディジーチェーン接続)
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2、USB
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2、USB
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター : SPHD メス (イエロー) ×16
セカンドコンソールポート	キーボード/マウス/モニター : SPHD オス (イエロー) ×1
ディジーチェーンポート	OUT : DB-25ピン オス×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	3極AC電源ソケット×1
外付けマウスポート	USBタイプA メス×1
USBポート	USBタイプA メス×1

スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×2 (LCD) プッシュボタン×16 (キー ボード)
リセット	ピンホール型スイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LCD調節	プッシュボタン×4
LCD電源	LEDプッシュボタン (オレンジ) ×1
ステーション選択	プッシュボタン×2
LED	
オンライン	オレンジ×16
選択	グリーン×16
電源	ダークグリーン×1
ロック	Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1
ステーションID	7セグメントデジタル表示 オレンジ×2
エミュレーション	
キー ボード/マウス	PS/2、USB
スキヤンインターバル	1 ~ 255秒 (ユーザー設定) /5秒 (デフォルト)
パネル仕様	
画面サイズ	19インチ
ピクセルピッチ	0.294 mm×0.294 mm
対応色	1677万色
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m <sup>2</sup>
応答時間	5ミリ秒
視野角	170°(水平)、160°(垂直)
ビデオ	
入力解像度	最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)

消費電力	AC110V:26.2W:116BTU/h AC220V:27.6W:120BTU/h  注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	14.76 kg ( 32.51 lb )
サイズ(W×D×H)	480×681×44 mm
同梱品	2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2 コンソールケーブル×1 電源ケーブル(1.8m)×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1 延伸プラケット×2※ ※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。
対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m)  《USB KVMケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m)  《PS/2・USBKVMケーブル》 2L-5301UP(1.2m) 2L-5302UP(1.8m) 2L-5303UP(3m)  * 注意 : 標準でPS/2・USBケーブル(2L-5302UP)×2が付属しています。
KVM	
デイジーチェーン対応製品	ACS1208A ACS1216A CS1708A CS1716A
デイジーチェーン用ケーブル	2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m)

SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン +USB)	2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m)
------------------------------------	--

**構成図****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.