

KL1508

8ポートマルチプラットフォーム対応カテゴリ5KVMドロワー



※KL1508は2010年12月1日に販売終了しました。後継機は、KL1508Aになります。

ALTUSEN KL1508 / [KL1516](#) LCD KVM ドロワーは、17インチ/19インチLCDモニタ部分とタッチパッド搭載のキーボード部分を二層構造にした事で各々独立してスライドさせることが可能です。1台のKL1508/[KL1516](#)で最大8台（KL1508）または16台（[KL1516](#)）のコンピュータを操作することができます。信頼性と自由度が高いカテゴリ5LANケーブルを使用してCPUモジュールと接続します。CPUモジュールを採用したことでWin、Mac、Sun、シリアルデバイス等、異なるプラットフォームのサーバー、ネットワーク機器を組み合わせで接続することができます。



2年保証


最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

- 17インチ/19インチLCD搭載KVMコンソールは、LCDモニタ部分とキーボード/タッチパッド部分を独立してスライドできるので、システムラック1Uサイズでスムーズな操作が可能
- 2層構造-LCDモニタとキーボード/タッチパッドを独立してスライド
- コンソールロック機能で、使用しない時にはコンソールをスライドし安全に収納する事が可能
- 1組のコンソールで最大8台(KL1508)/16台(KL1516)のコンピュータの操作が可能、KH1508/KH1516をデジチェーン接続する事で最大512台のコンピュータを操作する事が可能
- コンピュータモジュール使用によりマルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Sun、シリアルデバイス接続
- RJ45コネクタとカテゴリ5LANケーブルの使用で、コンピュータとスイッチを最大40m延長可能(解像度1,280×1,024@75Hz)
- セカンドコンソールポート搭載
- 外付けPS/2マウスポート搭載
- ソフトウェア不要-ポート選択スイッチ、ホットキー、OSDメニューを使用して簡単にコンピュータの切替えが可能
- OSD画面で自動的に解像度を調節-OSD ツリー構造で簡単にコンピュータを検出、管理
- ステーション選択スイッチおよびポート選択スイッチでの簡単なコンピュータ切り替え-LEDディスプレイはステーションおよびポートのロケーションを表示
- 接続したコンピュータのモニタ設定をLCDモニタへ自動的に調整して表示
- オートスキャン機能は全ポートまたはユーザーが任意のポートを選択して監視が可能
- 2レベルパスワードセキュリティ-権限を与えられたユーザーのみコンピュータの監視および操作が可能、最大4名のユーザーと1名のアドミニストレーターはそれぞれ個別にプロファイルの設定可能
- ブロードキャスト機能対応-キーボード入力したコマンドを接続したすべてのコンピュータに同時に出力可能
- 標準105keyキーボード-MacおよびSunキーボードエミュレーション対応
- 専用キーでホットキーモード起動、キーボードでOSD表示-コンピュータへの簡単なアクセスが実現
- EIA19インチのシステムラック(1U)にラックマウント可能-簡単に取り付けが可能なイーザーラックマウントキット同梱 (ショート/ロング選択)

構成図

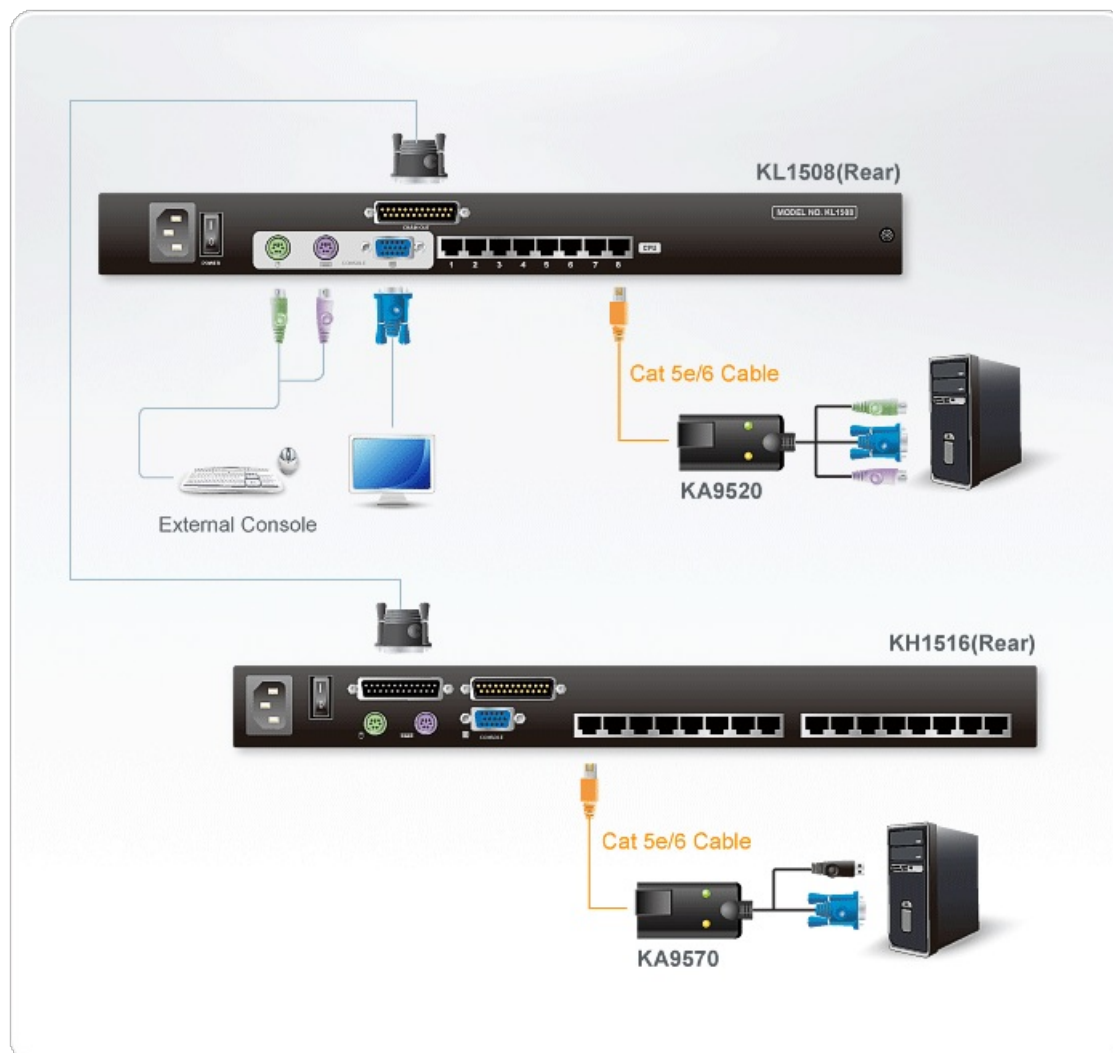



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.