

KA9140

シリアルコンピュータモジュール



※KA9140は2012年12月7日に販売終了しました。

VT100対応
RJ-45コネクタ搭載
最大延長150m可能
自動信号補正機能(ASC)搭載
ソフトウェアのインストール不要

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>




- ・ VT100対応
- ・ RJ-45コネクタ採用により、ラック内のどこにでも設置可能なゼロU設計
- ・ 最大延長150m可能 - ターミナルからマトリックスKVMスイッチまで延長により容易にシステム管理が可能
- ・ 自動信号補正機能(ASC)搭載 - DIPスイッチなどに設定は不要
- ・ ソフトウェアのインストール不要 - ホットキーとOSDメニューによる切替えに対応
- ・ ATEN製マトリックスKVMと、PS/2タイプKVMスイッチに対応

※ コンピュータモジュールと本体との間には、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

コネクタ	
コンソールポート	RJ-45×1、 ミニDIN6ピン メス×1、 D-Sub15ピン メス×1、 ミニステレオジャック×1
コンピューター	DB-9ピン メス×1
LED	
電源	オレンジ×1
リンク	グリーン×1
スイッチ	2wayスライドスイッチ×1
消費電力	DC5V:1.60W:10BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.50 kg (1.1 lb)
サイズ(W×D×H)	200×82×25 mm

構成図

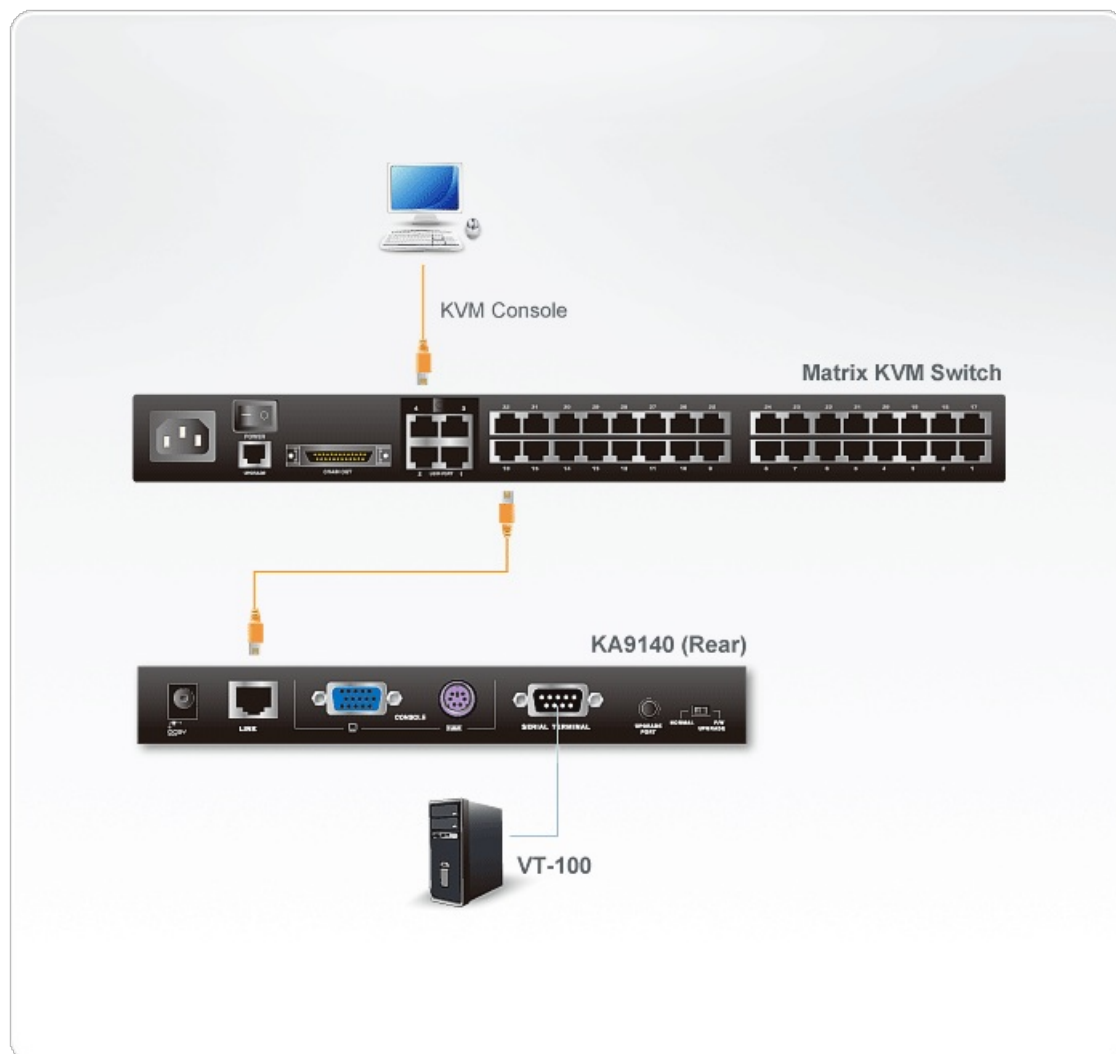

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.