

KA7230

PS/2-USB VGAコンソールモジュール



※KA7230は2018年1月31日に販売終了しました。

KA7230はマトリックスKVMスイッチ専用のPS/2-USBコンソールモジュールです。コンソールモジュールは、LANケーブルを使うことによってコンソールを延長することのできるモジュールです。同様にLANケーブルでサーバーに接続されたコンピューターモジュールとの間は最大300mの距離を離すことができます。

サーバー管理者が自身のPCとマトリックスKVMスイッチ配下のサーバーをシームレスに切り替えてアクセスできるように、本製品にはKVMスイッチを接続するポートに加えて、コンピューター用の接続ポートも搭載しています。また、スムーズなアクセスと効率的な管理を可能にする操作性の高いグラフィカルOSDを搭載しているのも特長です。

本製品はまたRS-232シリアルポートを搭載しており、管理者はコンソールモジュールにシリアルターミナルログインし、マトリックスKVMスイッチに接続された全コンソールのKVMポートアクセスを管理することが可能です。このため、KVMポートへのアクセスにはシングルインターフェースから自由にコンソールを割り当てることができます。これは全コンソールでの操作状況を一括してスクリーン表示する必要のある大規模データセンターのようなシーンにおいて非常に便利な機能です。

3年保証

販売
終了

特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>




- [KM0932/KM0532](#)マトリックスKVMスイッチ用コンソールモジュール
- マトリックスKVMのコンソールとしてだけでなく、管理者が使用するPCを1台接続し、切り替えて使用可能
- キーボード、マウスはPS/2、USBの両インターフェースに対応
- 直感的に操作できる使いやすいグラフィカルOSD搭載で、サーバーの管理が簡単
- RS-232ポートログイン対応 - 管理者はマトリックスKVMスイッチに接続された全コンソールのKVMポートアクセス管理が可能。アクセスするKVMポートに対してシングルインターフェースから自由にコンソールを割当
- マトリックスKVMスイッチとの接続にはカテゴリ5e/6ケーブルを使用
- 解像度 - 1,280×1,024@60Hz(コンソール～サーバー間の距離：最大300m)
- 手動によるビデオゲインコントロールで最適な値に調整が可能
- 直感的なホットキーやグラフィカルOSDメニューでポート選択が簡単
- ファームウェアアップグレード対応

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	1
コンソール接続数	
ローカル	1
ポート選択	GUI、ホットキー
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス：PS/2、USB
コンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス：PS/2、USB
コネクター	
ローカルコンピューターKVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD メス×1
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 マウス：USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1
KVMスイッチポート	RJ-45×2
RS-232C	DB-9ピン オス×1
電源	DC電源ジャック×1
ファームウェアアップグレード	ミニジャック メス×1
スイッチ	
選択	ローカル/リモート選択：プッシュボタン×1
ビデオゲイン調節	プッシュボタン×2
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LED	
オンライン	グリーン×1

ローカル	オレンジ×1
リモート	オレンジ×1
電源	ブルー×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
解像度	1,280×1,024@60Hz (コンソール～サーバー間の距離：最大300m)
スキャンインターバル	1～240秒
電源仕様	
電源アダプター	型番：0AD8-0605-24EGまたは0AD8-0605-24MG 入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A
消費電力	DC5.3V:6.12W:37BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	1.22 kg (2.69 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	228×172×55 mm
同梱品	2L-5202P(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×1 RS-232ケーブル(DB9メス - DB9メス)×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1

構成図

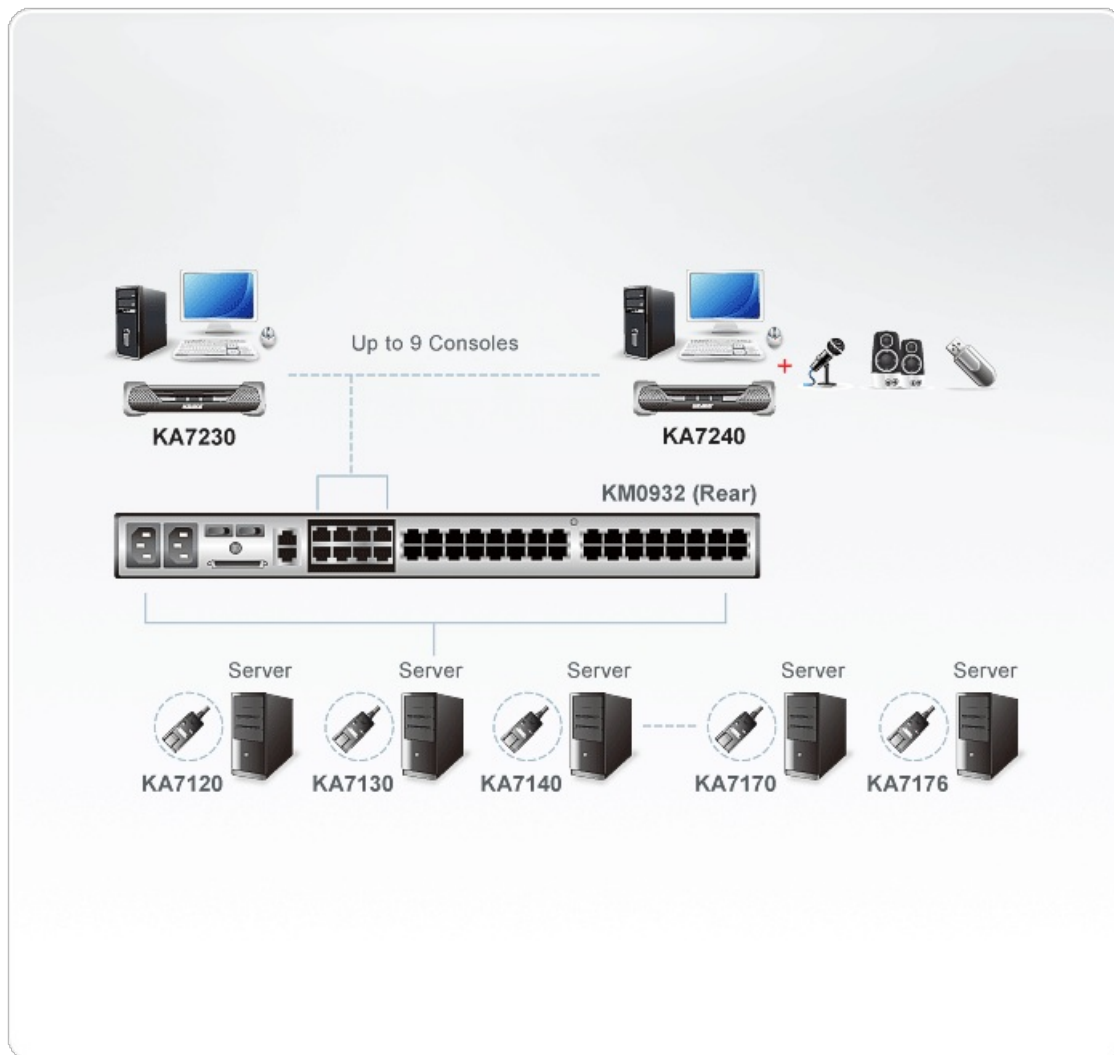

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.