

## CS62A

ケーブル一体型 PETITE PS/2 KVMスイッチ



※CS-62Aは2016年5月10日に販売終了しました。後継機[CS82A](#)をご利用ください。

Masterview CS-62AはKVMスイッチとケーブルが一体化したコンパクトなデザインにより、個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスでのデスクトップやシステムラック周辺のスペース不足解消に最適な製品です。1組のコンソールから2組のPS/2インターフェースコンピュータを接続し、切り替えて操作します。PS/2コンソール信号のエミュレーションを行いコンピュータ側に送信するので、切替後直ちにコンピュータを操作可能。PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要です。




### 特長

- ・ケーブル一体型のコンパクトデザイン
- ・1組のコンソールでPS/2インターフェースの2台（CS-62A）のコンピュータを操作
- ・ポート切替方法-ホットキー
- ・バスパワー動作により外部電源不要
- ・オートスキャン機能
- ・オーディオ対応
- ・ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ・本体LEDによりステータス表示
- ・VGA解像度-最大2,048×1,536；DDC2B準拠

## 仕様

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数 | 2                                                                                      |
| ポート選択      | ホットキー                                                                                  |
| コネクタ       |                                                                                        |
| コンソールポート   | キーボード：ミニDIN6ピン メス×1<br>マウス：ミニDIN6ピン メス×1<br>モニター：D-Sub 15ピン メス×1<br>スピーカー：ミニステレオジャック×1 |
| KVMポート     | キーボード：ミニDIN6ピン オス×2<br>マウス：ミニDIN6ピン オス×2<br>モニター：D-Sub 15ピン オス×2<br>スピーカー：ステレオミニプラグ×2  |
| LED        |                                                                                        |
| ポート選択      | グリーン×2                                                                                 |
| ケーブル長      |                                                                                        |
| コンピューター    | 1.2 m                                                                                  |
| エミュレーション   |                                                                                        |
| キーボード/マウス  | PS/2                                                                                   |
| 解像度        | 最大2,048×1,536、DDC2B準拠                                                                  |
| スキャンインターバル | 3、5、10、20秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)                                                           |
| 電源供給モード    | PS/2バスパワー                                                                              |
| 動作環境       |                                                                                        |
| 動作温度       | 0～50℃                                                                                  |
| 保管温度       | -20～60℃                                                                                |
| 湿度         | 0～80% RH、結露なきこと                                                                        |
| ケース        |                                                                                        |
| ケース材料      | プラスチック                                                                                 |
| 重量         | 0.30 kg ( 0.66 lb )                                                                    |
| サイズ(W×D×H) | 84×54×30 mm                                                                            |

構成図

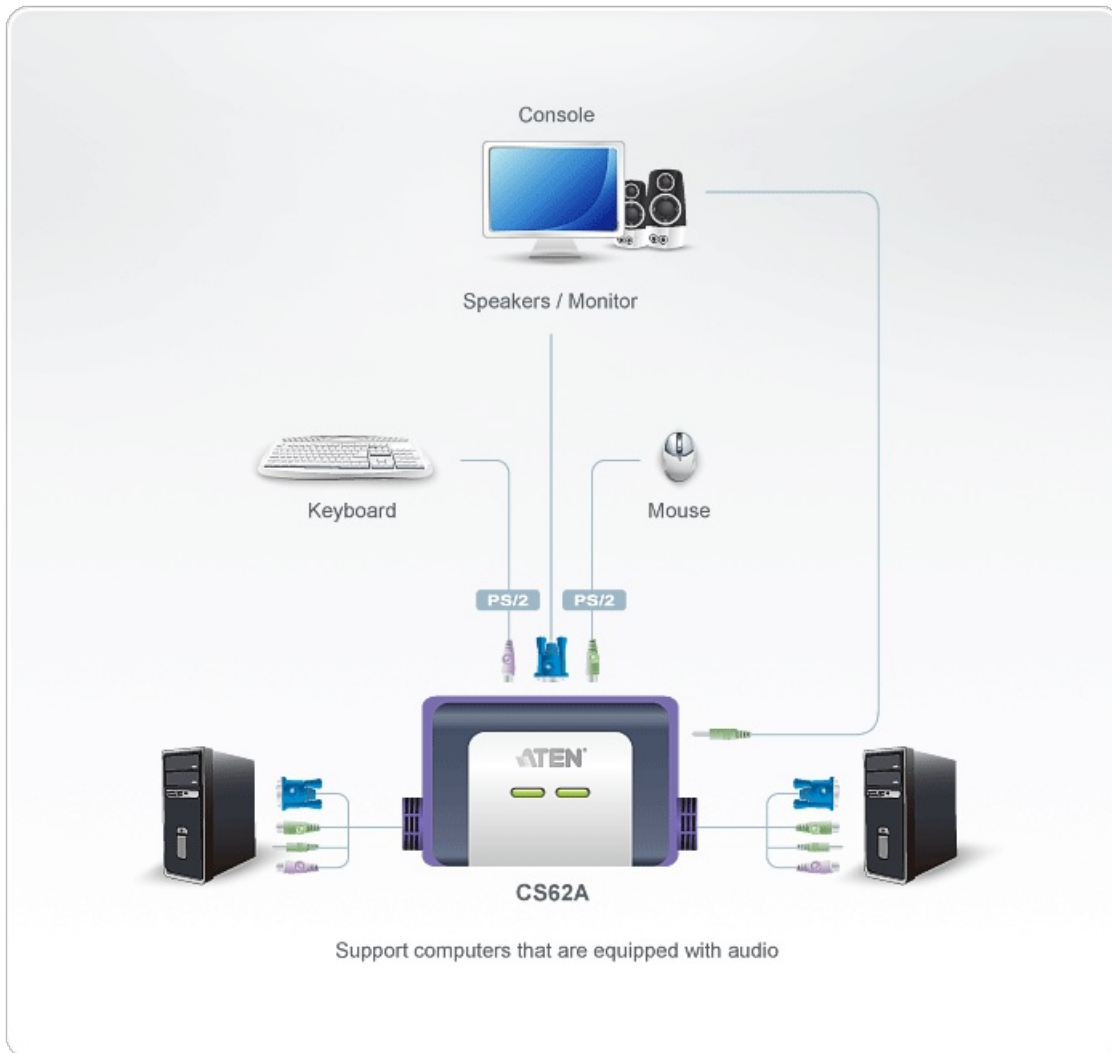

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.