

KM0932

9コンソール 32ポート カテゴリ5e マトリックスKVMスイッチ



※ KM0932は2019年9月17日に販売終了しました。

KM0932は、安定性や高いセキュリティが求められる大規模システムに理想的な操作環境を提供する32ポートマトリックスKVMスイッチです。単体構成の場合、9箇所のコンソール(キーボード、モニター、マウス)から同時に最大32台のサーバーを個別に操作することができ、カスケード接続でKVMポートを増設することも可能です。高い拡張性に加え機能面が充実しているのも特長で、冗長電源、オーディオ、バーチャルメディアを新たに搭載。自動スキー調整機能により画質の劣化を抑えながら、コンピューター～コンソール間の距離は最大300m^{*}まで延長が可能です。ALTUSENリモート電源管理シリーズPower Over the NET™製品を併用すれば、製品に接続されたサーバーの電源を遠隔地から操作することもできます。



販売
終了

特長**・[新バージョン(R2)追加機能]**

- マルチビュー機能 - コンピューターモジュールとコンソールモジュールをそれぞれグルーピングすることでマルチヘッド出力のコンピューターをサポート
- PN5xxx/PN7xxxシリーズのPDUとの併用が可能
- 簡易OSDモードではユーザー アカウントのタイプにかかわらず利用可能な機能を制限
- OSDログインモード無効時はログイン認証が不要
- RS-232ログインモード無効時はシリアルターミナルログイン認証が不要
- コンソール拡張機能 - サーバー接続にコンピューターモジュール [KA7178](#) を使うかデュアルルート設定を行うことで最大18コンソールからのサーバーアクセスが可能に
- コンピューターモジュール [KA7177](#) の使用でスマートカードリーダーとバーチャルメディアを同時にマウント可能
- コンソールモジュールとコンピューターモジュールのダイレクト接続に対応
- OSD画面でのEscキーオプション - Escキーを押すとOSD画面から前の画面に遷移

* デュアルルート設定のサポート状況はファームウェアバージョンによって異なります。

・[基本性能]

- 製品に直結された最大32台のサーバーを9箇所のコンソールから独立して同時に操作することが可能
- 高い拡張性 - 3段階のカスケード接続に対応
- 標準化されたGUI - 全ALTUSEN製品の共通インターフェースを採用。トレーニングに費やされる時間やコストを削減し、作業効率を向上
- オーディオ対応
- 冗長電源対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、シリアルデバイス
- デュアルインターフェース対応 - サーバー、コンソールともにPS/2またはUSBのキーボード/マウスの使用が可能
- コンパクトなデザイン - システムラック1Uサイズでのマウントが可能
- フルスクリーンGUI - 高い操作性でトレーニングに費やされる時間やコストを削減し、作業効率を向上
- システム設定や管理が簡単なWebインターフェースを提供
- 複合ツリービュー - 製品に接続されたデバイスはシングルデバイスツリーに集約され、管理やアクセスコントロールが便利
- ステーション追加時にはOSDポート一覧のツリーが自動展開 - ステーション/サーバーの位置変更時にはポートネームを自動更新
- 多言語対応 - 日本語、英語、ドイツ語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)、ロシア語
- ポートレベルのアクセスコントロール - 機器構成にかかわらず、サーバーにアクセスできるのは権限が与えられたユーザーのみ
- 複数サーバーの同時利用に対応 - サーバー1から出力された音楽を再生すると同時に、サーバー2でバーチャルメディアを利用することが可能
- 多彩なポート操作モードで柔軟なサーバー管理を実現 - スキャン/排他/専有/共有/強制の各操作モードを提供
- ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるサーバーに一斉送信
- 最大1,024ユーザー、256グループのアカウント作成が可能
- 3段階のユーザー権限 - スーパーアドミニストレーター/アドミニストレーター/ユーザーの3種類のユーザーレベルを提供
- パスワードの厳格管理 - パスワードの期限設定、パスワードの変更要求をはじめとし、アカウントの無効化やアカウント期限設定が可能
- マスターステーションによるバス自動割当機能 - デイジーチェーン接続やカスケード接続の構成において使用バスがビジー状態の際に、他にも利用可能なバスが存在する場合は、ユーザーをその利用可能なバスにリダイレクト
- 電源管理デバイスPower Over the NETTMシリーズ製品との併用が可能
- 電源関連付け機能 - KVMポートを[PN0108](#)電源アウトレットに関連付け、製品インターフェースからサーバーのリモート電源管理を実現
- RS-232ポートログイン機能 - KVMポートへのアクセスは製品に接続された全コンソールから管理可能。KVMポートにはどのコンソールからでもシングルインターフェースでアクセス可能
- セッション管理機能 - セッション強制終了機能によって管理者はユーザーログアウトの強制執行が可能
- システム設定やユーザーアカウント情報のバックアップリストアが可能
- ファームウェアアップグレードはマスターステーション、およびその配下にあるKVMスイッチとコンピューターモジュールすべてを対象に実施
- アダプターID機能 - コンピューターモジュールの設定情報はモジュール内に保存。サーバーを別ポートに移動しても再設定不要
- イベントログ対応
- バーチャルメディア対応 - 操作PCIに接続されたストレージメディアを製品に接続されたサーバーでマウントが可能。1コンソールからのファイル転送、アプリケーションの更新、OSパッチの適用、診断プログラムの実行に最適
- USBインターフェース対応のサーバーをOSレベル、BIOSレベルで操作可能
- DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス対応
- リモートサーバー側での解像度の変更を検出し、ユーザー側のディスプレイで自動的に表示調整
- VGA解像度 - 1,280×1,024@60Hz (最大300m)
- 自動信号補正機能(ASC) - サーバー/コンソール間の距離は最大300m^{*}まで延長可能。延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要
- 自動スキー補整対応([KA7240](#)) - より優れたビデオ画質を提供するコンピューターモジュール(KA7xxxシリーズ)に対応

* コンピューターモジュールと本体との間には、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

* 1,280×1,024@60Hzの環境における最大延長距離です。

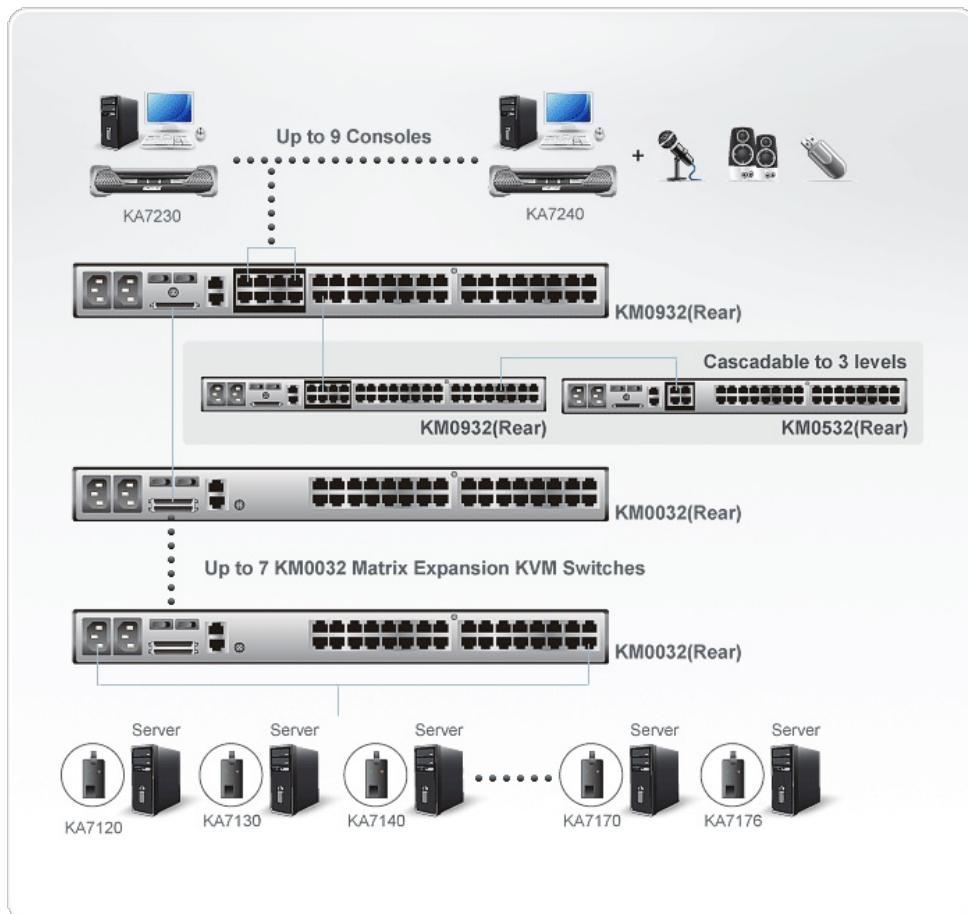
仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	32
最大	8000 (カスケード接続)
コンソール接続数	9
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル

コンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2,USB
ポート選択	GUI、ホットキー
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター : RJ-45×32
コンソールポート	キーボード/マウス/モニター : RJ-45×9(フロント側:1、リア側:8)
ディジタルチェーンポート	OUT : VHDCI68ピン メス×1
電源	3極AC電源ソケット×2
LANポート	RJ-45×1
PON	RJ-45×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×2
LED	
KVMポート(オンライン/選択)	デュアルカラー(グリーン/レッド)×32
コンソール	オンライン : グリーン×9
電源	ブルー×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャニングインターバル	1 ~ 240秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
消費電力	AC110V:50.61W:237BTU/h AC220V:53.87W:253BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
解像度	1,280×1,024@60Hz(最大300m)
動作環境	

動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	6.08 kg (13.39 lb)
サイズ (W×D×H)	439×411×44 mm
同梱品	電源ケーブル×2 ラックマウントキット×1 フットパッド(4pcs)×1 クイックスタートガイド×1
KVM	
コンピューターモジュール	《PS/2用モジュール》 KA7120 《USB用モジュール》 KA7170 KA7171(ローカルコンソール対応) KA7176(バーチャルメディア&オーディオ対応) KA7177(バーチャルメディア&スマートカードリーダー対応) KA7178(デュアルバス＆バーチャルメディア&オーディオ対応) KA7166(スマートカードリーダー・DVI対応) KA7168(スマートカードリーダー・HDMI対応) KA7169(スマートカードリーダー・DisplayPort対応) 《シリアルモジュール》 KA7140
SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)	KA7170
MAC用モジュール	KA7170
コンソールモジュール	《PS/2、USB両対応モジュール》 KA7230 KA7240(バーチャルメディア&オーディオ対応)
カスケード用モジュール	KA7120 (KH1508A/KH1516Aとのカスケード接続時に使用)
カスケード対応製品	KM0932/KM0532 KH1508A/KH1516A KN1108v/KN1116v/KN2116VA/KN4116VA/KN2124VA/KN4124VA/KN1132V/KN2132VA/KN4132VA/KN8132V/KN2140VA/KN4140VA/KN4164V/KN8164V KN2116v/KN2132v/KN4116v/KN4132v KN2116A/KN2132/KN4116/KN4132

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.