

KH1532A

32ポート マルチインターフェース (DisplayPort,HDMI,DVI,VGA) 対応Cat5e KVMスイッチ



KH1532Aは、1箇所のPS/2またはUSBコンソール（キーボード、モニター、マウス）から単体で32台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの32ポートKVMスイッチです。

本製品を最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大1024台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。

IDやポート名、OS、キーボード言語等の接続サーバーの情報を保存できるモジュールID機能対応のコンピューターモジュールとカテゴリ5e/6ケーブルを使ってサーバーを接続するため、様々なプラットフォームやインターフェースが混在する環境でサーバーコンソールを集約できます。さらに、サーバーを接続するポートを変更した場合でも本体側で再設定を行う必要はありません。解像度は、最大フルHD対応※。解像度1,280×1,024@75Hzの場合、サーバーとの距離は最大50mまで延長可能です※。

また、KVMスイッチには、ATEN KVMコンピューターモジュールと互換性があります。これにより、柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMI)と

DisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、すべてのタイプのコンピューターを制御できます。

KH1532Aは、主に中小企業のIT管理者がサーバールームやデータセンター内のサーバーを容易に効率よく管理し、時間やスペース、コスト等のリソースを有効活用するのに役立つ製品です。

※ コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応

[フルHD対応版と非対応版の外観の比較はこちらの写真でご確認いただけます。](#)

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN 楽天 amazon](#)

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- 1箇所のコンソールから単体で最大32台のサーバーを操作可能
- RJ-45ポートにカテゴリ5e/6ケーブルを配線することで省スペース化を実現
- デイジーチェーン接続対応 - KVMスイッチは最大31台まで増設でき、最大1,024台のサーバーが1箇所のコンソールから操作可能
- デュアルインターフェース対応 - PS/2またはUSBのキーボード・マウスから、PS/2またはUSB対応コンピューターの混在使用が可能
- 解像度^{*} - 最大1,920×1,200@60Hz(30m)、1,600×1,200@60Hz(40m)、1,280×1,024@75Hz(50m)
- ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能
- ポート切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSD
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Oracle社SPARC(Sun)
- KVMコンピューター モジュールとの互換性 - 柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能
- マルチユーザー対応 - 最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能
- 2段階のユーザー アクセス制御 - アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザー プロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止
- オートスキャンモード - ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示
- ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適
- モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要
- ファームウェアアップグレード対応

* コンピューター モジュールと本体との間には、弊社 カテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。

* コンピューター モジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応


仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	32
最大	1,024 (デイジーチェーン接続)
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル
コンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2、USB
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター : RJ-45×32
コンソールポート	キーボード : USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 マウス : USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 モニター : D-Sub 15ピン メス×1
デイジーチェーンポート	IN : DB-25ピン メス×1 OUT : DB-25ピン オス×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	3極AC電源ソケット (IEC 60320 C14) ×1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×32

リセット	ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
LED	
オンライン	グリーン×32
選択	オレンジ×32
電源	ブルー×1
ステーションID	2桁7セグメントデジタル表示 オレンジ×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャンインターバル	1~255秒（ユーザー設定）
電源仕様	AC 100~240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
消費電力	AC110V:4.6W:30BTU/h AC220V:4.8W:31BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
解像度	1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,600×1,200@60Hz(40m)、 1,280×1,024@75Hz(50m) (コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応)
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	2.81 kg (6.19 lb)
サイズ(W×D×H)	438×164×44 mm
同梱品	電源ケーブル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1 ラックマウントキット×1 フットパッド(4pcs)×1
KVM	

コンピューターモジュール	《PS/2モジュール》 KA7120、KA7520、KA7920、KA9120、KA9520 《USBモジュール》 KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※、KA9170、KA9570 《Sun Legacyモジュール》 KA7130、KA9130 《シリアルモジュール》 KA9140
SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)	KA7170
MAC用モジュール	KA7170、KA7570、KA7970
デイジーチェーン対応製品	KH1508A、KH1516A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A
デイジーチェーン用ケーブル	2L-1700(0.6m)、2L-1701(1.8m)、2L-1703(3m)、2L-1705(5m)、2L-1715(15m)
注意	※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけません。

構成図

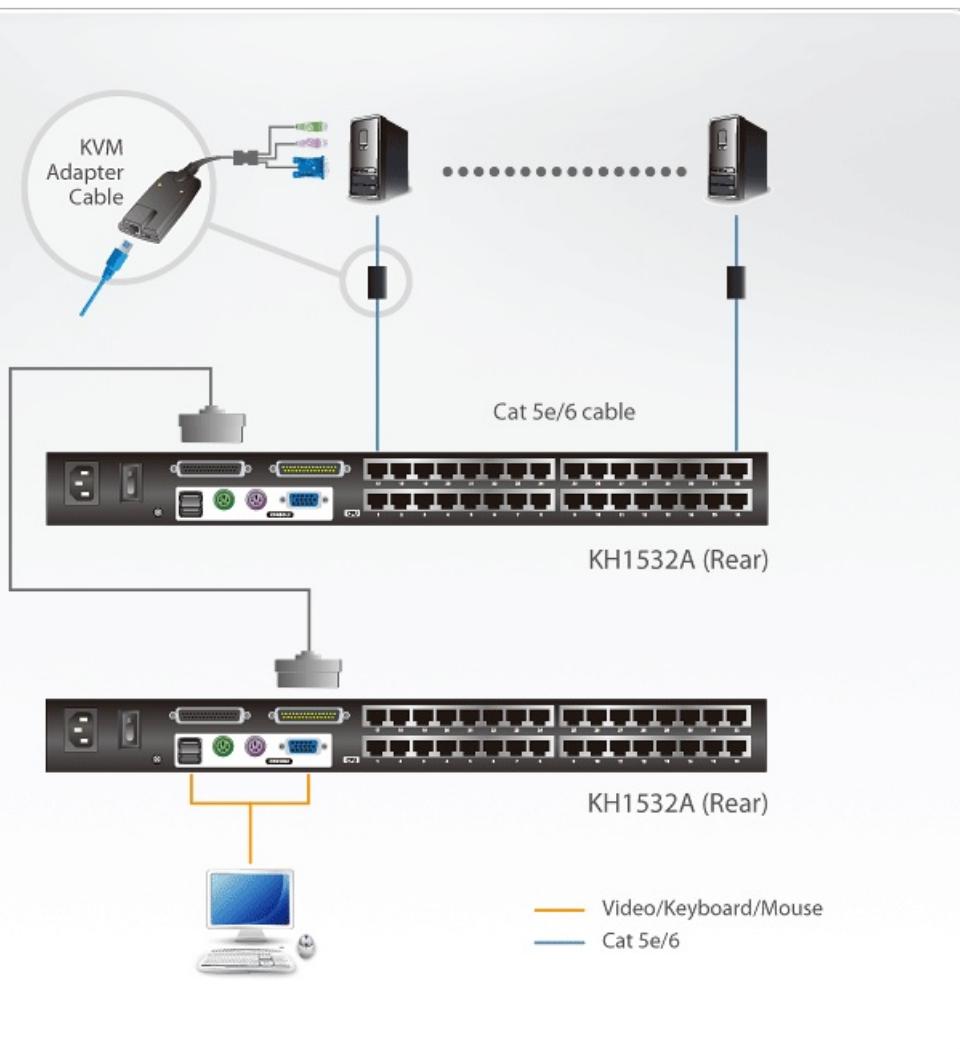



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.