

## ACS1208A

8ポート PS/2 VGA KVMスイッチ (デジチェーンポート搭載)



※ACS1208Aは2016年8月29日に販売終了しました。後継機CS1708Aをご利用ください。

ACS-1208A/ACS-1216Aは、19インチラックに1Uサイズでマウント可能な8ポート/16ポート高密度KVMスイッチです。コンソールデータ転送を1つのポートに集約したATEN製SPHDコネクタを採用しています。ACS-1208A/ACS-1216Aはデジチェーン専用ポートを搭載しており、最大31台までのデジチェーン接続を構成し、最大512台のコンピュータを操作することが可能になります。またLCD一体型KVMドロワー [CL1000](#) / [CL1008](#) / [CL1016](#) / [KL1100](#)との接続にも対応しています。ファームウェアアップグレード可能なので、ユーザーは常に最新の状態でシステム管理を行うことができます。

3年保証

販売  
終了

### 特長

- 1組のコンソールでACS-1208Aは8台、ACS-1216Aは16台のコンピュータを直接操作可能
- デジチェーン専用ポートを使用して31台のユニットを接続可能-最大504台 (ACS-1208A) /512台 (ACS-1216A) のコンピュータが1組のコンソールから操作可能
- ホットプラグ対応
- デジチェーン接続構成中のステーション位置を自動検出
- ステーション構成を変更してもポート名は自動で再構築
- 2レベルパスワードセキュリティ機能
- PS/2キーボード・マウスエミュレーションにより、コンピュータのスムーズな切替えが可能
- ファームウェアアップグレード可能
- 別売りコンバータCV-130A、CV-131A、UC-100KMAを使用してMac、Sunシステムを操作可能


### 仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	8
最大	256 (デジチェーン接続)
コンピューター側対応インターフェース	PS/2

コンソール側対応インターフェース	PS/2
ポート選択	OSD、ホットキー
コネクタ	
コンソールポート	キーボード：ミニDIN6ピン メス×1、 マウス：D-Sub 15ピン メス×1、 モニター：ミニDIN6ピン メス×1
KVMポート	SPHD メス(イエロー) ×8
デジチェーンポート	IN：DB-25ピン メス×1 OUT：DB-25ピン オス×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
リセット	ピンホール型スイッチ×1
LED	
オンライン	オレンジ×8
選択	グリーン×8
ステーションID	7セグメントデジタル表示 オレンジ×2
電源	ブルー×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2
解像度	最大1,920×1,440、DDC2B準拠
スキャンインターバル	1～255秒（ユーザー設定）/5秒（デフォルト）
消費電力	7.5 W  注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
電源仕様	
電源アダプター	型番：0AD8-0009-12EGまたは0AD8-0009-12MG 入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC9V 1.2A
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C

湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	kg ( 0 lb )
サイズ(WxD×H)	未定
同梱品	2L-5202P(1.8m)ケーブル×2 電源アダプタ×1 ラックマウントキット×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1
対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P ( 1.2m ) 2L-5202P ( 1.8m ) 2L-5203P ( 3m ) 2L-5206P ( 6m ) 2L-5210P ( 10m )  《USB KVMケーブル》 2L-5202UP ( 1.8m ) 2L-5203UP ( 3m ) 2L-5206UP ( 6m ) * 注意：標準でPS/2ケーブル2L-5202P(1.8m)×2が付属しています。
KVM	
デジチェーン対応製品	ACS-1208A ACS-1216A
デジチェーン用ケーブル	2L-1700 ( 0.6m ) 2L-1701 ( 1.8m ) 2L-1703 ( 3m ) 2L-1705 ( 5m ) 2L-1715 ( 15m )
SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB)	CV-131A(1.8m)

構成図

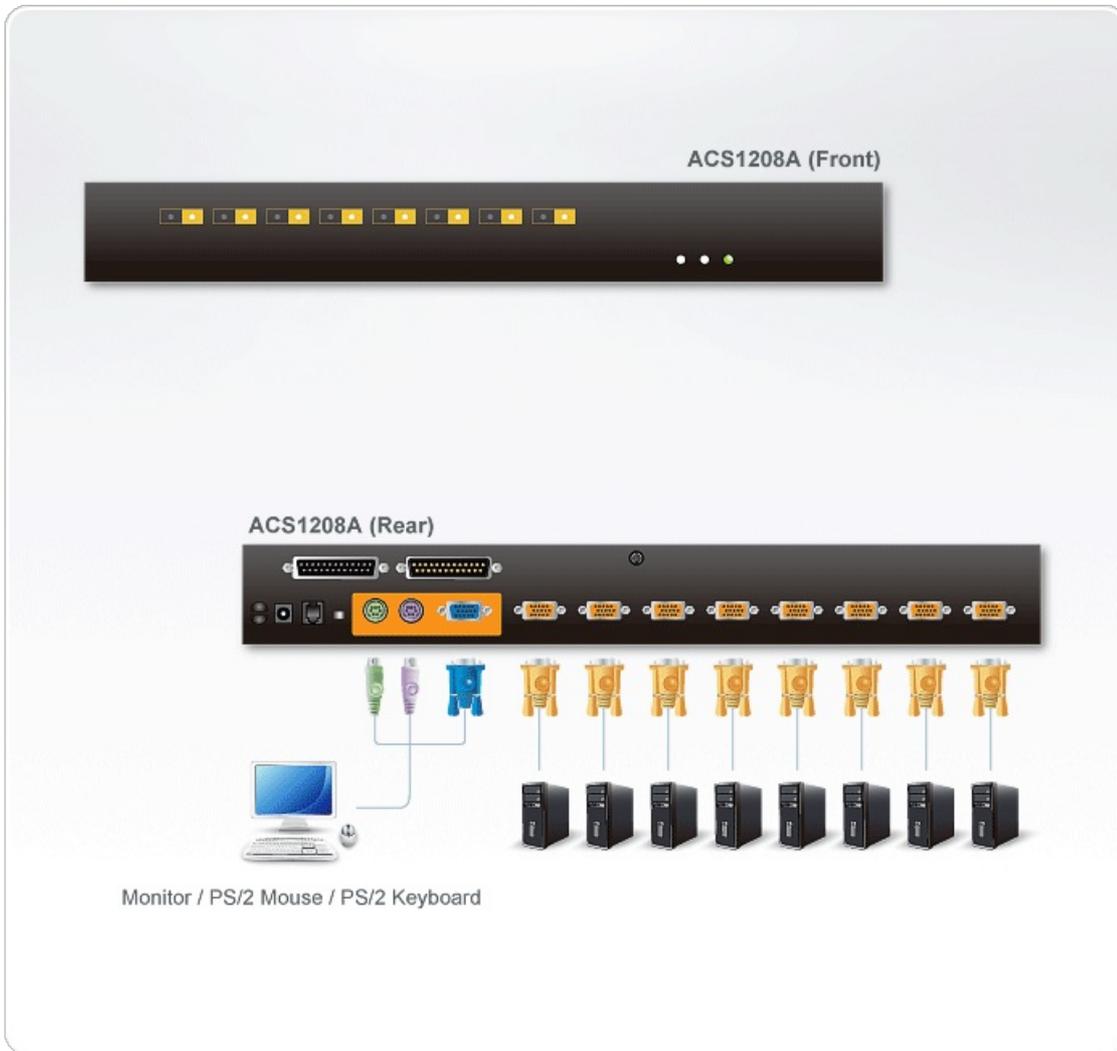

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.