

ACS1216A

16ポート PS/2 VGA KVMスイッチ (デイジーチェーンポート搭載)



※ ACS1216Aは2019年4月26日に販売終了しました。後継機CS1716Aをご利用ください。

ACS1216Aは、19インチラックに1Uサイズでマウント可能な16ポート高密度KVMスイッチです。コンソールデータ転送を1つのポートに集約したATEN製SPHDコネクタを採用しています。ACS1216Aはデイジーチェーン専用ポートを搭載しており、最大31台までのデイジーチェーン接続を構成し、最大512台のコンピューターを操作することが可能になります。またLCD一体型KVMドロワーCL1000 / CL1008 / CL1016との接続にも対応しています。ファームウェアアップグレード可能なので、ユーザーは常に最新の状態でシステム管理を行うことができます。

3年保証

販売
終了

特長

- 1組のコンソールで16台のコンピュータを直接操作可能
- デイジーチェーン専用ポートを使用して31台のユニットを接続可能-最大512台 (ACS-1216A) のコンピューターが1組のコンソールから操作可能
- ホットプラグ対応
- デイジーチェーン接続構成中のステーション位置を自動検出
- ステーション構成を変更してもポート名は自動で再構築
- 2レベルパスワードセキュリティ機能
- PS/2キーボード・マウスエミュレーションにより、コンピューターのスムーズな切替が可能
- ファームウェアアップグレード可能

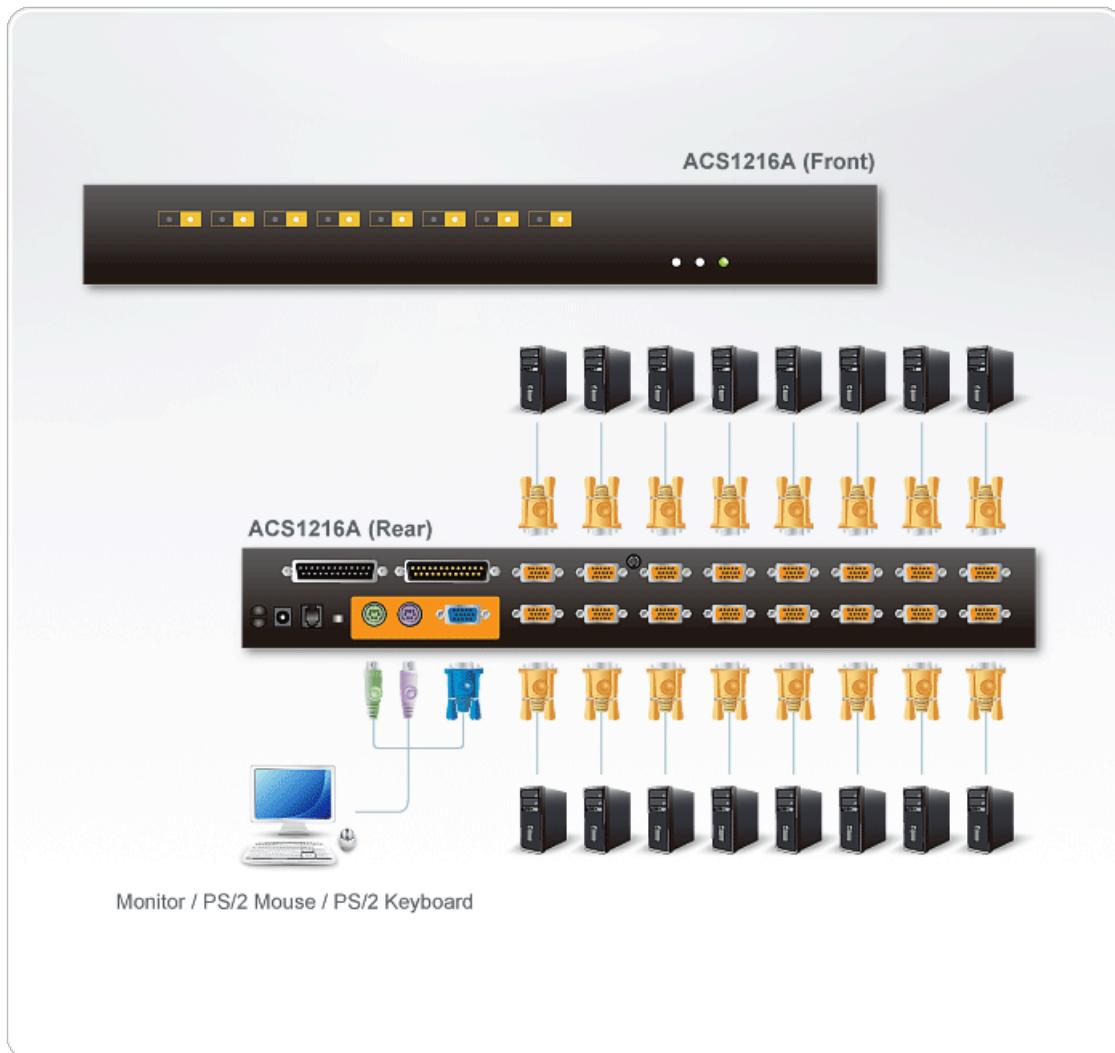
仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	16
最大	512 (デイジーチェーン接続)
コンソール接続数	
ローカル	1

コンピューター側対応インターフェース	PS/2
コンソール側対応インターフェース	PS/2
ポート選択	OSD、ホットキー
コネクター	
KVMポート	キー ボード/マウス モニター : SPHD メス(イエロー)×16
コンソールポート	キー ボード : ミニDIN6ピン メス×1 マウス : D-Sub 15ピン メス×1 モニター : ミニDIN6ピン メス×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
デイジーチェーンポート	IN : DB-25ピン メス×1 OUT : DB-25ピン オス×1
スイッチ	
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
リセット	ピンホール型スイッチ×1
LED	
電源	ブルー×1
オンライン	オレンジ×16
選択	グリーン×16
ステーションID	7セグメントデジタル表示 オレンジ×2
エミュレーション	
キー ボード/マウス	PS/2
スキャンインターバル	1 ~ 255秒 (ユーザー設定) /5秒 (デフォルト)
解像度	最大2048×1536、DDC2B準拠
電源仕様	
電源アダプター	型番 : 0AD8-0009-12EGまたは0AD8-0009-12MG 入力 : AC100V ~ 240V 50 ~ 60Hz 出力 : DC9V 1.2A
消費電力	DC9V:6.27W:34BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C

湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	2.96 kg (6.52 lb)
サイズ(W×D×H)	438×160×44 mm
同梱品	2L-5202P(1.8m)ケーブル×2 電源アダプター×1 ラックマウントキット×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 ユーザーガイド×1
対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P (1.2m) 2L-5202P (1.8m) 2L-5203P (3m) 2L-5206P (6m) 2L-5210P (10m) 《USB KVMケーブル》 2L-5202UP (1.8m) 2L-5203UP (3m) 2L-5206UP (6m) * 注意：標準でPS/2ケーブル2L-5202P(1.8m)×2が付属しています。
KVM	
デイジーチェーン対応製品	ACS1208A ACS1216A
デイジーチェーン用ケーブル	2L-1700 (0.6m) 2L-1701 (1.8m) 2L-1703 (3m) 2L-1705 (5m) 2L-1715 (15m)

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.