

CS1316

16ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ



CS1316は、デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した16ポートKVMスイッチです。単体構成の場合は16台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大256台のコンピューターをそれぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することができます。コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。

*電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

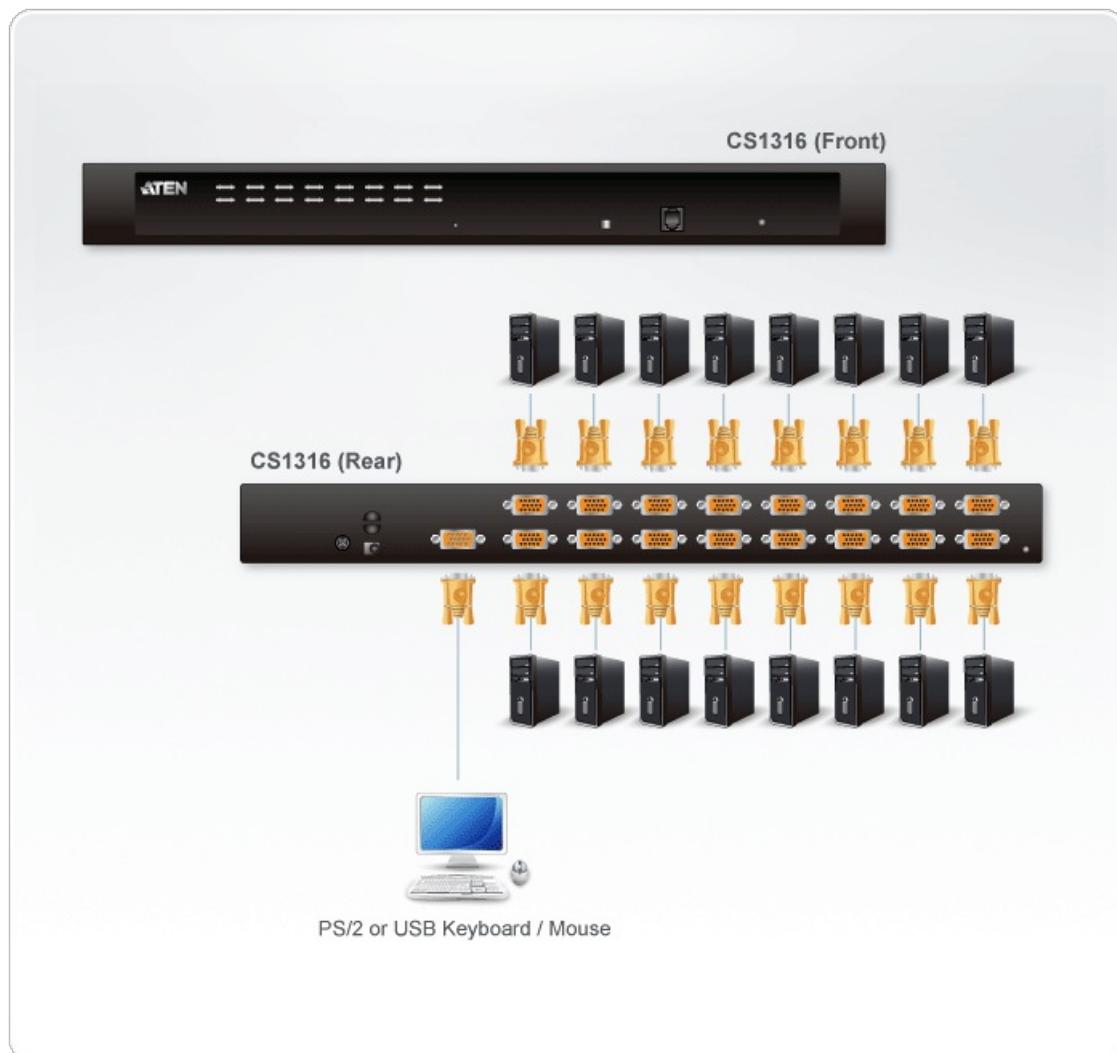
- 単体構成の場合、1箇所のコンソール(PS/2、USB)から最大16台のコンピューターの操作が可能
- 2段階のカスケード接続に対応 - 最大256台のコンピューターの操作が可能
- デュアルインターフェース - コンソールおよびコンピュータ-のインターフェースはPS/2とUSBの両方に対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- ビデオダイナシング - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- Windows、Mac、Sunの多機能USBキーボードの使用が可能
- PS/2・USBインターフェース自動認識機能
- PS/2、USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 接続されているコンピュータ-は、スイッチがどのポートを選択していてもエラーを回避して起動
- 解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- コンピューター切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、OSDメニュー
- 2段階のユーザーアクセス制御 - 画面の参照や操作は権限のあるユーザーのみに限定。最大4名のユーザーおよび1名のアドミニストレーターの個別作成が可能
- オートスキャン機能 - ユーザーが選択したコンピュータ-のみを自動的に監視
- ホットプラグ対応 - スイッチの電源を切ることなくコンピュータ-の追加や取り外しが可能
- ビープ音はホットキーやOSDで設定の変更が可能
- ファームウェアアップグレード対応
- ソフトウェア不要
- 19インチシステムラック1Uサイズでのラックマウントが可能

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	16
最大	256 (カスケード接続)
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	PS/2、USB
コンソール側対応インターフェース	PS/2、USB
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター : SPHD メス(イエロー)×16
コンソールポート	キーボード/マウス/モニター : SPHD オス(イエロー)×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
ポート	プッシュボタン×16
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LED	
電源	ダークグリーン×1
オンライン	オレンジ×16
選択	グリーン×16

エミュレーション	
キー/ボード/マウス	PS/2、USB
スキヤンインターバル	1 ~ 255秒 (ユーザー設定)
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
電源仕様	
電源アダプター	入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:3.83W:26BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	2.10 kg (4.63 lb)
サイズ(W×D×H)	438×162×44 mm
同梱品	コンソールケーブル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源アダプター×1 フットパッドセット(4pcs)×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1
対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 《USB KVMケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m) * 標準でケーブルは付属していません。
カスケード対応製品	CS1308 CS1316 CS1754 CS1758

KVM	
カスケード用ケーブル	2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m)
SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB)	2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m)

構成図**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.