

KE6940AT

DVI-Iデュアルディスプレイ IP-KVMトランスミッター（デュアル電源/LAN対応）



DVI対応IP-KVMエクステンダー「KE69シリーズ」は、イーサネット経由でPCのコンソール（USBキーボード/マウス・DVIモニター）を延長設置することができます。

その中でも、KE6940Aは、冗長化用のデュアル電源・デュアルLANが搭載されたモデルです。

KE6940AはDVI-Iデュアルディスプレイに対応しており、ロスや遅延がほとんど無い状態で、最大1920×1200@60Hzのビデオ伝送を可能にします。本製品は、PCを接続するトランスミッター(KE6940AT)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション：[KE6940AR](#))から構成され、USB コンソール（USB キーボード、USB マウス、DVI モニター）を介してイントラネット経由でコンピューターにリモートアクセスできるため、ユーザーはコンピューターシステムを安全で温度管理された環境に設置することができます。

KE6940A は、RJ-45 ポートまたはSFP スロットを介した接続に対応します。トランスミッターとレシーバーは、互いに直接接続することも、銅線ベースまたはファイバーベースのLAN を介し高速ネットワークを経由して接続することもできます。SFPスロットを介して接続する場合、本製品は1Gbps SFPファイバーモジュール^{※1} 拡張に対応しているため、光ファイバーネットワーク経由で接続した場合、最大10km延長することが可能です。また、KE6940A には、信頼性の高いサービスを提供するために冗長化を実現するデュアル電源が搭載されています。

各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1での通信が可能です。さらに、KEマトリックス管理ソフトウェア（[CCKM](#)）^{※2} と併用した場合は多対多の通信ができ、異なる作業環境でより柔軟なアプリケーションを提供します。さらに、本製品で使用するKEマトリックス管理ソフトウェア（[CCKM](#)）は、ユーザー名/パスワード認証機能を搭載し、同一サブネット上にある本製品全てを自動検知して切替・共有ができます。本製品はデータ通信のセキュリティをより強化するため、AES-128bit暗号化やRADUIS、LDAP、AD等のリモートユーザー認証機能を搭載。ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別するAuto-MDIX機能やOSD、RS-232にも対応します。データセンターに限らず、放送業界やコントロールセンター、製造業等の幅広い分野において、PCは安全な場所に保管しながらも、コンソールは延長距離に関係なく任意の場所に設置したい場合に、本製品はご活用いただけます。

※1 SFPモジュール（[2A-136G](#) / [2A-137G](#)）は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際には弊社販売代理店までお問い合わせください。

※2 KEマトリックス管理ソフトウェア（[CCKM](#)）のライトバージョンのダウンロードは、[CCKM](#)ページ内「サポートとダウンロード」から適切なOSに応じてソフトのダウンロードをお願い致します。

注意：KEを9台以上（T+Rの合計）ご使用の場合は、有償版[CCKM](#)が必要となります。



特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



高度な機能※1

- 。 ATENマトリックスリンク - トランスミッターとレシーバーを即座にリンクして、iPadからポートとプロファイルの切替をリアルタイムで実行
- 。 マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能
- 。 高速切替 - ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能
- 。 「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有
- 。 ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12x12（最大144台のディスプレイ）で複数のビデオウォールを作成
- 。 柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能
- 。 オンスクリーンレビュー（アレイモード） - 1画面に最大36台分の映像を6x6画面で表示可能
- 。 詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能
- 。 チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング
- 。 バーチャルトランスミッター - 異なるTxからビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング
- 。 内部および外部認証機能 - RADUIS、LDAP、ADおよびTACACS+ 外部認証をサポート
- 。 複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード（排他/占有/共有/表示のみモード）
 - 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能
- 。 ビデオグループビギン機能 - 最大4組のKEデバイスをグループ化することで、マルチディスプレイ・アプリケーションをサポート
- 。 IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能
- 。 レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2 を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能

※1 これらの高度な機能は、IP-KVMトランスミッターがIP-KVMレシーバーと併用されて、IP-KVMマトリックスマネージャー（[CCKM](#)）によって管理されている場合にサポートされます。

※2 制御ボタン（[2XRT-0015G](#)）は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際には弊社販売代理店までお問い合わせください。

ハードウェア

- 。 電源/ネットワークフェイルオーバーに対応 - 電源冗長化用のデュアルDC電源ジャックと、ネットワークフェイルオーバー用のRJ45およびSFPファイバーポートを各1つずつ搭載し、ミッションクリティカルな要件に一定の可用性を保障
- 。 1Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10km
- 。 高度プロセッサ搭載により、最大1920x1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送
- 。 デジタル（DVI）またはアナログ（VGA）ビデオ出力※4に対応
- 。 オーディオ対応 - ステレオスピーカー、マイクに対応
- 。 高速バーチャルメディア対応
- 。 Auto-MDIX対応 - ケーブルの種類（ストレート/クロス）を自動判別
- 。 8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護
- 。 ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現
- 。 ラックマウント対応 - マウントオプション

- [2X-021G](#) デュアルラックマウントキット

- [2X-031G](#) シングルラックマウントキット

- 。 産業用グレードの電源アダプターを搭載 - 過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0～50℃に対応

※3 SFPモジュール（[2A-136G](#) / [2A-137G](#)）は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際には弊社販売代理店までお問い合わせください。

※4 DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。

管理

- 。 ソフトウェアによる統合管理 - ユーザーは[CCKM](#)の直感的なWeb GUIからKEデバイスを管理可能
- 。 デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバーの両方から、キーボード、モニター、マウスを使ってユーザーシステムを操作可能
- 。 レシーバー側のOSD（オンスクリーンディスプレイ）から両方のユニットを設定可能
- 。 [EDIDエキスパート機能搭載](#)（エミュレーション機能） - スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
- 。 コマンドラインインターフェース - 管理者は、CLI またはサードパーティアプリケーションを使用して、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKE デバイスを制御可能
- 。 RS-232Cシリアルポート - テキストメニュー、CLI、またはタッチパネルやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイス用のシリアルターミナルに接続可能
- 。 ホットキー対応
- 。 デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とピープ音
- 。 ビデオ圧縮レベル - ユーザーは適切なネットワーク帯域幅に合わせてビデオ品質の増減が可能
- 。 全てのKEシリーズのデバイスと互換

セキュリティ

- 。 KEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能
- 。 セキュアなデータ通信 - AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化
- 。 業界標準TLSプロトコル準拠

バーチャルメディア

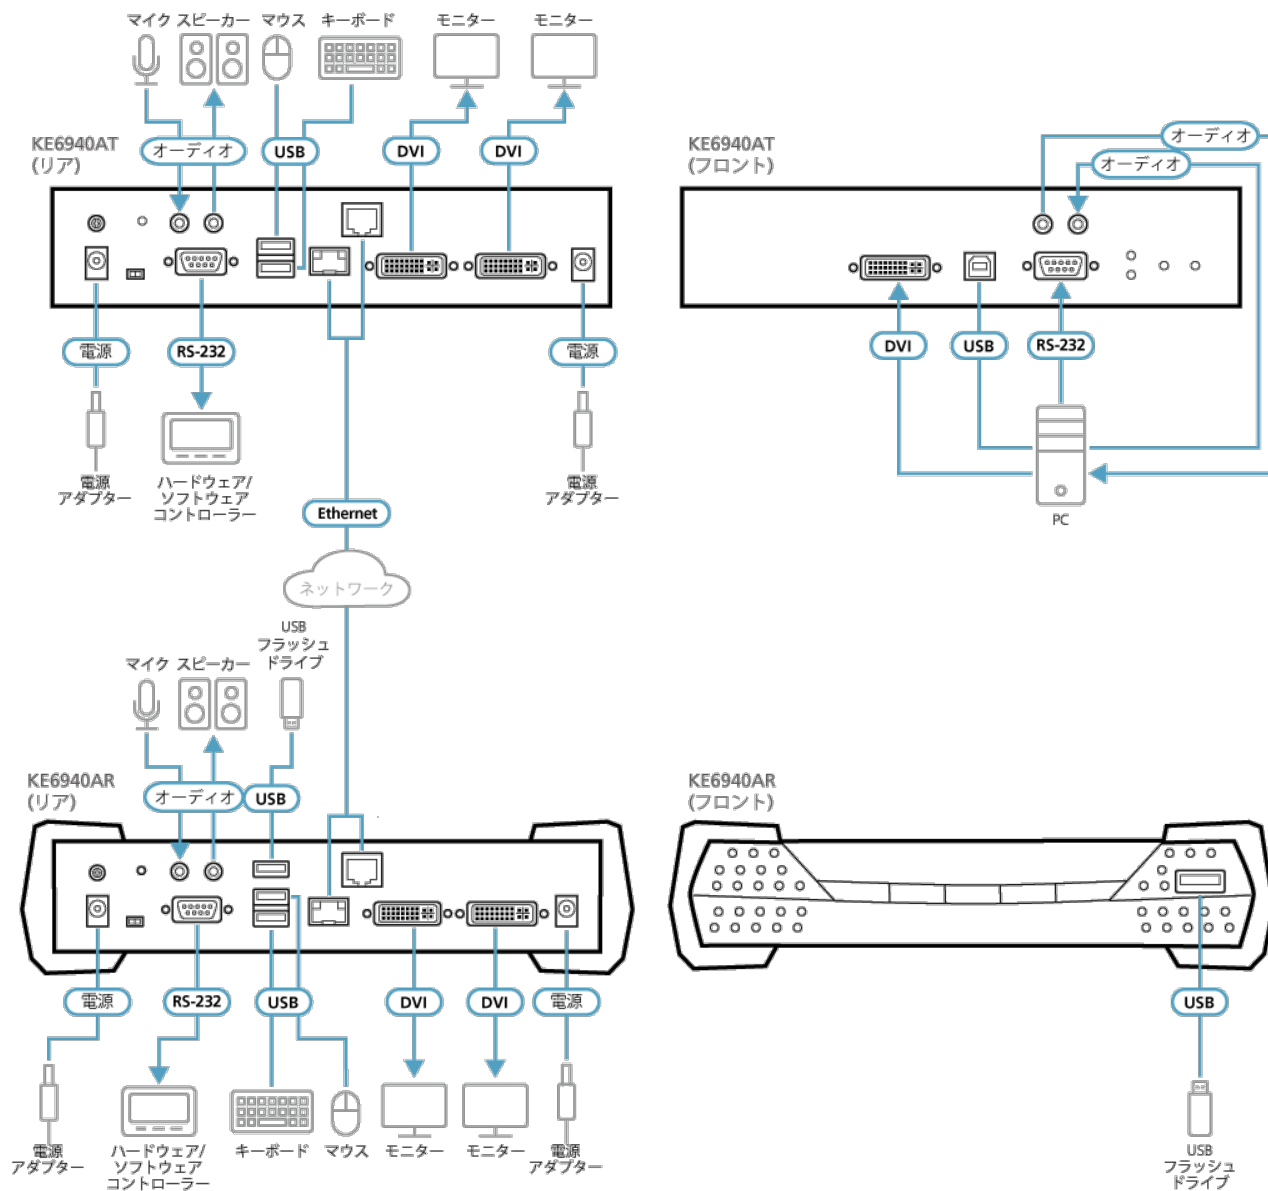
- 。 USBストレージ転送モードによってデータ転送パフォーマンスを強化 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適
- 。 USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応
- 。 スマートカード/CACリーダー対応

仕様

コネクター	
コンソールポート	USB Type-A メス×2 (White) DVI-I メス×2 (White) ステレオミニジャック×1 (Green) ステレオミニジャック×1 (Pink) DB-9ピン オス×1 (Black)
KVMポート	USB Type-B メス×1 (White) DVI-I メス×2 (White) ステレオミニジャック×1 (Green) ステレオミニジャック×1 (Pink) DB-9ピン メス×1 (Black)
電源	DC電源ジャック×2 (Black)
LANポート	RJ-45×1 (Black) SFPスロット×1
USBポート	—
スイッチ	
OSD	—
解像度	—
グラフィック (静止画像)	—
リセット	ピンホール型スイッチ×1
選択モード	スライドスイッチ×1 (自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)
LED	
リンク	リンク 10 / 100 / 1000 Mbps: 1 (10 : Orange / 100 : Orange & Green / 1000 : Green)
電源	1 (Blue)
ローカル	1 (Green)
リモート	1 (Green)
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
消費電力	DC5V:12.2W:61BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
解像度	最大1920×1200@60Hz
動作環境	
動作温度	0~50°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~95% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	1.17 kg (2.58 lb)
サイズ(W×D×H)	215.0×163.3×41.8 mm

構成図

▶ 構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.