

## VS0108HA

HDMI 8分配器(4K対応)



※VS0108HAは2020年5月13日に生産終了しました。在庫に関しては、弊社営業担当へお問合せください。  
後継機[VS0110HA](#)をご利用ください。

VS0108HAは、1系統の4K<sup>\*</sup> 解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI 8分配器です。HDMIインターフェースに対応したデバイスであれば、DVD/Blu-rayプレーヤー、CATV/衛星チューナーボックス、ディスプレイといった様々なデバイスを本製品に接続することが可能です。

また、本製品はHDCP(High Bandwidth Digital Content Protection)1.4に対応。ホームシアターに加え、企業、教育、宣伝といった商用シーンでも幅広くお使いいただけるのが特長です。

※ 対応する4K解像度は、3,840×2,160@30Hz(4:4:4)、3,840×2,160@60Hz(4:2:0)、4,096×2,160@30Hz(4:4:4)、4,096×2,160@60Hz(4:2:0)です。

\*電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。



## 特長

**ATEN VKシリーズ**

コントロールシステム対応 &gt;&gt;



- 1系統のHDMI信号を8系統に分配
- HDMI (3D, Deep Color, 4K<sup>\*</sup>), HDCP 1.4準拠
- 解像度 - 最大ウルトラHD 4K<sup>\*</sup>、フルHD 1080p
- [EDIDエキスパートテクノロジー搭載](#) - 最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供
- 双方向性RS-232シリアルポート搭載 - ハイエンドシステムコントロールが可能
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- 延長距離 - 最大15m (24AWG HDMI標準ケーブル使用時)
- 最大バンド幅 - 340MHz
- プラグアンドプレイ - セットアップソフトウェア不要
- 2段階カスケード接続対応 (最大延長距離30m)
- 

\* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番[2L-7D02H-1](#)を別途ご購入ください。

<sup>\*</sup> 対応する4K解像度は、3,840×2,160@30Hz(4:4:4)、3,840×2,160@60Hz(4:2:0)、4,096×2,160@30Hz(4:4:4)、4,096×2,160@60Hz(4:2:0)


## 仕様

ディスプレイ接続数	
ダイレクト	8
ビデオ入力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×1
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：2 m
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×8
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：15 m
オーディオ	
入力	HDMIタイプA メス×1
出力	HDMIタイプA メス×8
制御	
RS-232C	コネクター: DB-9ピン メス×1 ボーレート/プロトコル: ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
解像度	

最大解像度	最大4K※、フルHD 1080p
最大データ伝送速度	10.2 Gbps
最大ピクセルクロック	340 MHz
認証	HDMI(3D、Deep Color、4K※)、HDCP 1.4
EDID設定	デフォルト / ポート1 / 自動
LED	
入力	グリーン×1
出力1~8	グリーン×8
電源	オレンジ×1
電源仕様	
電源アダプター	入力 : AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5V 3A  アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
コネクタ	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5V:12.1W:57BTU/h  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	1.74 kg ( 3.83 lb )
サイズ(W×D×H)	438×158×44 mm
同梱品	電源アダプター×1 ラックマウントキット×1 ユーザーガイド×1
KVM	
ビデオ製品	《HDMIケーブル抜け防止ホルダー》 2X-EA12

<p>対応ケーブル</p>	<p>《HDMIケーブル》                  2L-7D02H-1(2m)                  2L-7D03H(3m)                  2L-7D05H(5m)                  2L-7D10H(10m)                  2L-7D15H-1(15m)</p>
<p>注意</p>	<p>※対応する4K解像度は、3,840×2,160@30Hz(4:4:4)、3,840×2,160@60Hz(4:2:0)、4,096×2,160@30Hz(4:4:4)、4,096×2,160@60Hz(4:2:0)です。</p>

構成図

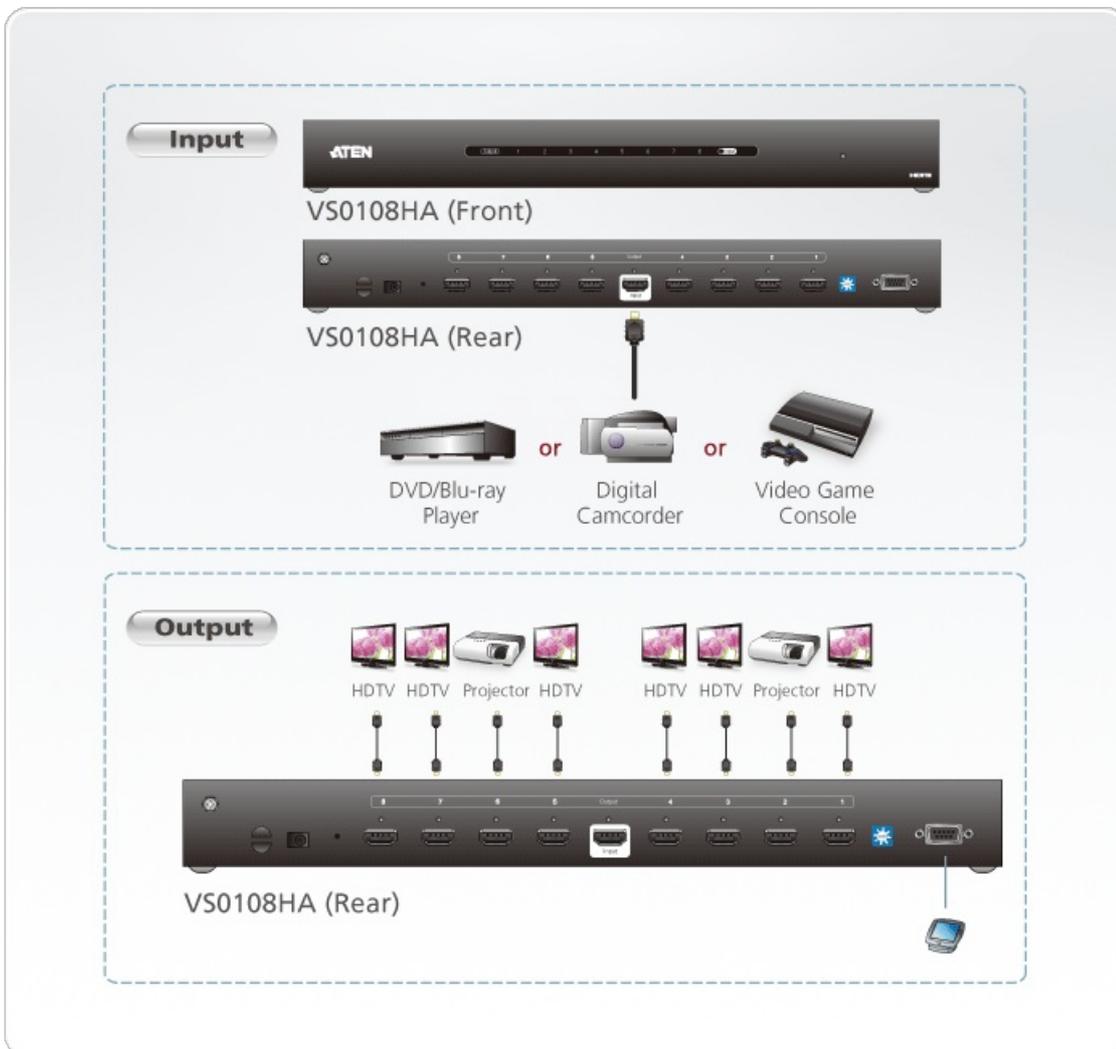

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.