

VS1601

16ポートビデオスイッチ



※VS1601は2009年10月26日に販売終了しました。

VS1601ビデオスイッチは、1台のモニタ、或いはプロジェクターを共有し、16台までのコンピュータのビデオ出力切替えが可能なユニットです。オーディオ対応であり、プッシュボタンやIRリモコンで簡単にコンピュータを切替えることができます。VS1601は1Uサイズのラックにマウントが可能です。導入によってモニタスペースや消費電力を最小にし、コンピュータ間を移動する無駄な時間や労力は必要ありません。

3年保証

販売
終了

特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>




- ・帯域幅250MHzまで対応
- ・高解像度 最大1920×1440@60Hz DDC、DDC2、DDC2B準拠
- ・VGA、SVGA、XVGA、マルチシンクモニタ対応
- ・ステレオスピーカー対応
- ・プッシュボタンやIRリモコンで簡単にコンピュータの切替えが可能
- ・便利な外付けのIRレシーバ(最大1.8mまで)
- ・ビデオ信号を増幅させ最大65mまで延長可能(音声は1.8mまで)、解像度1920×1440を維持
- ・メタルケース
- ・19インチラック1Uサイズでマウント可能

仕様

コンピューター接続数	16
ポート選択	プッシュボタン、IRリモコン
コネクタ	
ビデオ入力	D-Sub15ピン オス×16
オーディオ入力	ミニステレオジャック×16
ビデオ出力	D-Sub15ピン メス×1
オーディオ出力	ミニステレオジャック×1
IR	ミニジャック×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
電源	ロッカースイッチ×1
ポート（昇順）	プッシュボタン×1
ポート（降順）	プッシュボタン×1
LED	
オンライン/選択	オレンジ/グリーン×16
VGAディスプレイON/OFF	ブルー×1
解像度	最大1,920×1,440@60Hz、DDC2B準拠
ケーブル長	65 m
消費電力	2.5 W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	2.80 kg (6.17 lb)
サイズ(W×D×H)	438×159×44 mm

構成図

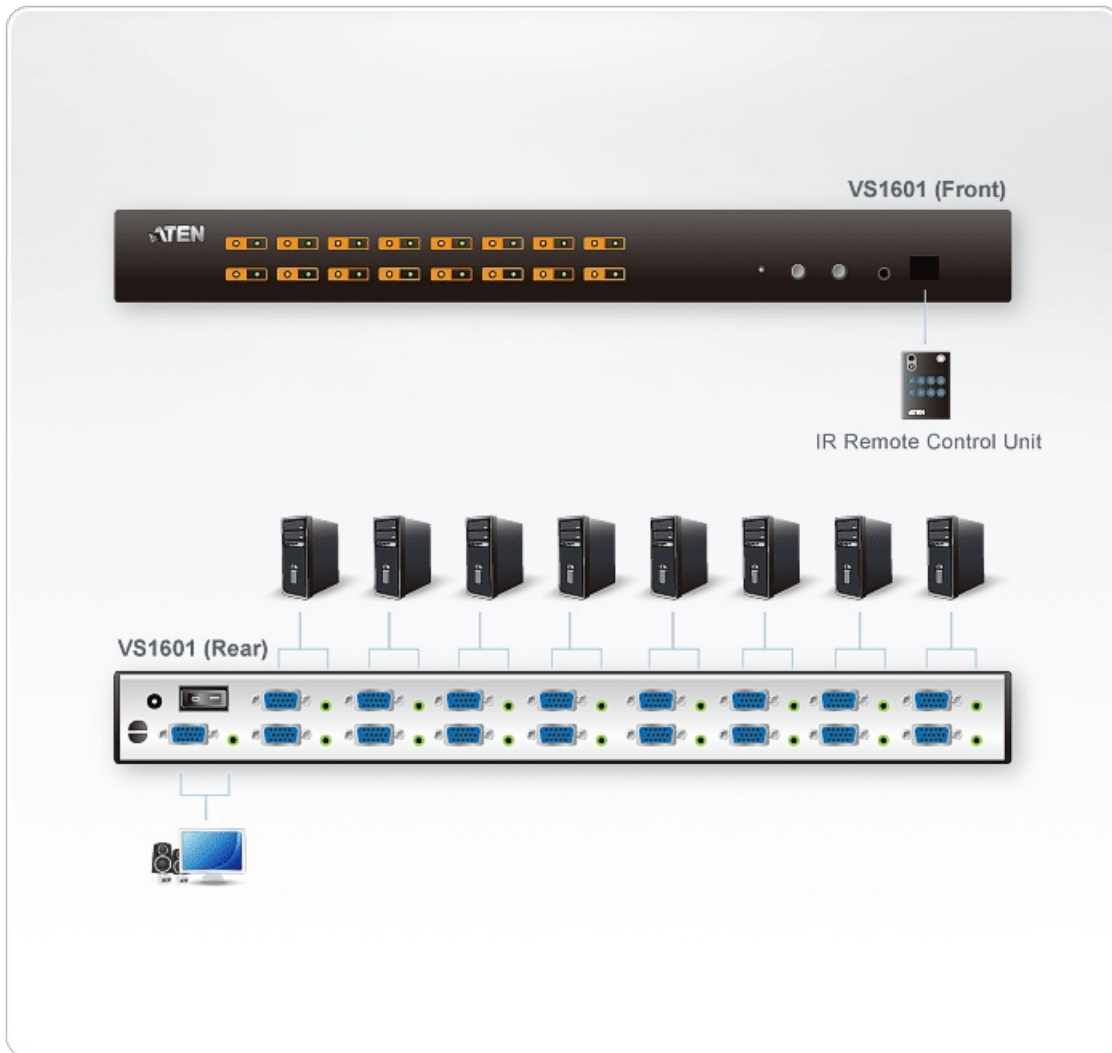

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.