

## CL6700MW

USB DVI フルHDワイド対応LCDコンソールドロワー（USBデバイス対応）

### CL6700MW



#### ■ご注文用型番

CL6700MWを購入した場合、以下のイーザーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

| LCDサイズ        | ご注文用型番                                                       |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|               | ショートレール（型番： <a href="#">2K-0005</a> ）<br>対応ラック奥行：57cm - 70cm | ロングレール（型番： <a href="#">2K-0006</a> ）<br>対応ラック奥行：68cm - 105cm |
| 17.3インチLCDモデル | CL6700MWJJS                                                  | CL6700MWJL                                                   |

※ 注意：ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL6700MWは、17.3インチフルHD対応ワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。対応するATEN製KVMスイッチと接続できるため、新たにKVMスイッチの機能を搭載したKVMドロワーに買い替えなくても、本製品と併用することによって簡単にラックマウント用のコンソールを追加することができます。コンソール側とコンピューター側のモニター用ポートには、VGA、DVIおよびHDMIの3種類を搭載し、この中から1つを選択して接続できます。さらに、本製品はフルHDに対応しているため、コンソール側のHDMIポートにフルHD対応モニターを、コンピューター側のHDMIポートにHDMI対応KVMスイッチを接続することもできます。

本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを、リアパネルにはセカンドKVMコンソール（USBキーボード、USBマウス、DVI/VGA/HDMIモニター）ポートとスピーカー用のミニステレオポートを搭載しています。

※ 製品同梱のKVMケーブルはDVI-Dタイプの[2L-7D02U](#)です。  
アナログVGA（D-sub15）タイプのKVMスイッチやコンピューターを接続する場合には[2L-5003U](#)を、HDMIタイプのKVMスイッチやコンピューターを接続する場合には[2L-7D02UH](#)を別途お求めください。



#### 特長

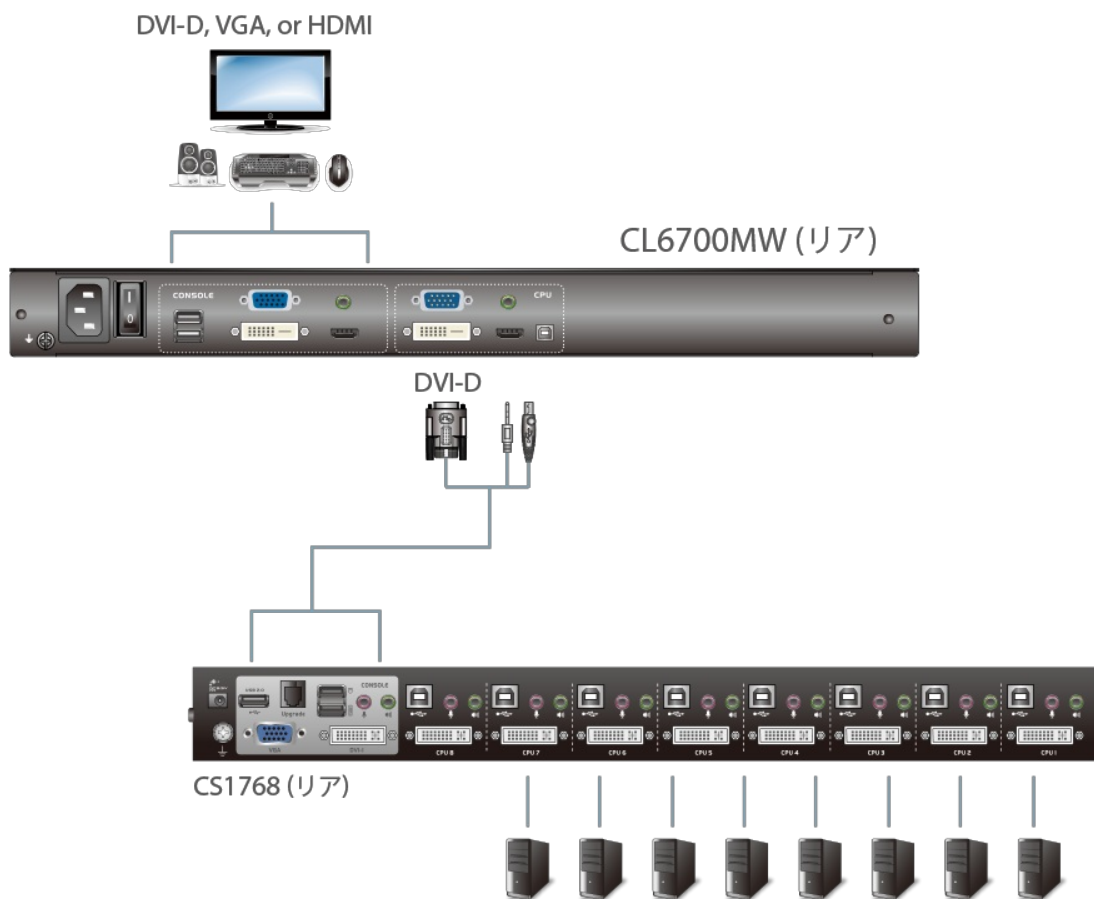
- フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型KVMコンソールドロワー・1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- 簡単に取り付け可能なイーザーラックマウントキット同梱（ショート/ロング選択）
- セカンドコンソールポート搭載 - USB、DVI-D、VGA、HDMIコネクター搭載
- フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能
- 解像度 - 最大1920×1080@60Hz。DDC、DDC2、DDC2B準拠
- DDCエミュレーション - 各接続コンピューターのビデオ設定はモニターに最適な出力になるように自動調整
- オーディオ対応(スピーカー)
- OADG 109A/JIS準拠 105キーボード搭載。Sunキーボードエミュレーション
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- 取り付け奥行きはレールキットで調節可能
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)
- ファームウェアアップグレード対応

#### 仕様

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数           |                                                                                                        |
| ダイレクト                | 1                                                                                                      |
| 最大                   | (接続するKVMスイッチに依存)                                                                                       |
| コンピューター側対応インターフェース   | キーボード/マウス：USB                                                                                          |
| セカンドコンソール側対応インターフェース | キーボード/マウス：USB                                                                                          |
| コンソール選択              | ホットキー                                                                                                  |
| コネクター                |                                                                                                        |
| KVMポート               | キーボード/マウス：USBタイプB メス×1<br>モニター：DVI-Dメス×1、D-sub 15ピンオス×1、HDMIメス×1<br>スピーカー：ステレオミニジャック×1                 |
| セカンドコンソールポート         | キーボード：USBタイプA メス×1<br>マウス：USBタイプA メス×1<br>モニター：DVI-Dメス×1、D-sub 15ピンメス×1、HDMIメス×1<br>スピーカー：ステレオミニジャック×1 |
| ファームウェアアップグレード       | RJ-11×1                                                                                                |
| 電源                   | 3極AC電源ソケット×1(IEC60320 C14)                                                                             |
| セカンドマウス/周辺機器         | USBタイプA メス×1                                                                                           |
| スイッチ                 |                                                                                                        |
| リセット                 | ピンホール型スイッチ×1                                                                                           |
| 電源                   | ロックスイッチ×1                                                                                              |
| ファームウェアアップグレード       | スライドスイッチ×1                                                                                             |
| LCD電源                | プッシュボタン×1                                                                                              |
| LCD調節                | プッシュボタン×4                                                                                              |
| LED                  |                                                                                                        |
| 電源                   | KVMコンソール×1 ( Dark Green )、LCD×1 ( Orange )                                                             |
| ロック                  | Num Lock (グリーン)×1<br>Caps Lock (グリーン)×1<br>Scroll Lock (グリーン)×1                                        |
| エミュレーション             |                                                                                                        |
| キーボード/マウス            | USB                                                                                                    |
| パネル仕様                |                                                                                                        |
| 画面サイズ                | 17.3インチ                                                                                                |
| ピクセルピッチ              | 0.1989 mm× 0.1989 mm                                                                                   |
| 対応色                  | 1677万色                                                                                                 |
| コントラスト比              | 800:1                                                                                                  |
| 輝度                   | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| 応答時間                 | 16ミリ秒                                                                                                  |
| 視野角                  | 170°(水平)、170°(垂直)                                                                                      |
| 解像度                  | 1920×1080 @ 60Hz                                                                                       |
| 解像度                  | 最大1920×1200 @ 60Hz ( いずれの解像度においても60Hzのみ )、1920×1080 @ 60Hz、DDC2B準拠                                     |
| 電源仕様                 | AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A<br>( 日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱 )                                              |
| 項目                   | 消費電力：AC110V:21.2W                                                                                      |
| 動作環境                 |                                                                                                        |
| 動作温度                 | 0 ~ 40℃                                                                                                |
| 保管温度                 | -20 ~ 60℃                                                                                              |
| 湿度                   | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                                      |
| ケース                  |                                                                                                        |
| ケース材料                | メタル                                                                                                    |

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重量         | 11.38 kg ( 25.07 lb )                                                                                           |
| サイズ(W×D×H) | 480×590×44 mm                                                                                                   |
| レールタイプ     | シングルレール                                                                                                         |
| 同梱品        | 2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1<br>電源ケーブル×1<br>ファームウェアアップグレードケーブル×1<br>クイックスタートガイド×1<br>イーザーセットアップブラックマウントキット(ショートorロング)×1 |
| 対応KVMケーブル  | ≪HDMI KVMケーブル≫<br>2L-7D02UH(1.8m)<br><br>≪DVI-D KVMケーブル≫<br>2L-7D02U(1.8m)<br>2L-7D03U(3m)<br>2L-7D05U(5m)      |

構成図


**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.