

## CS22H

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ (4K対応)



Stay agile. Switch for work and play.



### CS22H

2ポートUSB HDMIケーブル  
KVMスイッチ (4K対応)



2台のコンピュータの切り替えは、ボタンを押すだけで、簡単に行えます。

CS22Hでワークスペースを一新し、キーボード/マウス/ディスプレイを1セットにして、USBとHDMI接続で2台のPCをコントロールするデスクトップコンソールを設置すれば、準備は完了です。コンパクトなCS22HIは、ケーブルの散乱を減らし、整理されたデスクトップを作成するのに役立ち、作業パフォーマンスを持ち上げるために鮮やかな4K表示画質をもたらします。



4K Visual Clarity



Audio Enabled




USB Peripheral Sharing



Bus Powered



Remote Port Switching

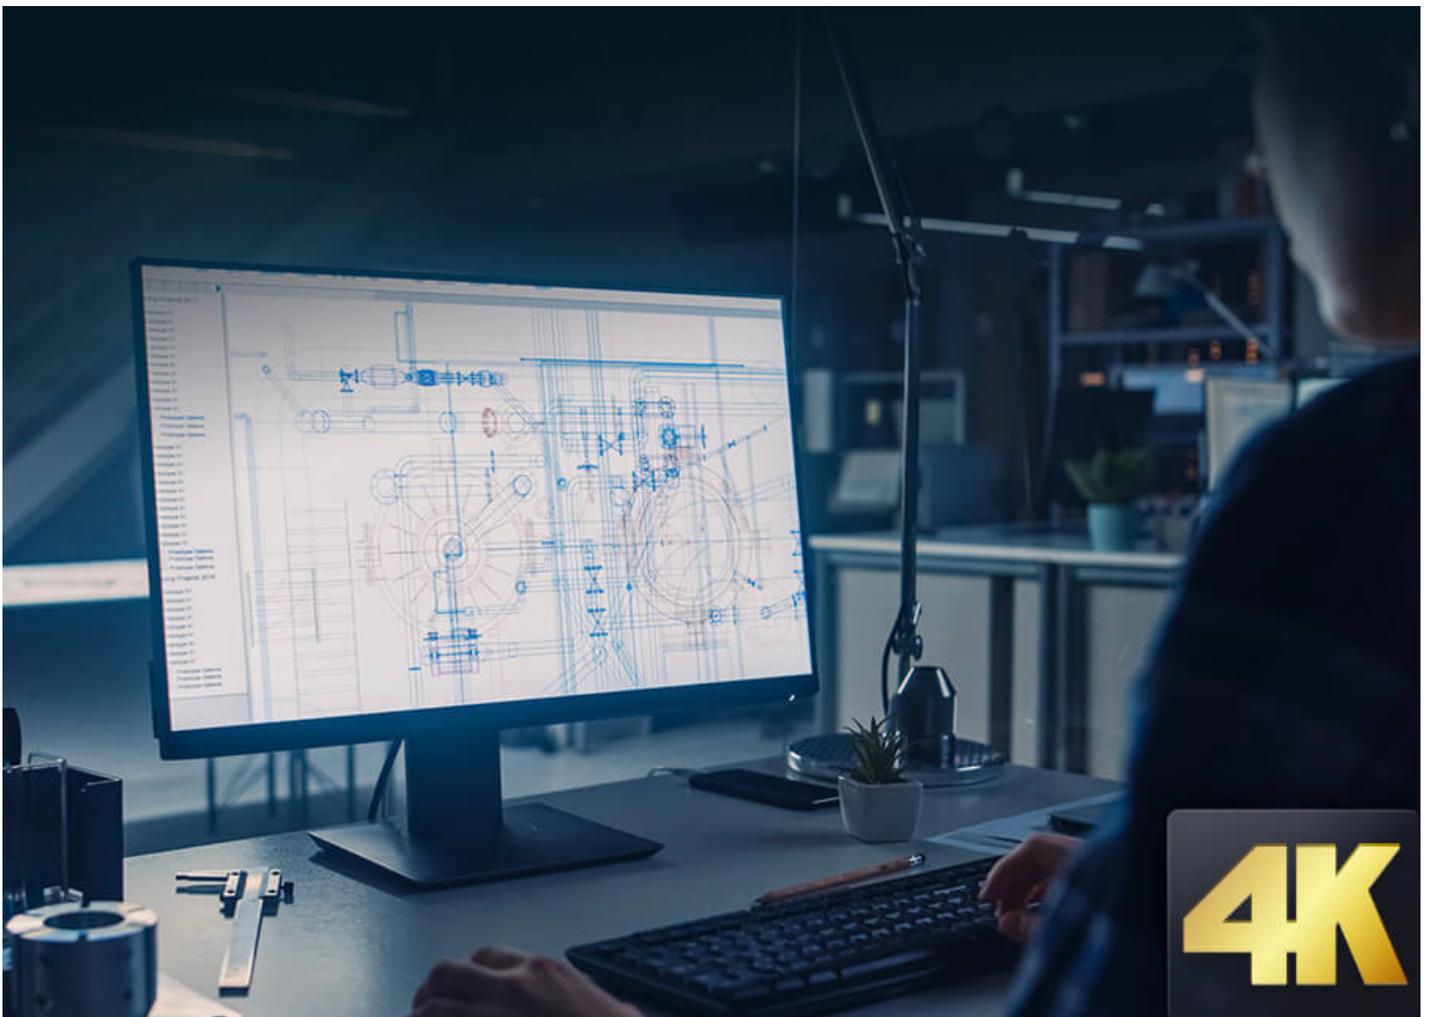

**鮮やかな4Kで優れたAV性能を実現**

CS22HIは、4K DCI対応とオーディオ接続によるオーディオビジュアル強化で、デスクトップオペレーションを強化します。

**スペース効率の良いデスクトップセットアップ**

コンパクトで簡単なフック式のデザインは、デスクトップのワークスペースを整然と拡張し、仕事の生産性を向上させるのに役立ちます。



**スムーズなクロスプラットフォーム連携**

CS22HIは、1台のKVMコンソールでアクセス可能な異なるコンピュータ・システム（Windows、Mac、Linux）の統合を可能にします。






**柔軟なUSBペリフェラル共有**

コンソールのUSBポートは、互換性のあるUSB 2.0周辺機器とプラグアンドプレイで接続でき、データ量の多いデスクトップワークの要件を満たすことができます。

**Plug in. Power on**

CS22HIはUSBホットプラグに対応しており、USBポートを介して接続されたKVMソースからバスパワーで駆動されます。

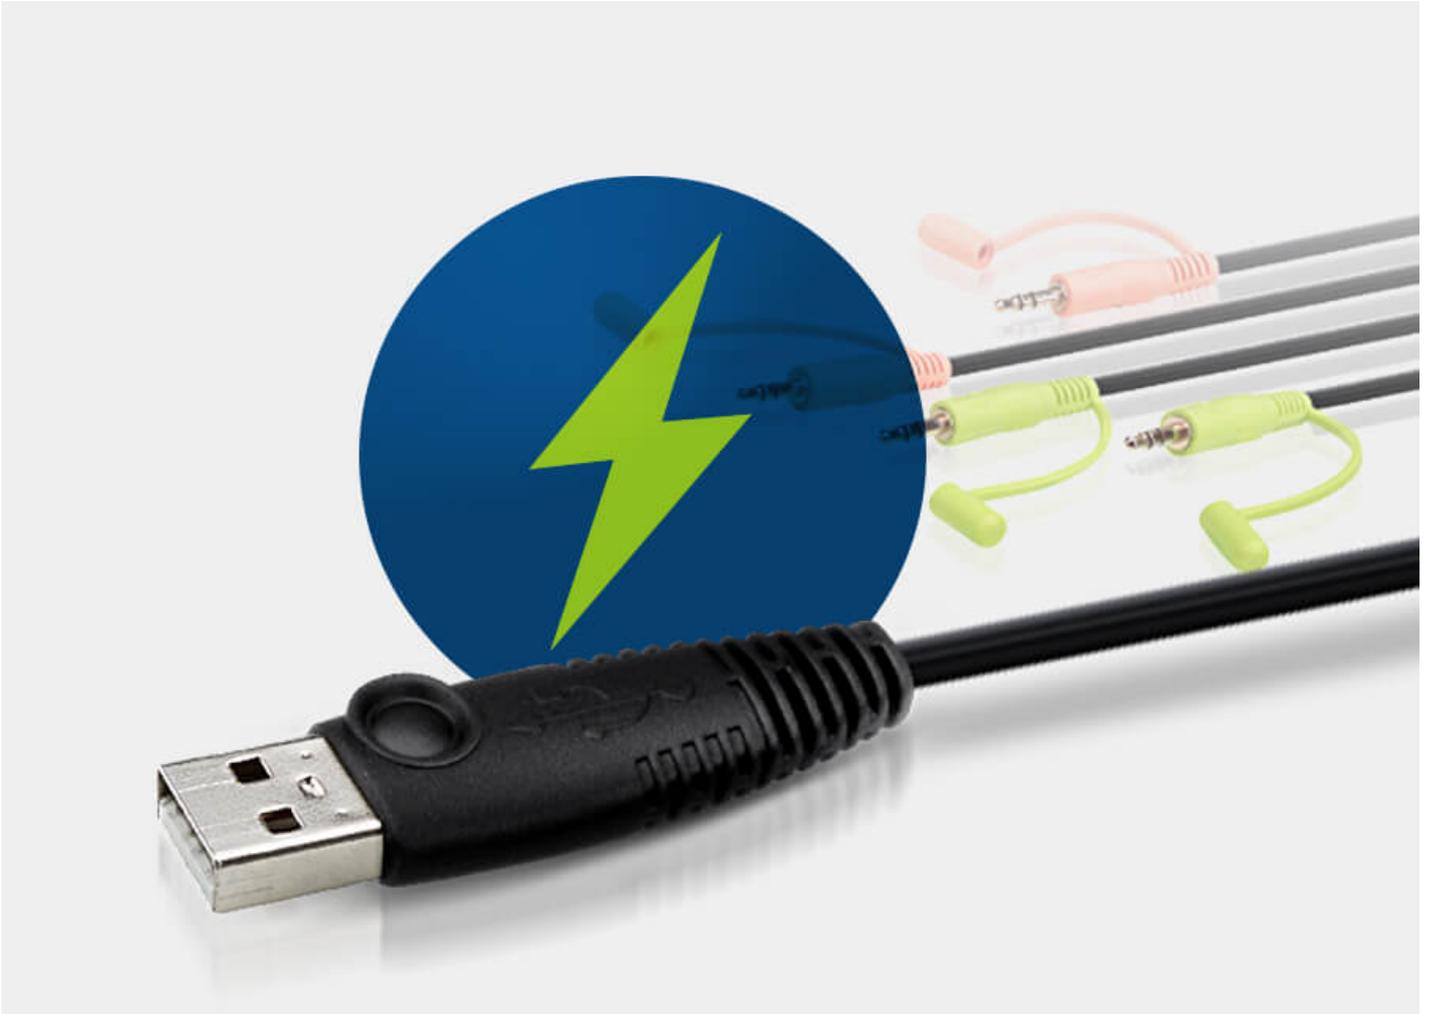

利用シーン

CS22HケーブルKVMスイッチは、オフィス、メディアデザインワーク、エンターテイメントにおいて、理想的なデスクトップセットアップを可能にします。



製品比較



## 特長

ATENの特許取得済みオールインワン設計のKVMスイッチは、作業スペースの整理や最適化が実現できます。キーボード、ビデオ、マウスの各ケーブルを1本に統合し、そのケーブルをスイッチに直接組み込むことで、複数のケーブルを接続する手間を省きます。

ATENケーブルKVMスイッチCS22HIは、USB & HDMIコンソールを備えた2台のコンピューターに即座にアクセスできる環境を構築することでユーザーに最大の利便性をもたらすと同時に、4K DCI (4096×2160@60Hz) の高品質映像に対応することにより最適なビジュアルを提供します。

ユーザーがコンピューターを切り替えたいときは、製品本体に一体化したワイヤードリモコンを押すだけで直感的な操作が楽しめます。また、CS22HIはUSB2.0ハブとして周辺機器の共有に対応しているため、データを容易に統合し、データ伝送を中断することなく確実に行うことができます。

コンパクトでバスパワー対応の設計により、ケーブルのセットアップを大掛かりに行うことなく効率的な設置作業が可能になります。また、新たに設計されたフックにより、ユーザーはCS22Hの製品本体をデスクトップの整理に最適な場所へと配置することができます。このプラグアンドプレイ対応のCS22HIは、どのような環境でも、デスクトップ上の2台のコンピューター間でマルチタスクを素早く制御する必要があるユーザーに最適な製品です。

- 1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御
- 解像度 - 最大4K DCI (4096×2160@60Hz)
- ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
- HDMI準拠、HDCP2.2準拠
- USBホットプラグ対応
- USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
- フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現
- プラグアンドプレイ
- バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要<sup>※1</sup>


## 注意：

※1 CS22HIは、Micro USBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。

## 仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	ワイヤードリモコン
コネクタ	
コンソールポート	HDMI メス×1 USB Type-A メス×2 3.5mmオーディオジャック メス×1 (Green) 3.5mmオーディオジャック メス×1 (Pink)
KVMポート	HDMI オス×2 USB Type-A オス×2 3.5mmオーディオジャック オス×2 (Green) 3.5mmオーディオジャック オス×2 (Pink)
電源 (オプション)	Micro USB Type-B メス×1
LED	
KVMポート (オンライン/選択)	2 (White)
ケーブル長	
KVM	1.2m×2
リモートポートセレクター	1.8 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	N/A
解像度	
最大解像度	4096×2160 @60Hz
消費電力	DC5V:3.47W:29BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.34 kg ( 0.75 lb )
サイズ(W×D×H)	83.4×84.2×30.4 mm
同梱品	クイックスタートガイド×1

## 構成図

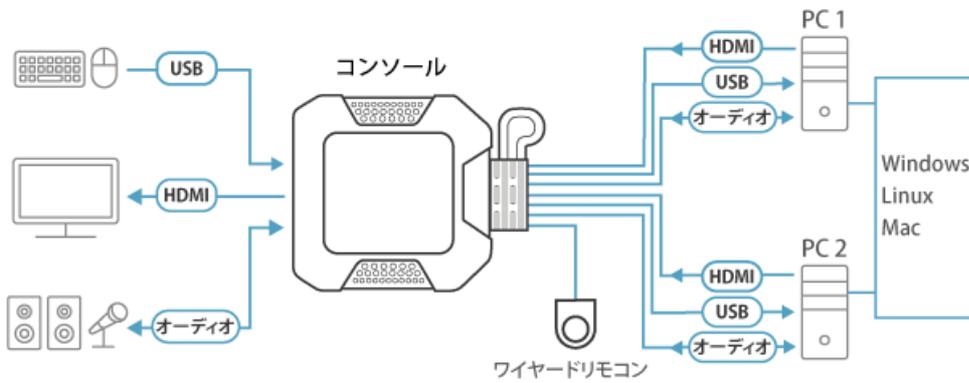**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.