

UC3020

HDMI→USB-C UVCビデオキャプチャー



Plug and Stream.

放送も録音も、こんなに簡単





UC3020 CAMLIVE™


HDMI to USB-C UVC Video Capture

ストリーミングのためのセットアップに必要な時間は数秒

CAMLIVE™はプラグ&プレイ設計で、既存のカメラを瞬時にウェブカメラに変換することができ、ビデオ編集ソフトウェア、Open Broadcaster Software (OBS)、Xsplit、Twitch、YouTube、Facebook、Skypeなど、あらゆるアプリケーションとプラットフォームに簡単にカメラを導入することができます。

ゲーム、レビュー、アンボックスング、ショーアップなど、CAMLIVE™でライブを行うには、数秒以内に簡単な接続を行うだけです。



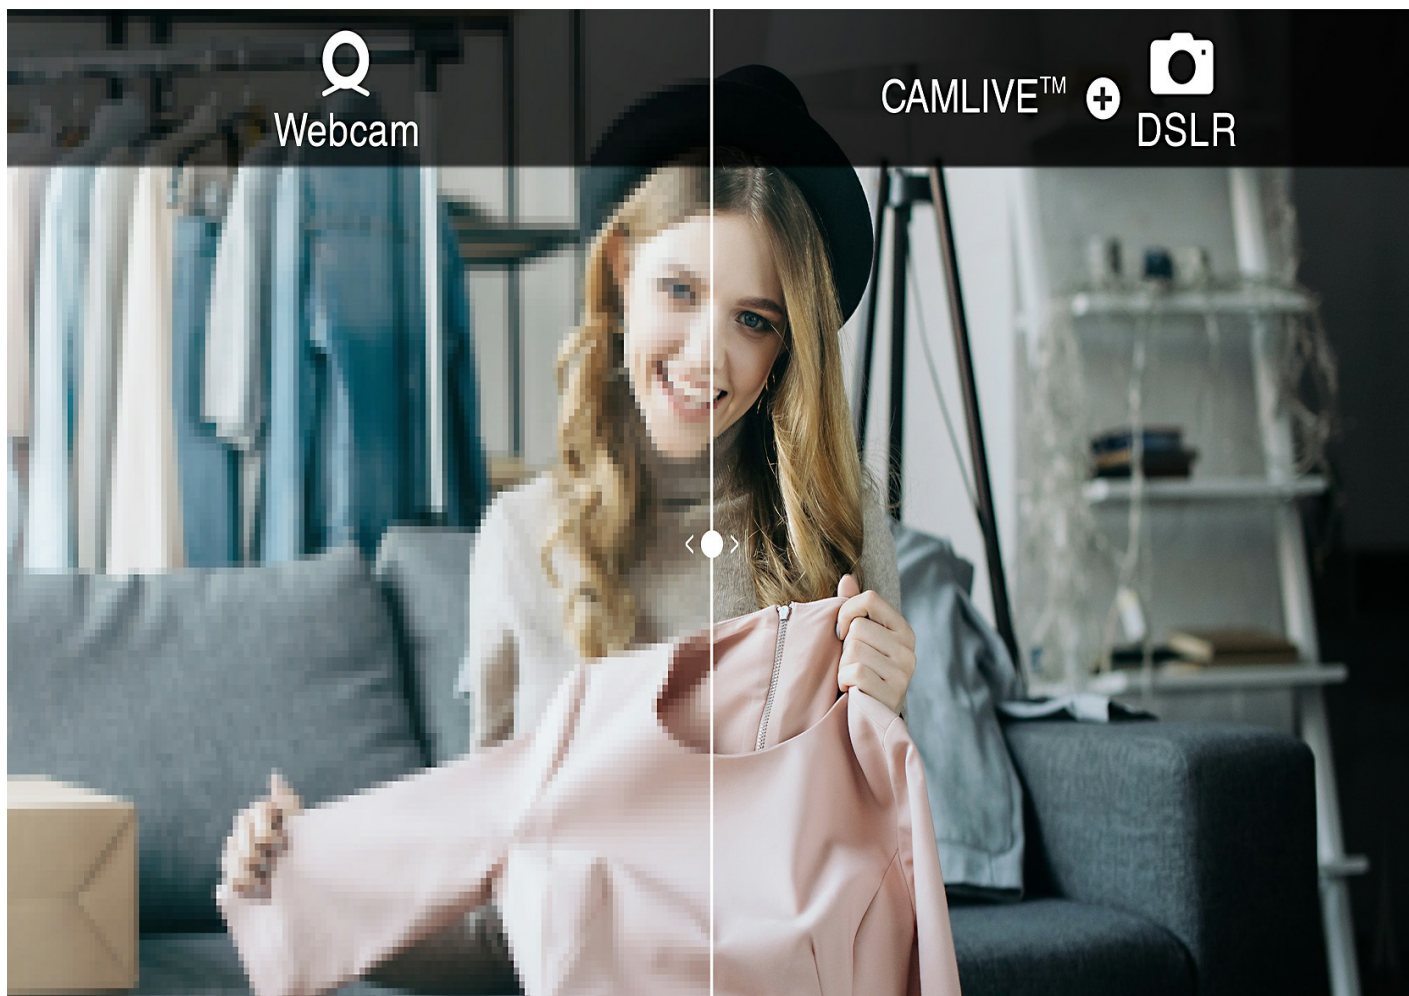

コンテンツの質を次のレベルへ

1080Pの映像は、どれも同じというわけではありません。CAMLIVE™を使えば、デジタル一眼レフカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラをマウントするだけで、どの1080Pウェブカメラよりも美しい1080P@60fpsの高品質な動画をWindowsとMacシステムで配信することができます。あなたのストリーミングをよりプロフェッショナルなものにし、より多くのフォロワーや購読者を引き付けるために優れたコンテンツを作成します。

ワークフローを効率化する

CAMLIVE™は、複雑な制作をシンプルにします。すべての映像はリアルタイムで、時間の制限なくハードディスクに直接記録されます。貴重なメモリ容量を節約して、プレイやチャット、エンゲージメントなど、得意なことに集中することができます。





多彩なHDMIビデオソースとUSBサポート

デジタル一眼レフカメラ、ビデオカメラ、アクションカムなど、さまざまなHDMIソースをマルチプラットフォームでサポートします。USB 3.1 type-Cのデータ転送速度は、遅延のない、手間のかからない信号転送を保証します。USB-Cコネクタは、さらに利便性を高めるために逆さまに差し込むことができます。付属のUSB-Aアダプタは、USB3.0搭載のあらゆるPCやノートPCとの互換性をさらに広げます。

ご購入はこちら

SHOP ATEN shop.aten.jp Japan

amazon

Rakuten

YAHOO! JAPAN ショッピング

3年保証

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

UC3020は、暗号化されていないHDMIビデオ信号をUSB Type-CまたはThunderbolt 3インターフェース（もしくは製品同梱のアダプターを使用した場合、USB Type-Aインターフェース）搭載のノートパソコンに送信できるHDMI UVCビデオキャプチャーデバイスです。本製品はプラグアンドプレイで動作するよう設計されています。UVCおよびUAC規格に対応しているため、ドライバーをインストールしなくても操作可能で、高品質なビデオをWindowsやMacシステムに1080p/60fpsで伝送します。また、キャプチャーされたRAWデータを送信すれば、各種サードパーティー製ビデオ編集ソフトウェア/プラットフォーム（Open Broadcaster Software（OBS）、Xsplit、Twitch、YouTube、Facebookなど）を使った、ビデオ編集やライブストリーミングもお楽しみいただけます。スリムでスタイリッシュなデザインを特長とするUC3020は、オフィスでも出先でも、高品質なライブストリーミング/ビデオ編集を楽しめる環境を提供します。


- ビデオカメラやデジタル一眼レフカメラ（DSLR）の非暗号化HDMIビデオ信号を最大1080p@60Hzの解像度でキャプチャー※1
- ライブビデオストリーミング、インターネット放送、ビデオ会議に対応
- 主要なストリーミングソフトウェアと互換 - OBS、Xsplit、YouTube、Facebook、Twitchに対応
- プラグアンドプレイ - UVC/UAC v1.1対応
- USB 3.1 Gen1 Type-C規格に互換
- WindowsおよびMac OS Xに対応

※1 本製品はHDCPIによって保護されたコンテンツを表示したりキャプチャーしたりすることはできません。

仕様

コネクタ	
ビデオ入力	HDMI Type-A メス×1 (Black)
USBポート	USB 3.1 Gen1 Type-C オス (White) または USB 3.1 Gen1 Type-A オス (ドングル経由、Black)
ビデオ入力	
認証	HDMI 1.4b、最大1080p@60Hz (非HDCP)
解像度	480p、720p、1080p
オーディオサンプリング	16-bit PCMオーディオ、32KHz、44.1KHzおよび48KHz
出力	最大1080pのUVCビデオストリーム (UACオーディオを含む) (非圧縮のビデオストリームはUSB 3.1接続においてのみ利用可能)
動作環境	
動作温度	0 ~ 40 °C
保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
最小ハードウェアシステム要件	CPU : Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 RAM : 4GB以上
対応OS	Windows 7以降 Mac OS X 10.13以降 (いずれもUVC対応であること)
ケース	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.04 kg (0.09 lb)
サイズ (W×D×H)	73×42×14 mm
同梱品	USB-C→USB-Aアダプター*×1 クイックスタートガイド×1 * アダプター使用時にMJPEGビデオしか検出されない、もしくはUSB 2.0の通信速度で接続されている場合は、USB-Cコネクタをアダプターから抜き、向きを変えてからアダプターに接続しなおしてください。

構成図

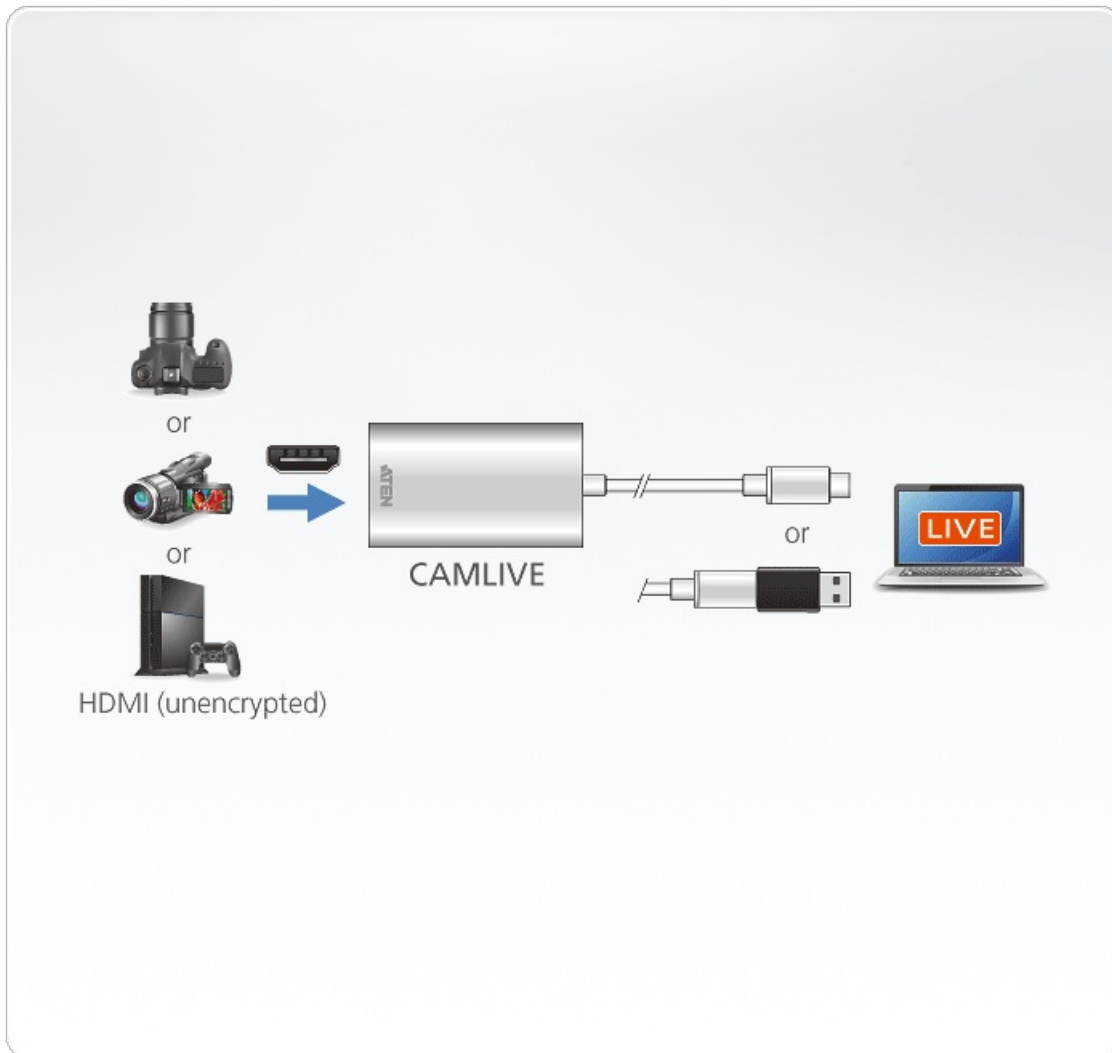

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.