

## VS261

2入力シングルリンクDVI-Iスイッチャー



※ VS261は、2023年11月17日に販売終了しました。

VS-261は2台のDVI対応のコンピュータやDVDプレーヤーを接続して、1台のDVI対応ディスプレイを共有できる、DVI-Iシングルリンク対応のスイッチャーです。

本体フロントパネルに配置されたプッシュボタンおよび製品に同梱するリモコンを使用してポート切替操作を行い、また全ポートでステレオスピーカーに対応(RCAピン L/R)しています。ホームエンターテインメントやメディアセンターPCに最適なソリューションです。

\* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

3年保証

最大5年  
オプション  
保証対応

販売  
終了

特長

### ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



- 最大2台のDVIソースデバイスを1台のDVIディスプレイに接続・表示することが可能※
- プッシュボタンとリモコンによる切替に対応
- 解像度-最大1,920×1,200@60Hz、DDC2B準拠
- DVI-D、DVI-A、HDCP準拠
- ステレオスピーカー対応
- 電検知機能搭載 - DVIソース機器の電源がOFFになると、電源が入った次のソース機器に自動切替
- 積み重ね可能なデザイン設計
- Windows、Mac対応
- 簡単セットアップ: ソフトウェアは一切不要で、正しいケーブルの接続のみで利用可能


※ DVI-DとDVI-Aソースの同時使用はできません。

## 仕様

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| デバイス接続数    | 2                                                                                           |
| ディスプレイ接続数  |                                                                                             |
| ダイレクト      | 1                                                                                           |
| ポート選択      |                                                                                             |
| 入力         | プッシュボタン、プッシュボタン(リモコン)                                                                       |
| ビデオ入力      |                                                                                             |
| インターフェース   | DVI-I メス×2                                                                                  |
| インピーダンス    | 100 Ω                                                                                       |
| 最大距離       | ソースデバイスとの最大距離：1.8 m                                                                         |
| ビデオ出力      |                                                                                             |
| インターフェース   | DVI-I メス×1                                                                                  |
| インピーダンス    | 100 Ω                                                                                       |
| 最大距離       | ディスプレイとの最大距離：5 m                                                                            |
| オーディオ      |                                                                                             |
| 入力         | RCA メス×4                                                                                    |
| 出力         | RCA メス×2                                                                                    |
| 解像度        |                                                                                             |
| 最大データ伝送速度  | 6.75 Gbps                                                                                   |
| 最大ピクセルクロック | 225 MHz                                                                                     |
| 認証         | HDCP                                                                                        |
| 最大解像度      | 最大1,920×1,200@60Hz                                                                          |
| スイッチ       |                                                                                             |
| ポート選択      | プッシュボタン×2                                                                                   |
| LED        |                                                                                             |
| オンライン      | オレンジ×2                                                                                      |
| ポート選択      | ポート選択：グリーン×2                                                                                |
| 電源入力       |                                                                                             |
| 電源アダプター    | 入力：AC100V～240V 50/60Hz<br>出力：DC5.3V 2.4A<br><br>アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |
| コネクター      |                                                                                             |

|            |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源         | DC電源ジャック×1                                                                                                              |
| 消費電力       | DC5.3V:1.7W:8BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境       |                                                                                                                         |
| 動作温度       | 0 ~ 50°C                                                                                                                |
| 保管温度       | -20 ~ 60°C                                                                                                              |
| 湿度         | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                                                       |
| ケース        |                                                                                                                         |
| ケース材料      | メタル                                                                                                                     |
| 重量         | 0.50 kg ( 1.1 lb )                                                                                                      |
| サイズ(W×D×H) | 140×88×56 mm                                                                                                            |
| 同梱品        | 電源アダプター×1<br>ユーザーマニュアル×1<br>IRリモコン ( 型番 : 2XRT-0101G ) ×1<br>IRリモコン用電池×1                                                |
| 注意         | DVI-DとDVI-Aソースの同時使用はできません。                                                                                              |

# 構成図

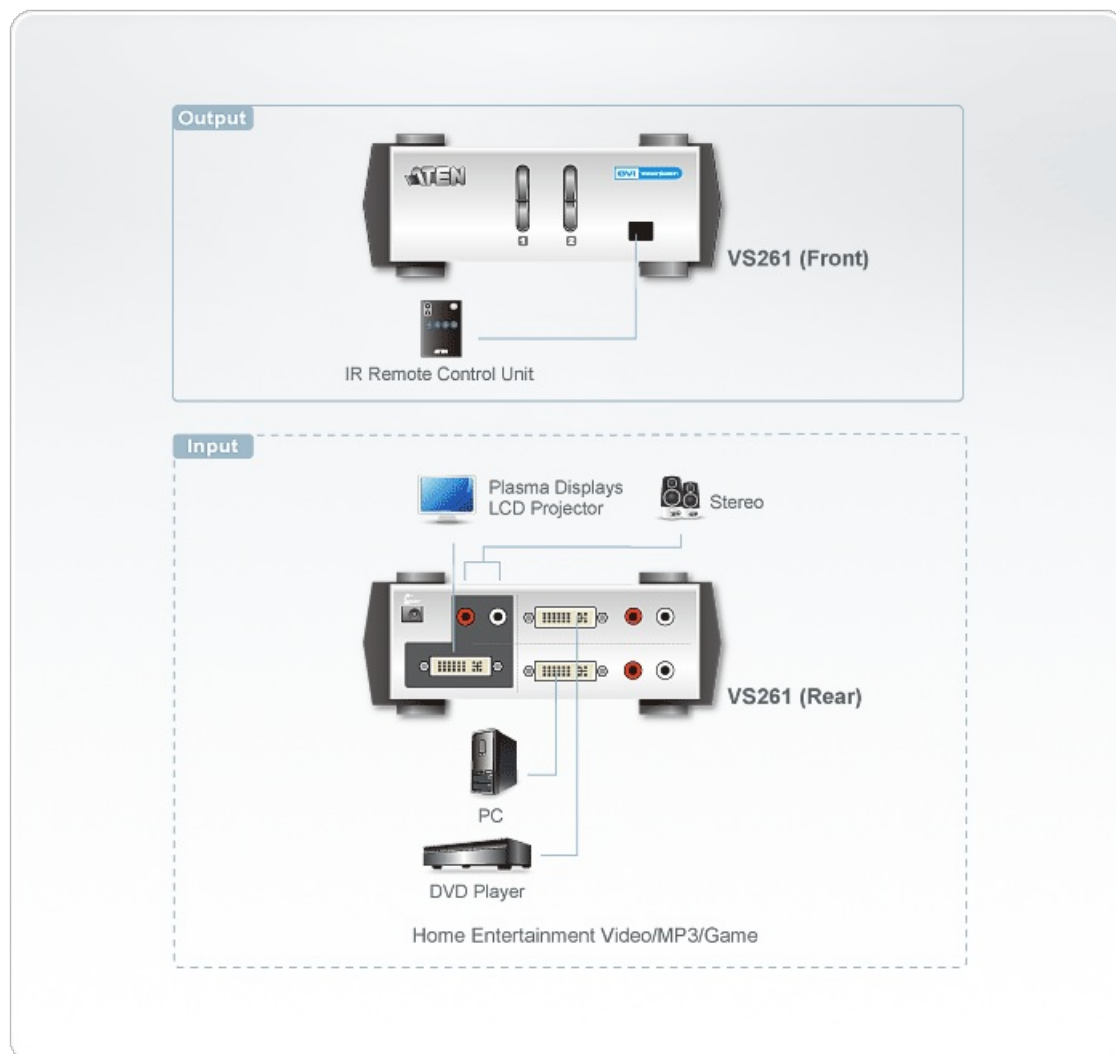

## **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.