

PE0324B

ラックPDU (0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート) (コンセントバー)

PE0324B



- ・19インチラック向け、金具一体型の0Uのシンプルな電源コンセント
- ・「S」型番はサージ保護機能付きモデル
- ・容量/アウトレット形状で多様なモデルをラインナップ



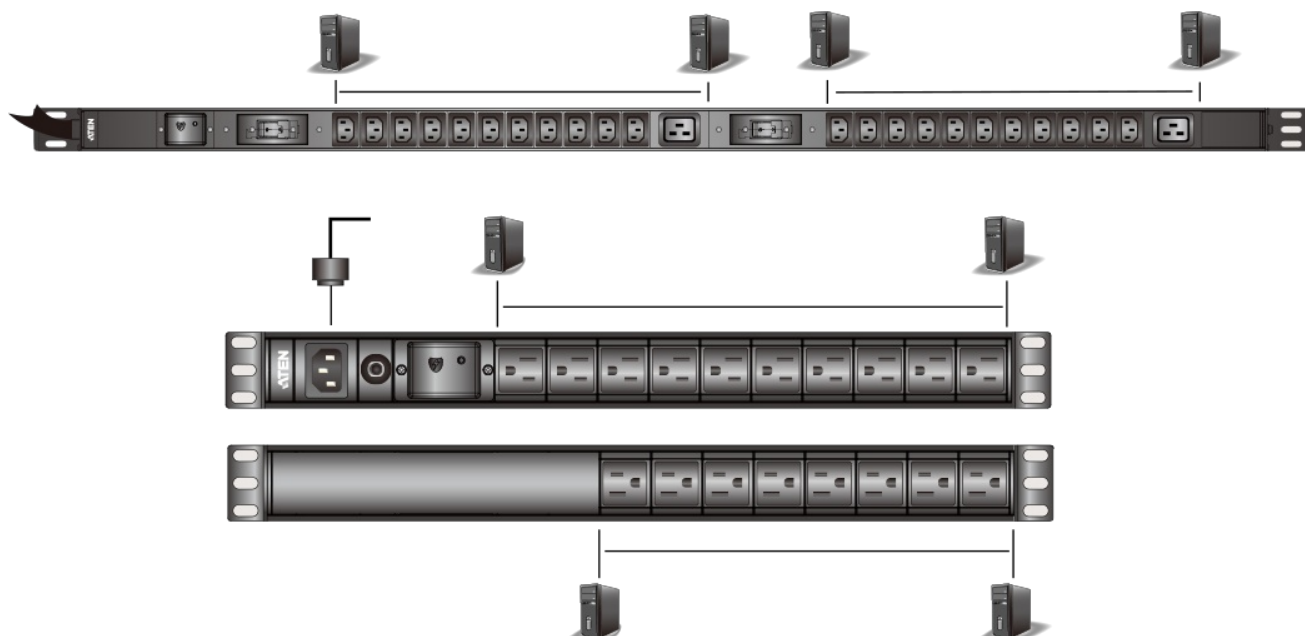
特長

- ・EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- ・アウトレット形状 - Aモデル：NEMAタイプ/Bモデル：IECタイプ
- ・「S」型番はサージ保護機能付き
- ・軽量なアルミ筐体

仕様

最大入力電力定格	定格入力電圧：AC200V 最大入力電流：30A（最大）/24A（ULディレーティング） 入力周波数：50~60Hz インレットタイプ：NEMA L6-30P 電源入力：7200VA（最大）/5760VA（ULディレーティング） アウトレットタイプ：IEC 60320 C13×22 IEC 60320 C19×2 最大出力電流（アウトレット）：C13：15A（最大）/12A（ULディレーティング） C19：20A（最大）/16A（ULディレーティング） 最大出力電流（バンク）：20A（最大）/16A（ULディレーティング） 最大出力電流（合計）：30A（最大）/24A（ULディレーティング）
本体	
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	1207.1×44.4×92.8 mm
重量	2.80 kg (6.17 lb)
電源ケーブル長	305cm
動作環境	
温度（動作/保管）	0~40℃ / -20~60℃ ※環境温度が40℃近くになった場合は、安全基準を満たすために 負荷を60%以下に下げてください。
エレベーション	海拔（動作&保管）：3000m
規格準拠	
EMC認証	FCC ClassA
安全性検証	PSE、その他は依頼による
同梱品	電源コード×1 クイックスタートガイド×1

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.